


## グリーン購入法適合

姿図

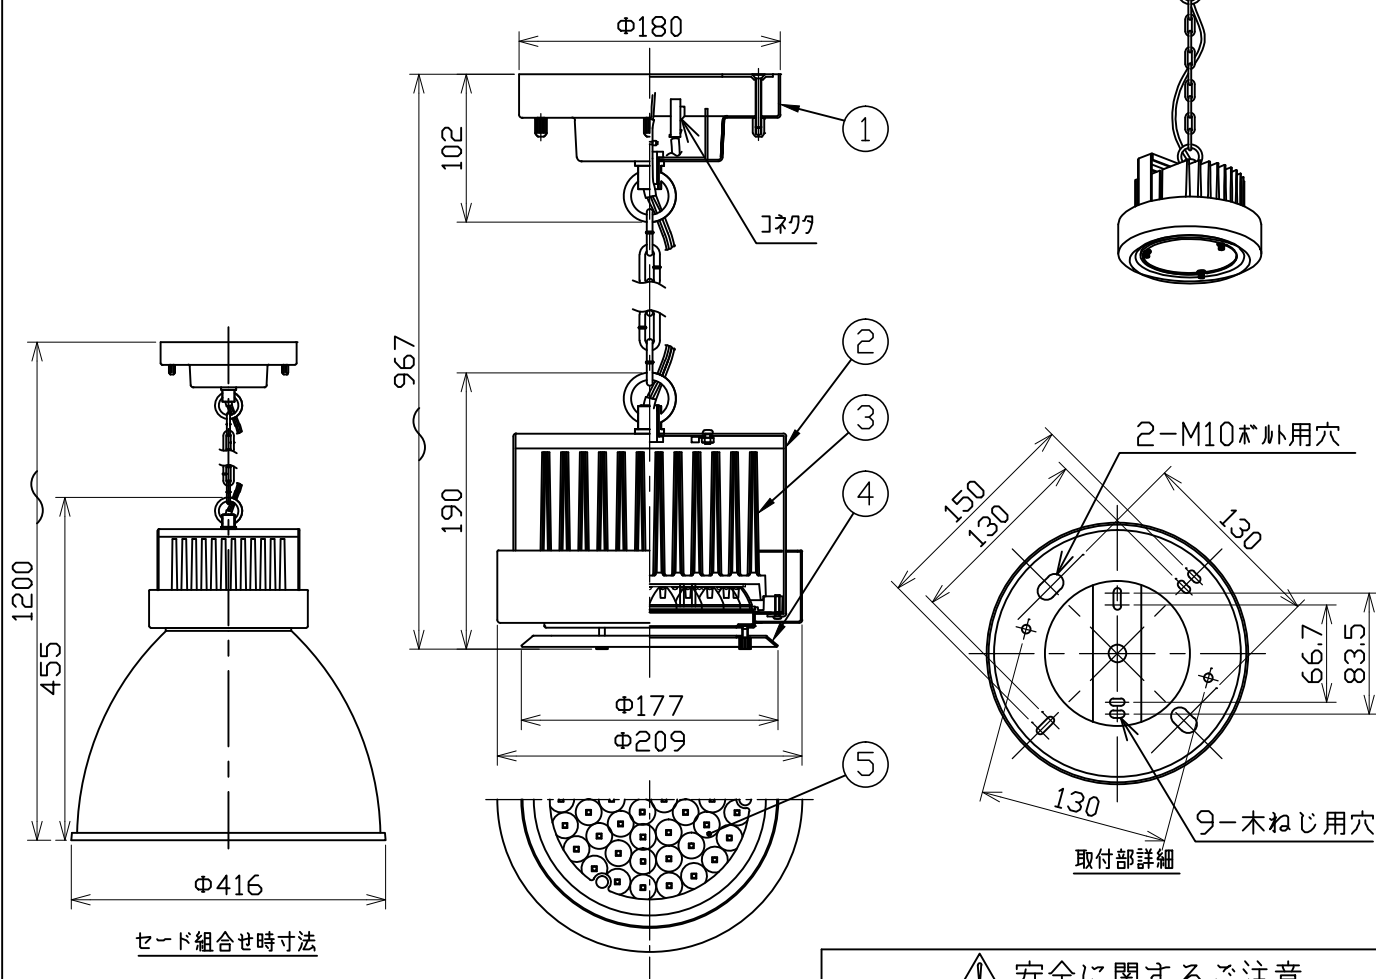

 安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内天井下吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付、木ねじ取付兼用器具です。必ずボルト（2本）又は木ねじ（4本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキが有り、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

本図面は2枚1組です (1/2)

|                  |        |          |     |                  |                         |      |     |                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------|----------|-----|------------------|-------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本図面は2枚1組です (1/2) |        |          |     | 機 能              | 一般用                     |      |     | 特記事項<br>カバー別売 (LZA-90979-90980-90981)<br>※必ず適合レドをご使用ください。<br>電源別売・別置<br>(注) カバーをセットしてご使用ください。<br>本体のみでは使用できません。<br>※別売電源を天井内に挿入する場合は、<br>Φ100電源穴が必要です。<br>必要埋込高225mm |
| 7                |        |          |     | 取付場所             | 屋内 天井吊下げ専用              |      |     |                                                                                                                                                                      |
| 6                |        |          |     | 電源接続             | コネクタ                    |      |     |                                                                                                                                                                      |
| 5                | レンズ    | ポリカーボネイト | 透明  | 消費電力             | — W                     | 定格電圧 | — V |                                                                                                                                                                      |
| 4                | カバー取付板 | 鋼板       | 白塗装 | 電気容量             | 2ページ目を参照                |      |     |                                                                                                                                                                      |
| 3                | 放熱フィン  | アルミダイカスト | 白塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | 演色性 Ra83<br>電球色 (3000K) |      |     |                                                                                                                                                                      |
| 2                | 本体     | 鋼板       | 白塗装 |                  |                         |      |     |                                                                                                                                                                      |
| 1                | フランジ   | 鋼板       | 白塗装 |                  |                         |      |     |                                                                                                                                                                      |
| No.              | 部 品 名  | 材 質      | 備 考 | 器具重量             | 約 4.1 kg                |      |     | 鹿毛 坂本 ①                                                                                                                                                              |

適合ガ- (別売) LZA-90979との組合せ

| 別売電源             | 品番         | 調光範囲(%) | 定格光束(Lm) | LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W) |       |       | 消費電力(W)/電気容量(VA) |       |       |
|------------------|------------|---------|----------|---------------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
|                  |            |         |          | 100V                      | 200V  | 242V  | 100V             | 200V  | 242V  |
| 非調光用電源           | LZA-90817E |         | 8100     | 106.5                     | 108.0 | 108.0 | 76/77            | 75/77 | 75/78 |
| PWM信号制御<br>調光用電源 | LZA-90827E | 1~100   | 8100     | 106.5                     | 108.0 | 108.0 | 76/78            | 75/78 | 75/80 |
| DALI対応用<br>調光電源  | LZA-93011  | 1~100   | 8100     | 106.5                     | 108.0 | 108.0 | 76/78            | 75/78 | 75/80 |
| 非調光用電源<br>(LZ6)  | LZA-91111E |         | 7100     | 109.2                     | 110.9 | 110.9 | 65/66            | 64/66 | 64/67 |
| LED光源寿命 40000時間  |            |         |          |                           |       |       |                  |       |       |

適合ガ- (別売) LZA-90980との組合せ

| 別売電源             | 品番         | 調光範囲(%) | 定格光束(Lm) | LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W) |       |       | 消費電力(W)/電気容量(VA) |       |       |
|------------------|------------|---------|----------|---------------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
|                  |            |         |          | 100V                      | 200V  | 242V  | 100V             | 200V  | 242V  |
| 非調光用電源           | LZA-90817E |         | 8400     | 110.5                     | 112.0 | 112.0 | 76/77            | 75/77 | 75/78 |
| PWM信号制御<br>調光用電源 | LZA-90827E | 1~100   | 8400     | 110.5                     | 112.0 | 112.0 | 76/78            | 75/78 | 75/80 |
| DALI対応用<br>調光電源  | LZA-93011  | 1~100   | 8400     | 110.5                     | 112.0 | 112.0 | 76/78            | 75/78 | 75/80 |
| 非調光用電源<br>(LZ6)  | LZA-91111E |         | 7000     | 107.6                     | 109.3 | 109.3 | 65/66            | 64/66 | 64/67 |
| LED光源寿命 40000時間  |            |         |          |                           |       |       |                  |       |       |

適合ガ- (別売) LZA-90981との組合せ

| 別売電源             | 品番         | 調光範囲(%) | 定格光束(Lm) | LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W) |      |      | 消費電力(W)/電気容量(VA) |       |       |
|------------------|------------|---------|----------|---------------------------|------|------|------------------|-------|-------|
|                  |            |         |          | 100V                      | 200V | 242V | 100V             | 200V  | 242V  |
| 非調光用電源           | LZA-90817E |         | 6800     | 89.4                      | 90.6 | 90.6 | 76/77            | 75/77 | 75/77 |
| PWM信号制御<br>調光用電源 | LZA-90827E | 1~100   | 6800     | 89.4                      | 90.6 | 90.6 | 76/78            | 75/78 | 75/80 |
| DALI対応用<br>調光電源  | LZA-93011  | 1~100   | 6800     | 89.4                      | 90.6 | 90.6 | 76/78            | 75/78 | 75/80 |
| 非調光用電源<br>(LZ6)  | LZA-91111E |         | 5900     | 90.7                      | 92.1 | 92.1 | 65/66            | 64/66 | 64/67 |
| LED光源寿命 40000時間  |            |         |          |                           |      |      |                  |       |       |