
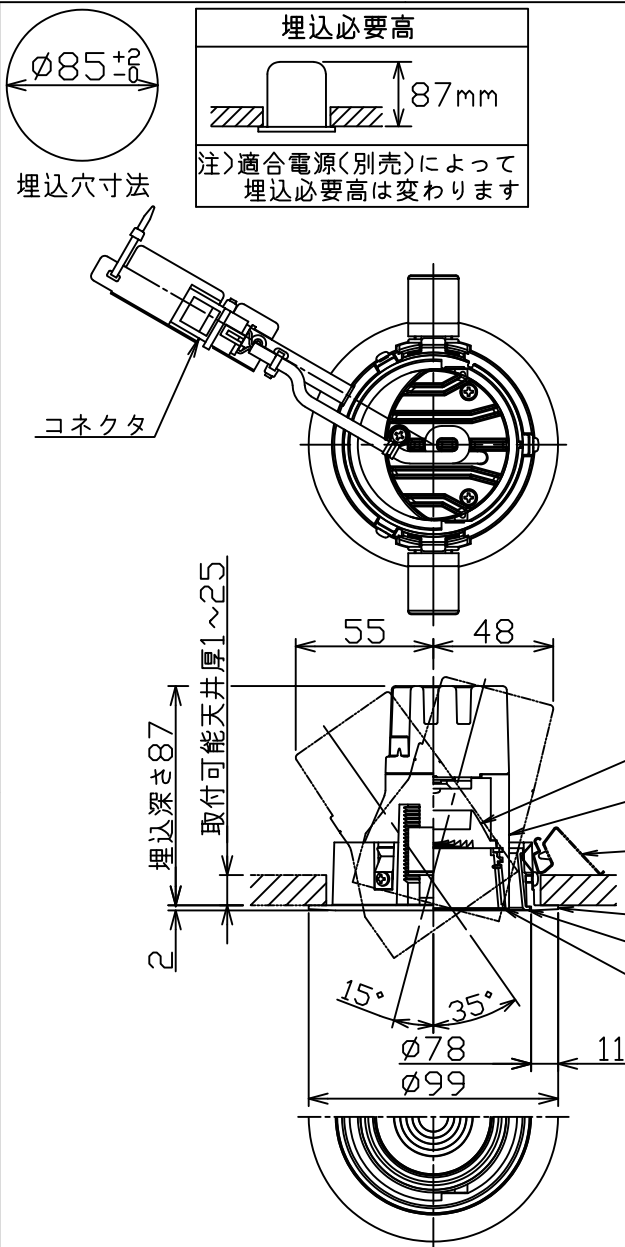



安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

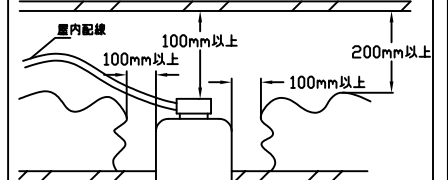

- 被照面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-92809		75	50.8			11.6/20		
非調光用電源	LZA-92985		75	51.3	49.1	48.3	11.5/14	12/15	12.2/17
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	1~100	95	54.6	51.7	50.0	10.8/13	11.4/18	11.8/22
PWM信号制御調光用電源	LZA-93022	0~100	170	44.0	42.7	41.5	13.4/14	13.8/15	14.2/16
位相制御調光用電源	LZA-92810	1~100	75	49.5			11.9/20		
無線調光用電源	LZA-93379	1~100	230	55.1	55.1	55.1	10.7/13	10.7/13	10.7/14
定格光束 590lm / LED光源寿命 40000時間				機能 一般用			特記事項		