
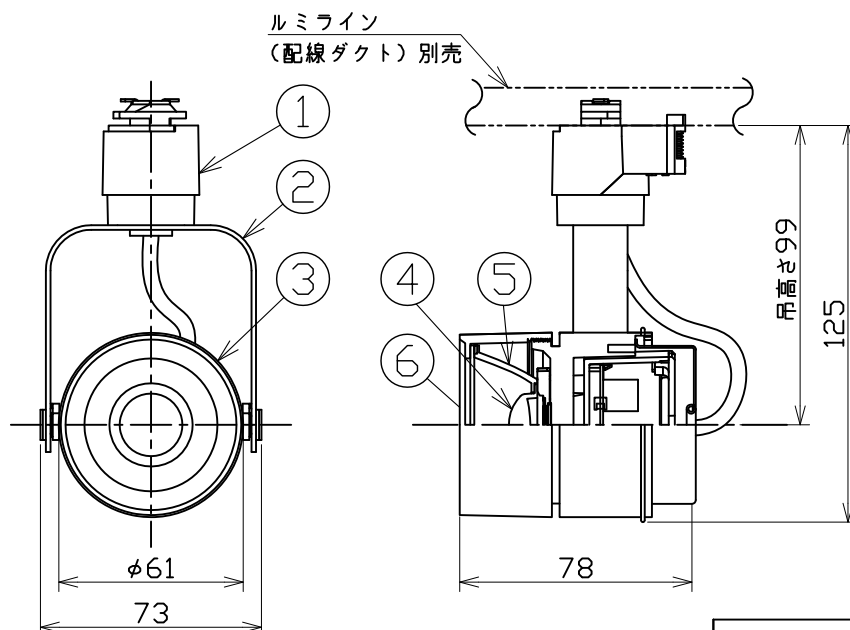





姿図

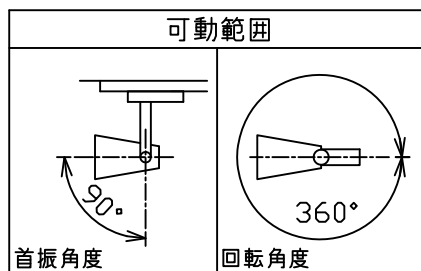

ルミライン  
(配線ダクト) 別売


### △ ダクトレールの壁面取付について

- ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。(電気設備技術基準解釈第165条)
- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
  - 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
  - 必ず横向きでご使用ください。
  - 突起部が下になるように取付けてください。
  - 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。



### △ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 680Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 85.0Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間  |

|     |       |          |             | 機能               | 一般用                              | 特記事項                            |
|-----|-------|----------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 7   |       |          |             | 取付場所             | 屋内 ルミライン取付専用                     | 1/2照度角 30°<br>制御レンズ付<br>調光器併用不可 |
| 6   | カバー   | アクリル     | 透明          | 電源接続             | ルミライン用プラグ                        |                                 |
| 5   | 反射板   | アルミ      | 鏡面(デジタルカット) | 消費電力             | 8 W 定格電圧 100 V                   |                                 |
| 4   | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明          | 電気容量             | 13 VA                            |                                 |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | 黒塗装         | LED<br>付<br>交換不可 | LED8W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (2700K) | スイッチ無し                          |
| 2   | アーム   | 銅板       | 黒塗装         |                  |                                  |                                 |
| 1   | プラグ   | ポリカーボネート | 黒           |                  |                                  |                                 |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考         | 器具重量             | 約 0.4 kg                         | 峠田 大龍 ①                         |