


姿図

#### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断热施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断热施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。断热施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断热材・防音材の上側にくるようにして下さい。断热材・防音材で、器具本体の放热穴をふさがないでください。断热材・防音材と器具は、100mm以上離してください。天井内の高さは、最低300mm必要です。

#### 住宅以外の断热施工天井でご使用の場合の施工方法

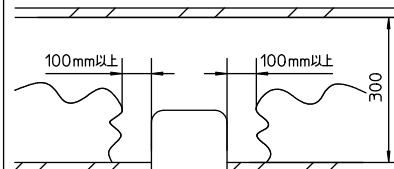

- 被照射面とは下記寸法以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 近接限度 ↓
- LZ1C: 0.2m以上  
LZ2C: 0.3m以上
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
  - ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
  - LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(LZ2C) LZA-93014	/	105	53.9	54.2	53.5	22.6/23	22.5/24	22.8/24
	(LZ1C) LZA-93013	/	105	58.5	60.1	60.1	15.2/17	14.8/18	14.8/18
PWM信号制御調光用電源	(LZ2C) LZA-93020	1~100	135	52.1	52.3	52.1	23.4/24	23.3/25	23.4/26
	(LZ1C) LZA-93019	1~100	135	55.2	54.6	54.2	16.1/17	16.3/17	16.4/18
DALI調光電源	(LZ2C) LZA-93006	1~100	135	52.1	52.3	52.1	23.4/24	23.3/25	23.4/26
	(LZ1C) LZA-93004	1~100	135	55.2	54.6	54.2	16.1/17	16.3/17	16.4/18
位相制御調光用電源	(LZ2C) LZA-93017	1~100	120	46.9	/	/	26/27	/	/
	(LZ1C) LZA-93016	1~100	120	51.7	/	/	17.2/18	/	/

定格光束 1220Lm (LZ2C) / 890Lm (LZ1C) / LED光源寿命 40000時間				機能 一般用			特記事項			
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 19° 可動範囲 首振り片側 40°/15° 回転角度 350°		
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ			制御レンズ付 傾斜天井30°まで取付可能 電源別売・別置 専用調光器別売(調光時のみ) オプションレンズ別売 リニューアプレート別売		
5	フード	ポリカーボネート	黒色	消費電力	-	定格電圧	-	V		
4	制御レンズ	アクリル	透明	電気容量	上表参照					
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 22.6W(LZ2C)					
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装		LED 15.2W(LZ1C)					
1	灯具	アルミダイカスト	黒塗装		演色性 Ra93 電球色 2700K					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg			スイッチ無し 鹿毛 坂本 ①		