


姿図

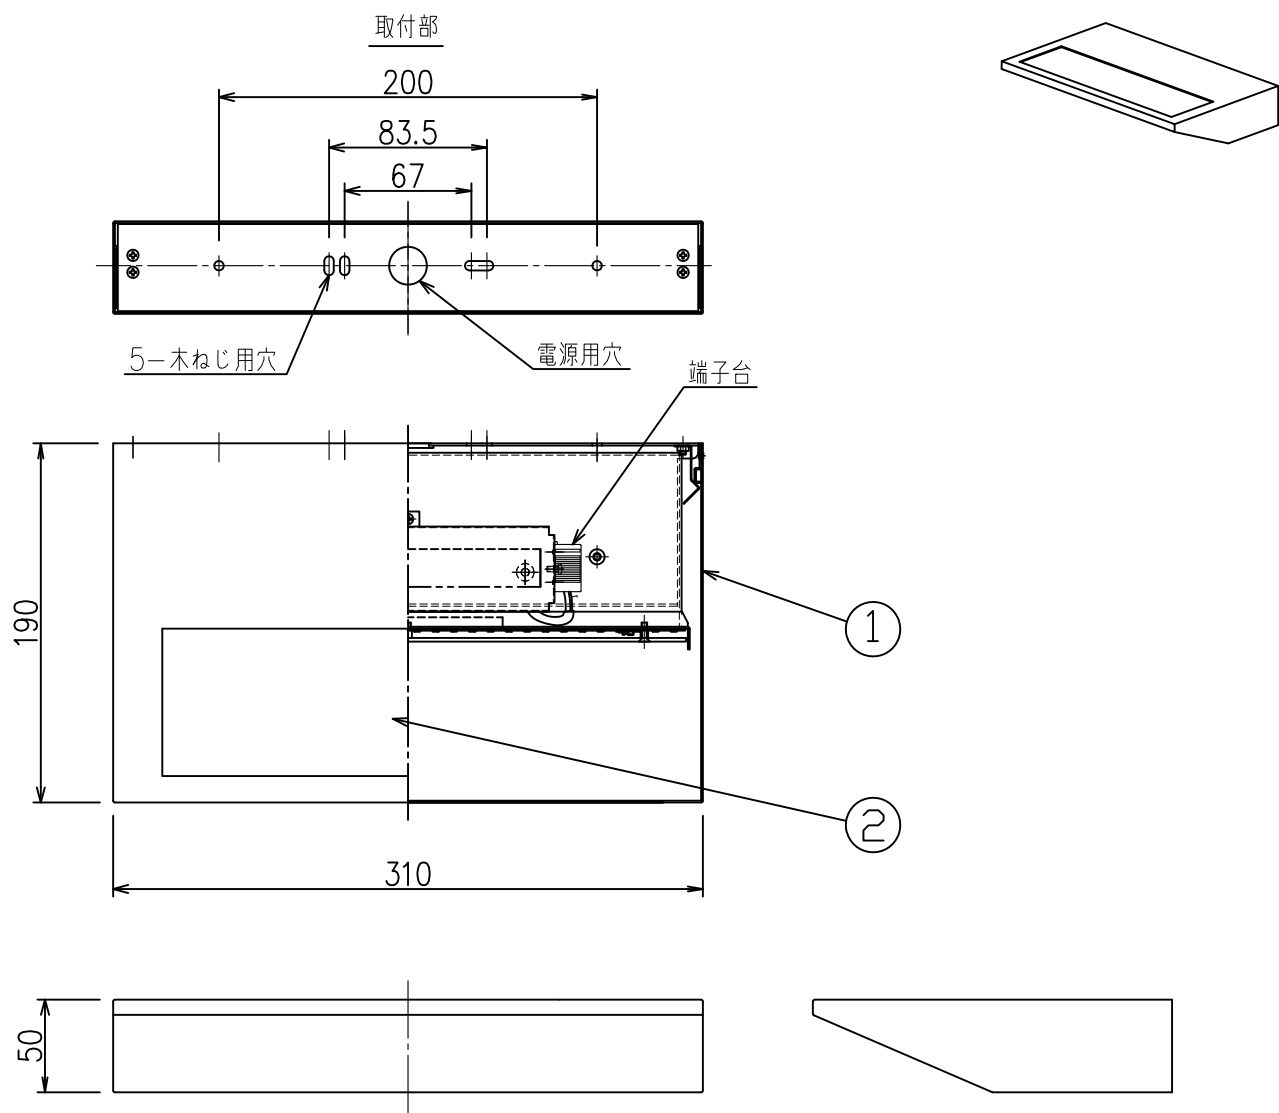

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般常環境外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	790Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	56.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命				40000時間		機 能			一般用		特記事項	
7				取付場所		屋内 壁付専用			上向付専用			
6				電源接続		端子台			調光可能 1%~100%			
5				消費電力		14 W	定格電圧	100 V	調光器別売(DP-37154E・39672~5)			
4				電気容量		14 VA						
3				LED 付 交換不可		LED14W×1 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し			
2	前面カバー	アクリル	透明消し									
1	灯具	鋼板	白塗装									
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.9 kg			峠田 老田 ㊟			