

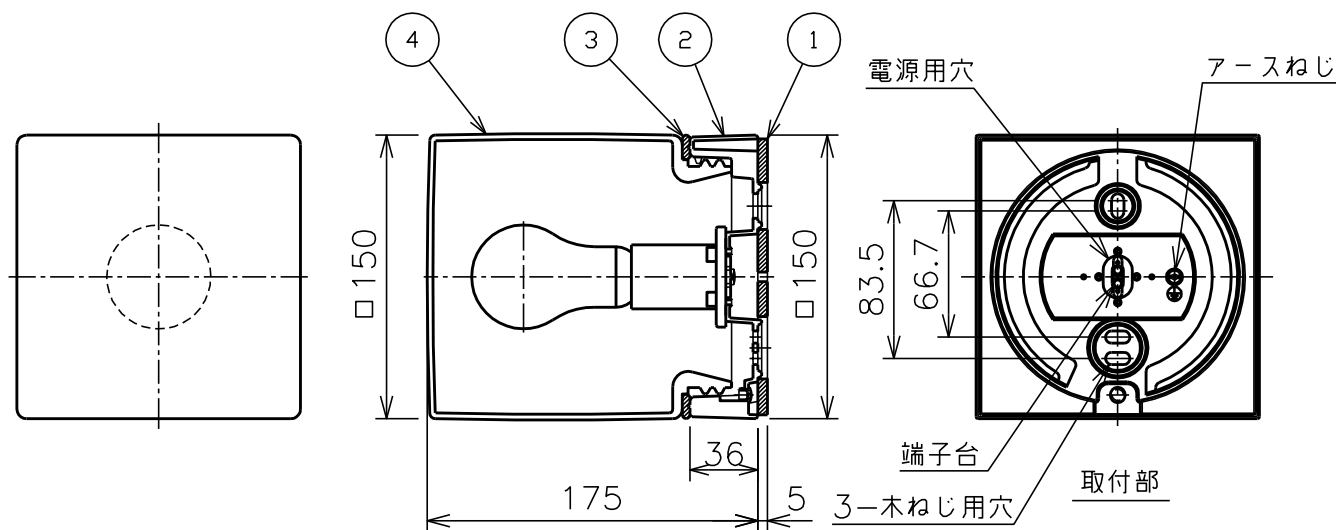




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面門柱取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

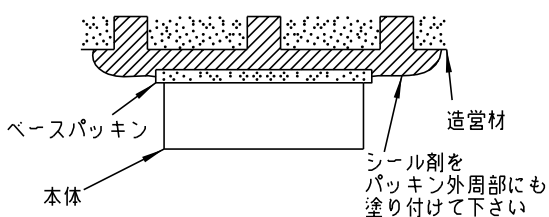

7				機 能	防雨用	特記事項
6				取付場所	屋外 天井直付・壁付・門柱兼用	カバー口径φ125
5				電源接続	端子台	カバーネジ込式
4	カバー	ガラス	消し塗装(内面白塗装)	消費電力	11 W 定格電圧 100V	注) 調光器との併用はできません
3	カバーパッキン	シリコンスポンジ	白	適合ランプ	電球色電球形蛍光灯(A形)	絶縁台別売(DP-30909)
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装	付) 別売	EFA15EL/11×1灯 口金 E26	スイッチ無し
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.1 kg	松原 老田 ②