



重耐塩仕様

姿図

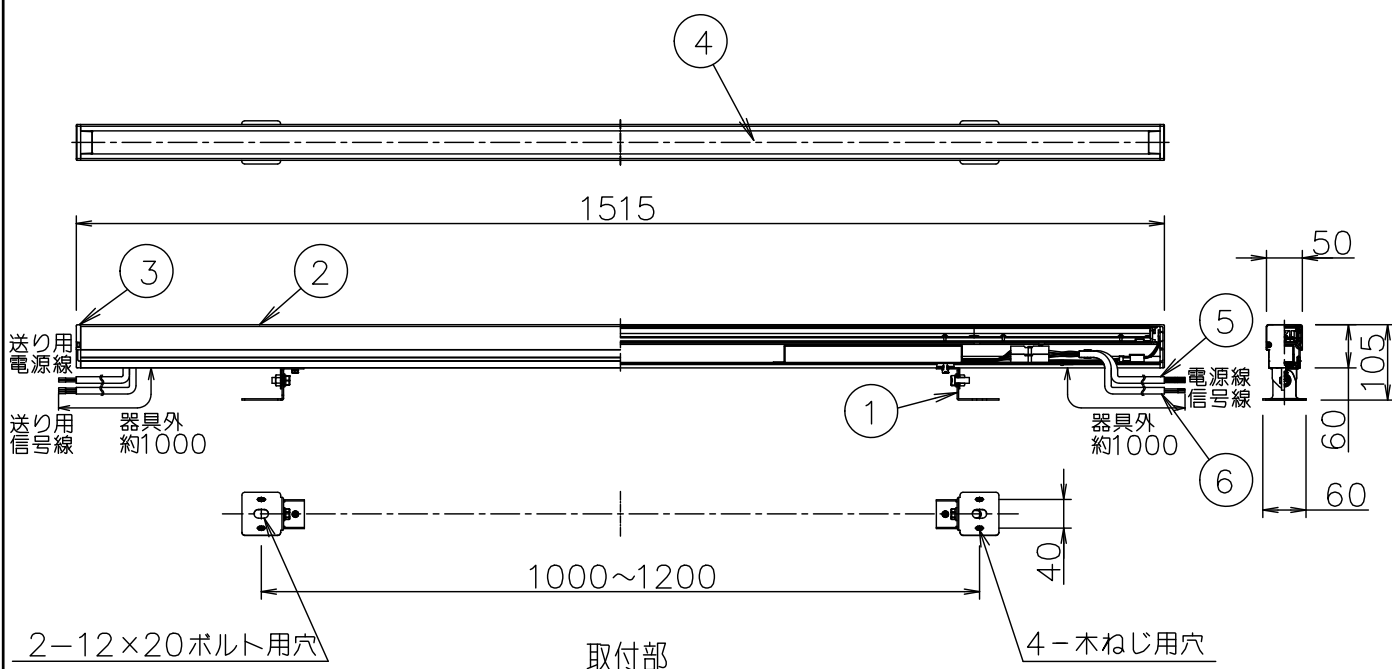


取付ボルトの条件

- 出しは30mmにしてください。

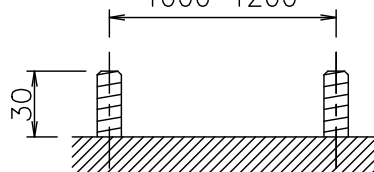

最小施工寸法

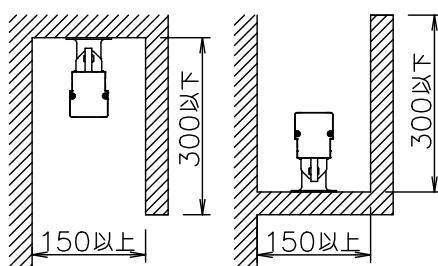

安全に関するご注意

- この器具は木ねじ・ボルト取付兼用器具です。木ねじ(別途)取付の場合は、落下防止のため、必ず4本で補強材のある位置に取付けてください。ボルト(別途)取付の場合は、必ずM10取付ボルト2本で取付けてください。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境での使用は別途ご相談ください。
- 冠水のおそれがある場所では使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	5800Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 60° 縦長付・横長付兼用 キャプタイヤケーブル1m付 調光可能 (5%~100%) 専用調光器別売 最大接続電気容量650VAまで 防水・防塵性能:IP65(LEDユニット部) ※配線施工の際、電源線以外に専用 信号線 (CPEVφ0.9~φ1.2) が必要です。
				取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用			
6	キャプタイヤケーブル	SF-SHVCT 2芯×0.75sq	外径寸法φ8.8	電源接続	口出線			
5	キャプタイヤケーブル	SF-SHVCT 3芯×0.75sq	外径寸法φ9.2	消費電力	59 W	定格電圧	100-242V	
4	カバー	アクリル	乳白	電気容量	60VA(100V/200V)/61VA(242V)			
3	側板	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED59W 演色性 Ra83 白色 (4000K)			
2	本体	アルミ型材	ステンカラー色塗装					
1	アーム	ステンレス板						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.8 kg		スイッチ無し	
				約 4.8 kg			鹿毛 藤山 ⑧	