



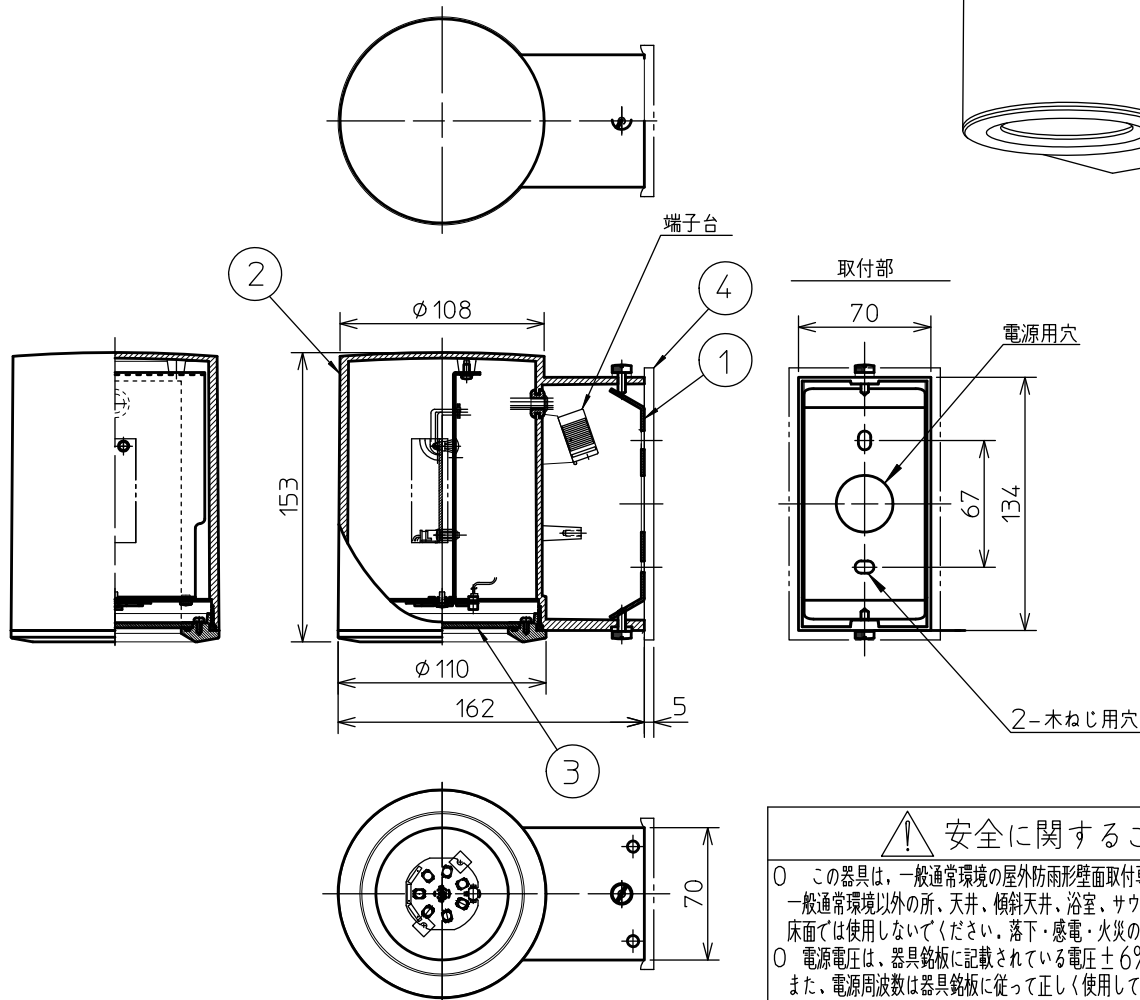

安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 0 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- 0 この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

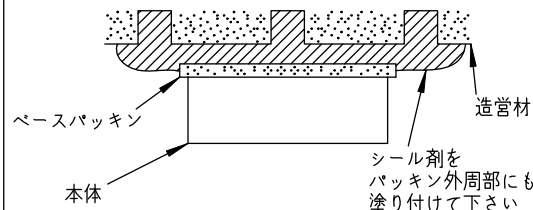

定格光束	360 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.0Lm/W

7				機能	防雨用	特記事項 電気容量11VA 拡散パネル付 調光器との併用はできません LEDモジュール寿命 40000時間 絶縁台別売り(C-1991) スイッチ無し
6				取付場所	屋外壁面取付専用	
5				電源接続	端子台	
4	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒	消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V	
3	前面カバー	アクリル	透明マット	適合ランプ	LED6.1W × 1灯 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	
2	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	付・別売		No. 部品名 材質 備考 器具重量 約 1.5 kg 松原 峠田 ②
1	取付座	鋼板				