



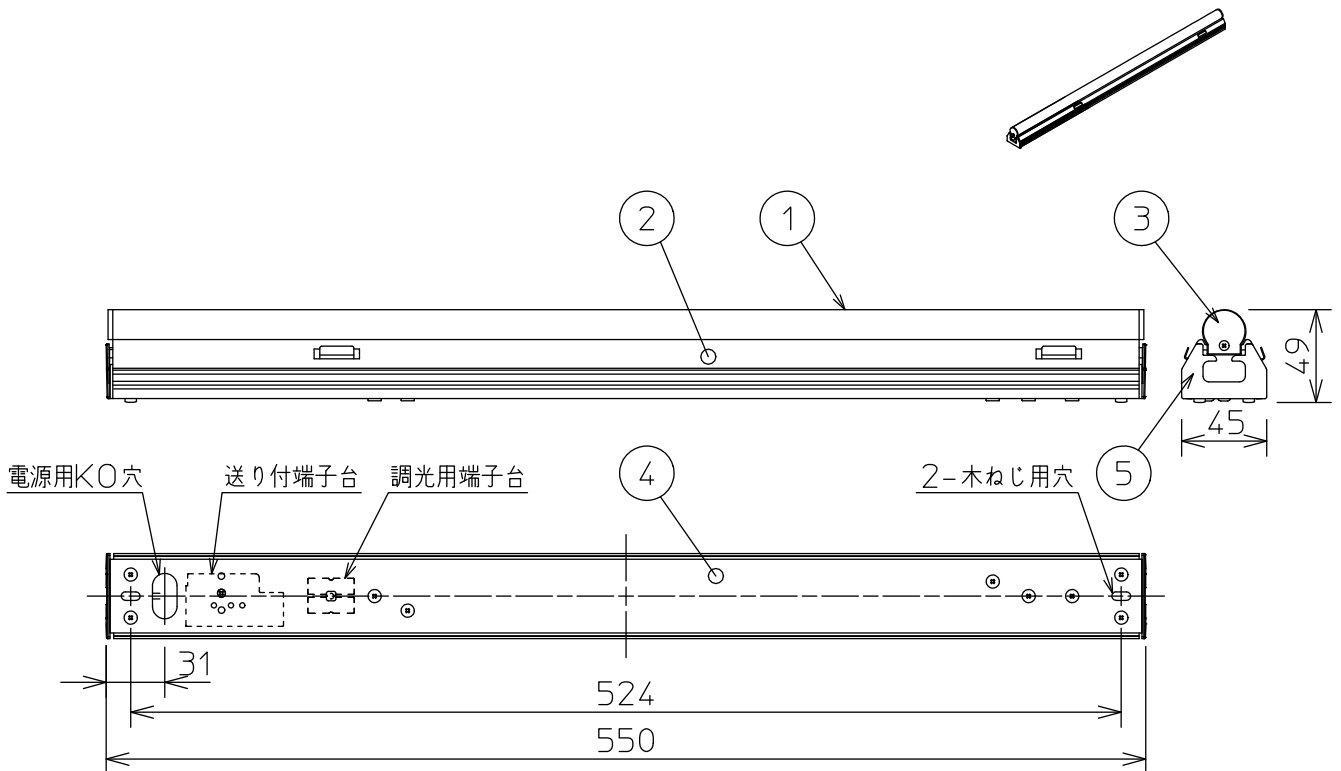

最小施工寸法

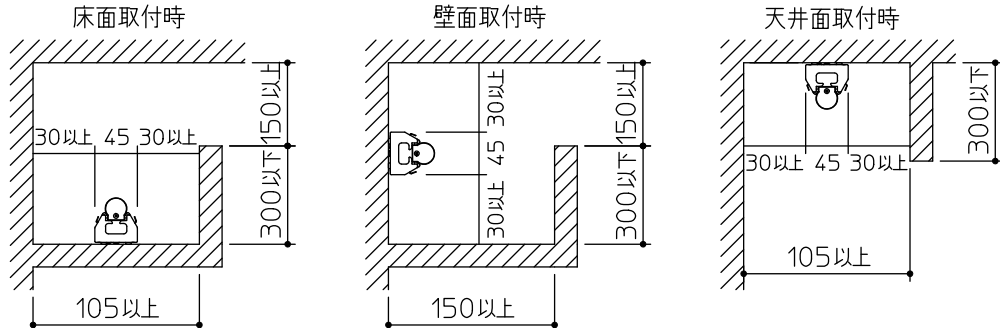

上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
光の広がりをご考慮した寸法ではありません。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。
※密閉条件での使用は不可です。

※本器はPWM OFF
信号で消灯すること
ができません。
消灯する場合は必ず
主電源をOFFに
してください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付壁付床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	屋内用		特記事項 単体・連結時末端用 傾斜天井取付可能 縦長付・横長付兼用 調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 適合調光器別売 注) 送り配線はできません 注) 配線方向片側のみ 配線施工の際、電源線以外に専用 信号線(CPEVΦ0.9~1.2) が必要です。
7				取付場所	屋内 天井付壁付床付兼用		
6				電源接続	送り付端子台		
5	本体エンドキャップ	ポリカーボネート	グレー	消費電力	15 W	定格電圧 100~242 V	
4	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	電気容量	17VA (100~242V)		
3	灯具エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白	LED 付 交換不可	LED 15W 演色性 Ra86 昼白色 (5000K)		
2	灯具本体	アルミ型材	シルバーアルマイト				
1	灯具カバー	ポリカーボネート	乳白				
						スイッチ無し	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.73 kg	谷口 森(真) ④	