
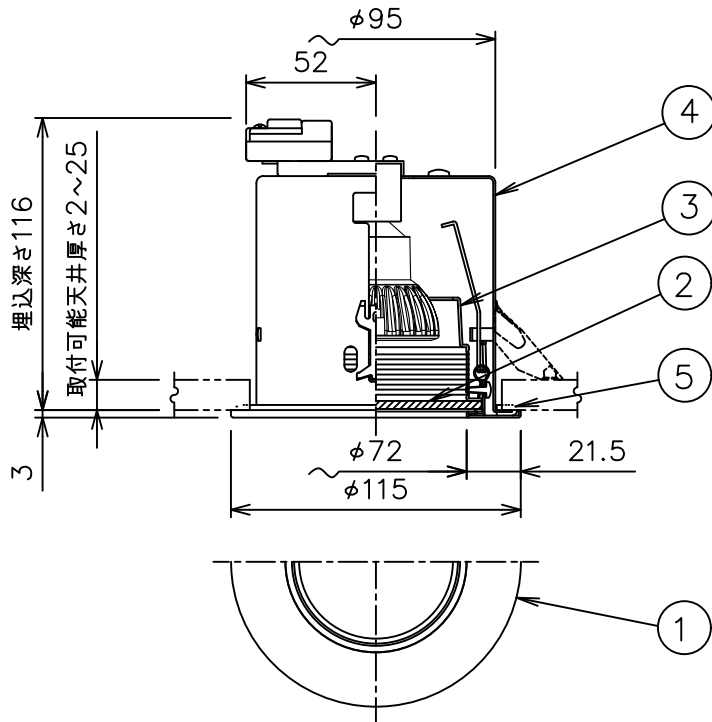
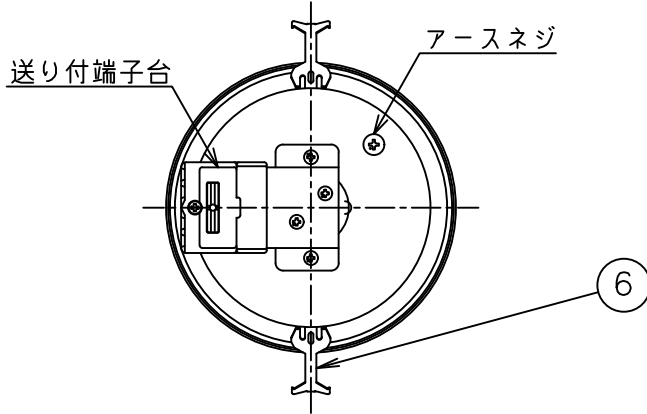
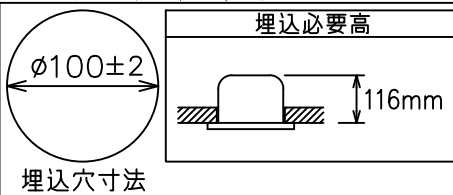



安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨防湿天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

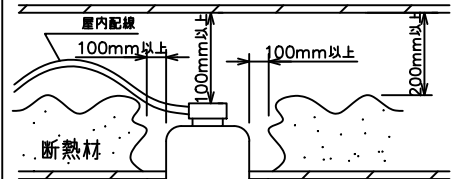

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.7Lm/W
LED光源寿命	30000時間

LED光源寿命		30000時間		機 能		防雨防湿用		特記事項	
				取付場所		屋外 天井埋込専用		1/2照度角 20° 調光可能 20%~100% LED専用調光器別売。 (DP-37154E・39672~5)	
6	取付金具	ステンレス板		電源接続		送り付端子台			
5	本体パッキン	シリコン	白	消費電力	5.6 W	定格電圧	100 V		
4	本体	鋼板	黒クロメートメッキ	電気容量	8VA				
3	バッフル	鋼板	白塗装	LED 別売 交換可	DECO-S 電球色 中角形 5.6W×1灯 口金 E11			スイッチ無し	
2	下面カバー	強化ガラス	透明						
1	枠	アルミ板	白塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			峠田 曾川 ㊦	