


姿図

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電圧電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材と器具は、100mm以上離してください。天井内の高さは、最低300mm必要です。

#### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

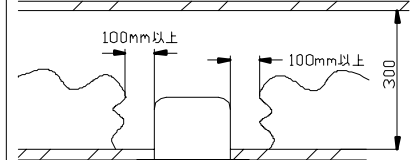

- 被照射面とは下記寸法以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
  - ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
  - LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

| 別売電源         | 品番               | 調光範囲(%) | 必要埋込高(mm) | LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W) |      |      | 消費電力(W) / 電気容量(VA) |         |         |
|--------------|------------------|---------|-----------|---------------------------|------|------|--------------------|---------|---------|
|              |                  |         |           | 100V                      | 200V | 242V | 100V               | 200V    | 242V    |
| 非調光用電源       | (LZ2C) LZA-93014 | /       | 105       | 57.0                      | 57.3 | 56.5 | 22.6/23            | 22.5/24 | 22.8/24 |
|              | (LZ1C) LZA-93013 | /       | 105       | 61.8                      | 63.5 | 63.5 | 15.2/17            | 14.8/18 | 14.8/18 |
| PWM信号制御調光用電源 | (LZ2C) LZA-93020 | 1~100   | 135       | 55.1                      | 55.3 | 55.1 | 23.4/24            | 23.3/25 | 23.4/26 |
|              | (LZ1C) LZA-93019 | 1~100   | 135       | 58.3                      | 57.6 | 57.3 | 16.1/17            | 16.3/17 | 16.4/18 |
| DALI調光電源     | (LZ2C) LZA-93006 | 1~100   | 135       | 55.1                      | 55.3 | 55.1 | 23.4/24            | 23.3/25 | 23.4/26 |
|              | (LZ1C) LZA-93004 | 1~100   | 135       | 58.3                      | 57.6 | 57.3 | 16.1/17            | 16.3/17 | 16.4/18 |
| 位相制御調光用電源    | (LZ2C) LZA-93017 | 1~100   | 120       | 49.6                      | /    | /    | 26/27              | /       | /       |
|              | (LZ1C) LZA-93016 | 1~100   | 120       | 54.6                      | /    | /    | 17.2/18            | /       | /       |

| 定格光束 1290Lm (LZ2C) / 940Lm (LZ1C) / LED光源寿命 40000時間 |       |          |     | 機能               |   | 一般用  |         | 特記事項   |  |
|---|-------|----------|-----|------------------|---|------|---------|--|--|
| 7   |       |          |     | 取付場所             | 屋内天井埋込専用  |      |         | 1/2照度角 13°<br>可動範囲 首振り片側 40°/15°<br>回転角度 350°                                      |  |
| 6   | 取付金具  | ステンレス板   |     | 電源接続             | コネクタ  |      |         | 制御レンズ付<br>傾斜天井30°まで取付可能<br>電源別売・別置<br>専用調光器別売(調光時のみ)<br>オプションレンズ別売<br>リニューアルプレート別売 |  |
| 5   | フード   | ポリカーボネート | 黒色  | 消費電力             | -   | 定格電圧 | -       | スイッチ無し   |  |
| 4   | 制御レンズ | アクリル     | 透明  | 電気容量             | 適合電源(別売)組合せ一覧を参照  |      |         |  |  |
| 3   | コーン   | アルミダイカスト | 黒塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 22.6W(LZ2C)<br>LED 15.2W(LZ1C)<br>演色性 Ra93<br>温白色 3500K |      |         |  |  |
| 2   | 枠     | アルミダイカスト | 黒塗装 |                  |   |      |         |  |  |
| 1   | 灯具    | アルミダイカスト | 黒塗装 |                  |   |      |         |  |  |
| No.   | 部品名   | 材質       | 備考  | 器具重量             | 約 0.5 kg  |      | 鹿毛 坂本 ㊟ |  |  |