


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。

施工の際は器具取付けが容易に行えるようご配慮ください。

姿図

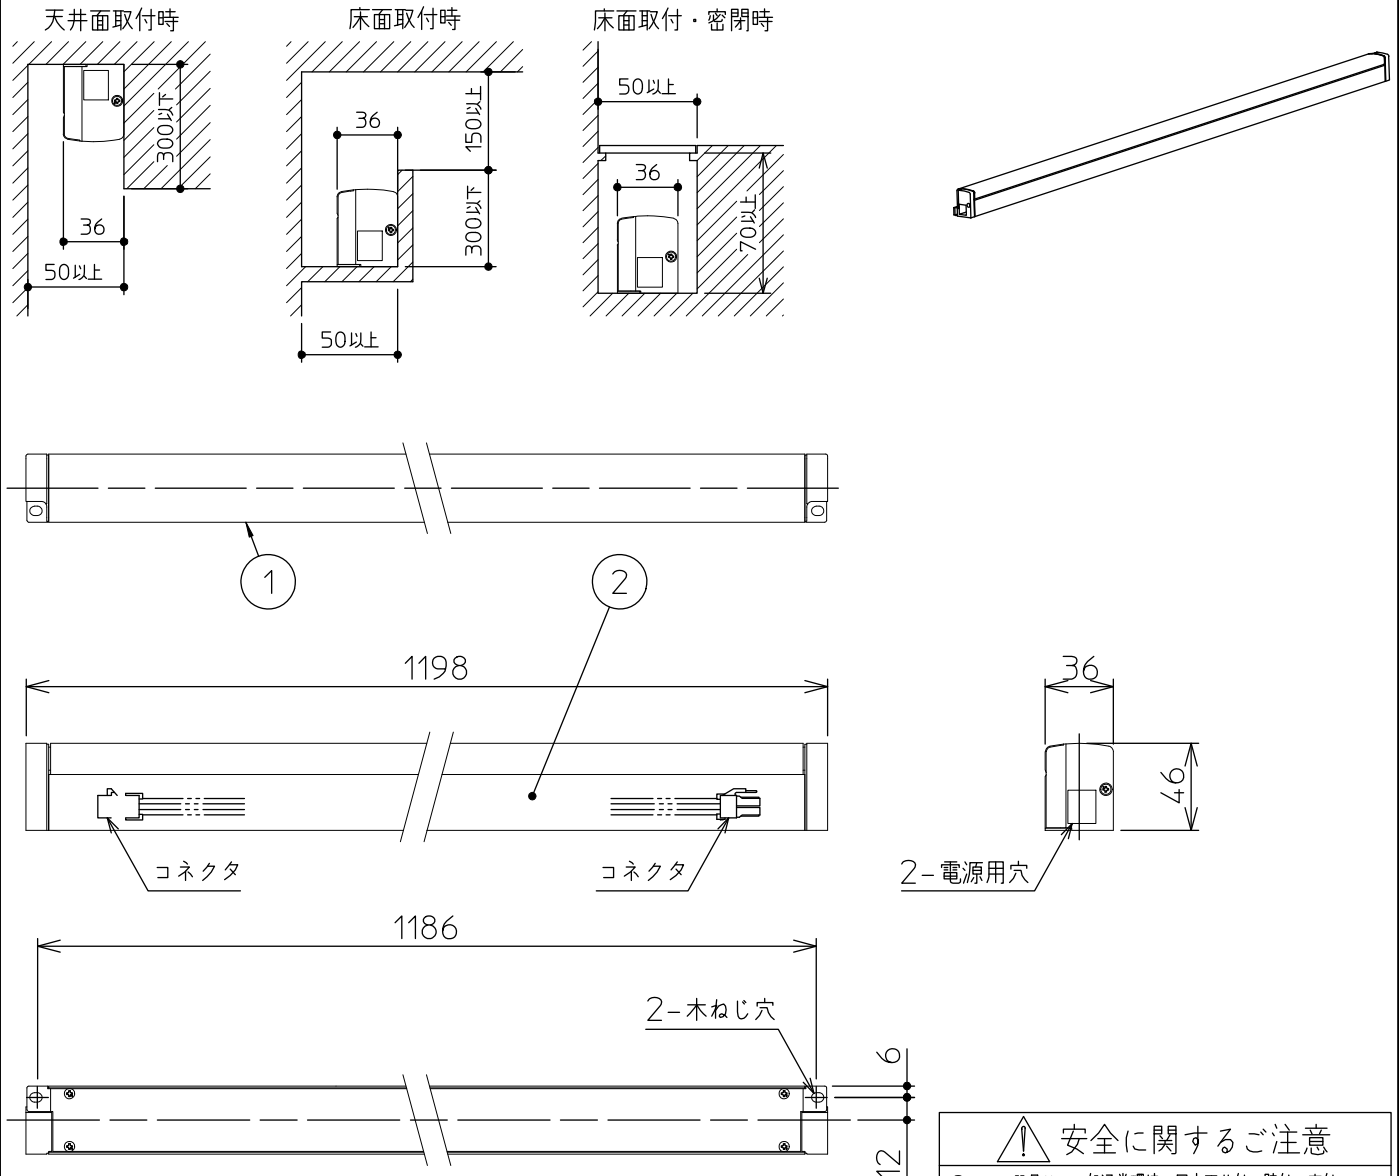

定格光束	2010Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	114.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

※…調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

安全に関するご注意
● この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 ● 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ● この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

LEDモジュール寿命				40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所		屋内 天井付・壁付・床付兼用				調光器可能(1%~100%) シーンコントローラー別売 調光器別売(DP-37154E 39672~5) 連結最大29台まで ※電源接続時には必ず電源ケーブル (DP-40173)が必要です。 1回路に1台お求めください。	
6				電源接続		コネクタ					
5				消費電力		17.5 W	定格電圧	100 V			
4				電気容量		18 VA					
3				LED 付 交換不可	LED 17.5w 演色性 Ra83 温白色(3500K)						
2	本体	アルミ型材	白アルマイト								
1	カバー	アクリル	乳白(マツト)								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約		1.5 kg		スイッチ無し	
				第三角法 (単位: mm)		大光電機株式会社		②			