




グリーン購入法適合

姿図

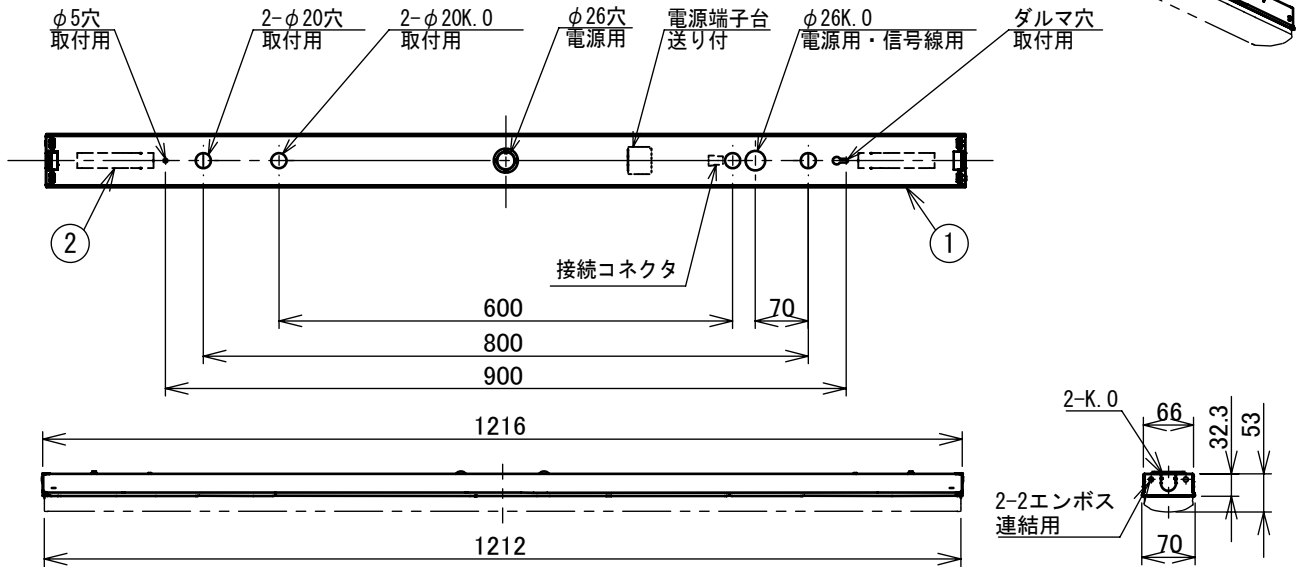

・床置・間接照明としてご使用の際は、天井面及び壁面より空間を設けてください。過熱による故障の原因となります。

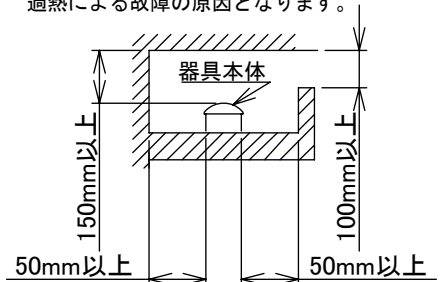

明るさ		5000K	4000K	3500K	3000K
FHF32形×2灯 高出力相当	非調光	LZA-92824W	LZA-92824N	LZA-92824A	LZA-92824Y
	調光	LZA-92818W	LZA-92818N	LZA-92818A	LZA-92818Y
	調色調光	LZA-93386F (6500K~2700K)※SENMU専用			
FHF32形×2灯 定格出力相当	非調光	LZA-92823W	LZA-92823N	LZA-92823A	LZA-92823Y
	調光	LZA-92817W	LZA-92817N	LZA-92817A	LZA-92817Y
FLR40形×2灯 相当	非調光	LZA-92822W	LZA-92822N	LZA-92822A	LZA-92822Y
	調光	LZA-93067W	LZA-93067N	LZA-93067A	LZA-93067Y
FHF32形×1灯 高出力相当	非調光	LZA-92821W	LZA-92821N	LZA-92821A	LZA-92821Y
	調光	LZA-92816W	LZA-92816N	LZA-92816A	LZA-92816Y
FHF32形×1灯 定格出力相当	非調光	LZA-92820W	LZA-92820N	LZA-92820A	LZA-92820Y
	調光	-	-	-	-
FLR40形×1灯 相当	非調光	LZA-92819W	LZA-92819N	LZA-92819A	LZA-92819Y
	調光	-	-	-	-

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ネジ、またはボルト取付専用器具です。必ず木ネジ (2本)、またはボルト (2本) により、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因となります。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	連結金具別売 (LZA-92517) 壁縦横付兼用 傾斜天井45°まで対応可
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	— W 定格電圧 — V	
4				電気容量		
3				LED	上記 適合LEDユニット 一覧表参照	スイッチ無し
2	取付バネ	ステンレス鋼板		別売		
1	本体	鋼板	白塗装	交換可		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	谷口 伊藤 ⑥