


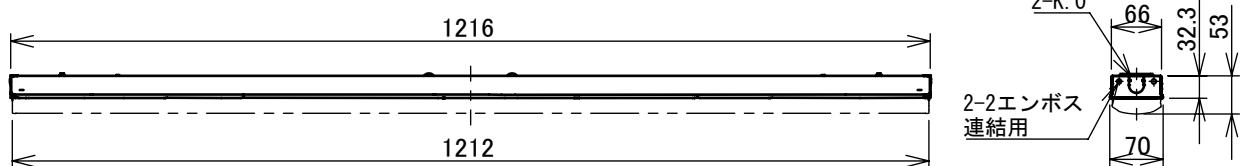
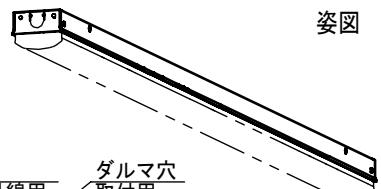


グリーン購入法適合

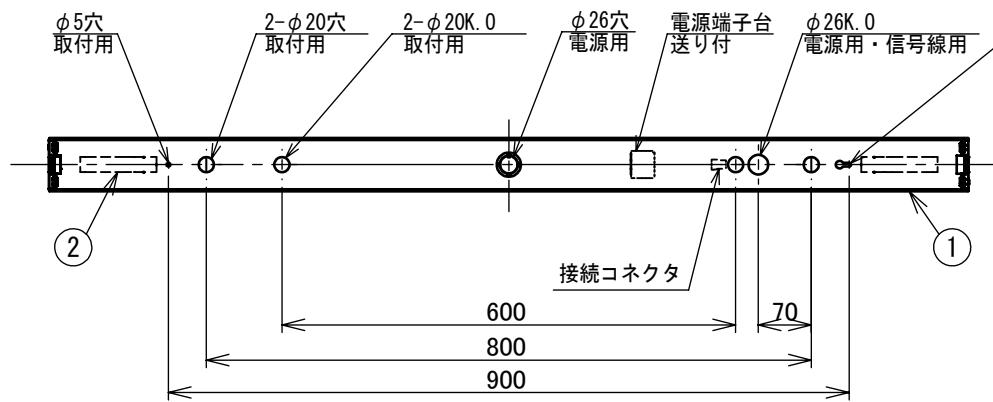

・床置・間接照明としてご使用の際は、天井面及び壁面より空間を設けてください。過熱による故障の原因となります。

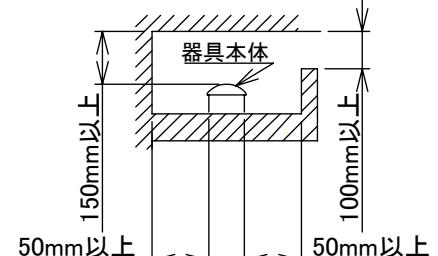

適合LEDユニット一覧表					
明るさ	5000K	4000K	3500K	3000K	
FHF32形×2灯 高出力相当	非調光	LZA-92824WE	LZA-92824NE	LZA-92824AE	LZA-92824YE
	調光	LZA-92818WE	LZA-92818NE	LZA-92818AE	LZA-92818YE
	調色調光	LZA-93386F (6500K~2700K)※SENMU専用			
FHF32形×2灯 定格出力相当	非調光	LZA-92823WE	LZA-92823NE	LZA-92823AE	LZA-92823YE
	調光	LZA-92817WE	LZA-92817NE	LZA-92817AE	LZA-92817YE
FLR40形×2灯 相当	非調光	LZA-92822WE	LZA-92822NE	LZA-92822AE	LZA-92822YE
	調光	LZA-93067WE	LZA-93067NE	LZA-93067AE	LZA-93067YE
FHF32形×1灯 高出力相当	非調光	LZA-92821WE	LZA-92821NE	LZA-92821AE	LZA-92821YE
	調光	LZA-92816WE	LZA-92816NE	LZA-92816AE	LZA-92816YE
FHF32形×1灯 定格出力相当	非調光	LZA-92820WE	LZA-92820NE	LZA-92820AE	LZA-92820YE
	調光	-	-	-	-
FLR40形×1灯 相当	非調光	LZA-92819WE	LZA-92819NE	LZA-92819AE	LZA-92819YE
	調光	-	-	-	-

安全に関するご注意				
<ul style="list-style-type: none"> この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。 				
<ul style="list-style-type: none"> 落下・感電・火災の原因となります。 				
<ul style="list-style-type: none"> 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。 				

No.	部品名	材質	備考	機能			一般用			特記事項
				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用		電源接続	送り付端子台		
7				定格消費電力	— W		電気容量			連結金具別売 (LZA-92517)
6				LED 別壳	上記 適合LEDユニット 一覧表参照					壁縦横付兼用
5				交換可						傾斜天井45°まで対応可
4										
3										
2	取付バネ	ステンレス鋼板								
1	本体	鋼板	白塗装							スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg					鹿毛 坂本 ⑦