



姿図

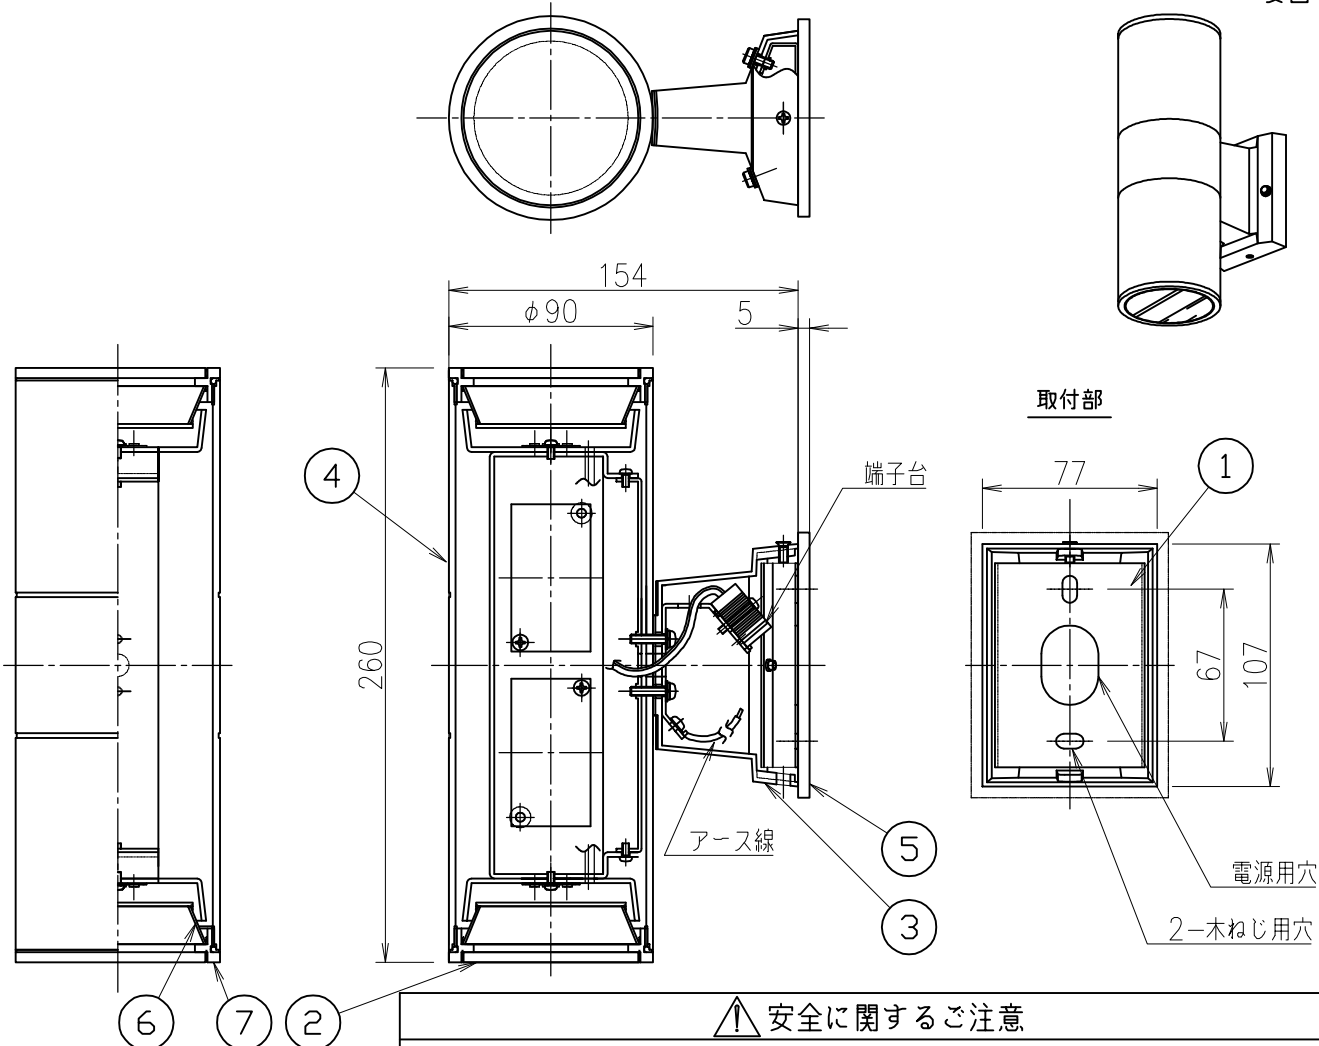

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けないでください。早期に錆び、腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。

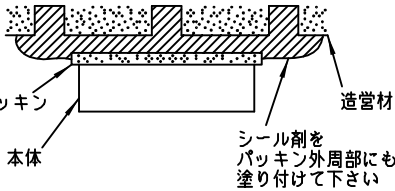

定格光束	730Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7	枠	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	取付場所	屋外 壁付専用			AC100V 拡散パネル付 ※調光器との併用はできません	
6	反射板	銅板	黒塗装	電源接続	端子台				
5	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒	消費電力	12.2 W	定格電圧	100 V		
4	本体	アルミ型材	シルバーサテン塗装	電気容量	22 VA				
3	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	適合ランプ	LED 6.1W x2灯				
2	前面カバー	強化ガラス	透明	Ⓕ 別売	演色性 Ra83			スイッチ無し	
1	取付座	ステンレス	脱脂		昼白色 (5000K)				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			松原 狩野	③