
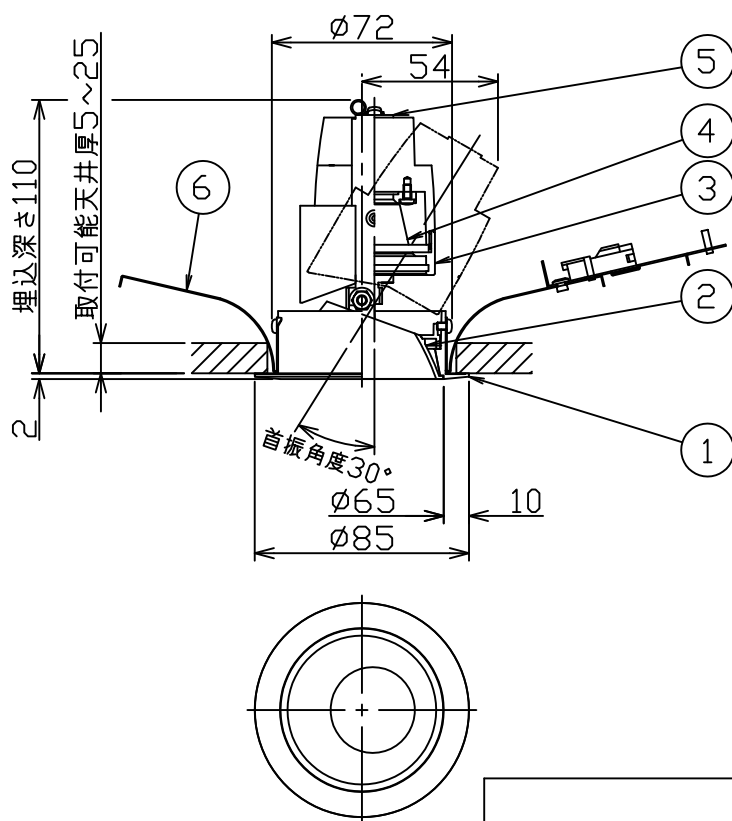
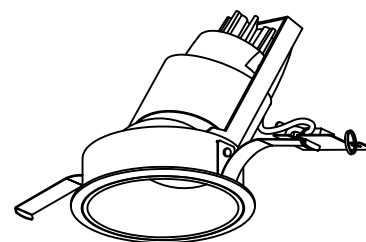
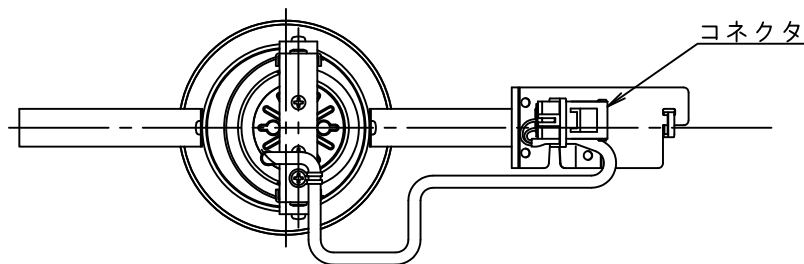



埋込穴寸法




安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

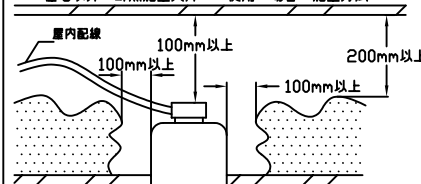

- 被照射面とは0.1m 以上離してください。過熱による火災の原因となります。



適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光（標準）	LZA-91114	100V専用	15VA	90mm
PWM調光	LZA-91122E	100/200/242V	12/13/13VA	210mm
位相制御調光	LZA-91119	100V専用	16VA	90mm

	標準出力
定格光束	320Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所		屋内天井埋込専用		1/2照度角 25° 可働範囲 首振り側のみ 30° 回転角度 350°	
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続		コネクタ		制御レンズ付 電源別売・別置 調光器別売	
5	アーム	亜鉛鋼板		消費電力		9 W	定格電圧	-	✓
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量		適合電源(別売)一覧を参照			
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED		LED9W			
2	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)	付		演色性 Ra83			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装	交換不可		電球色(2700K)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.3 kg		スイッチ無し	
								鹿毛 坂本 ①	