


姿図

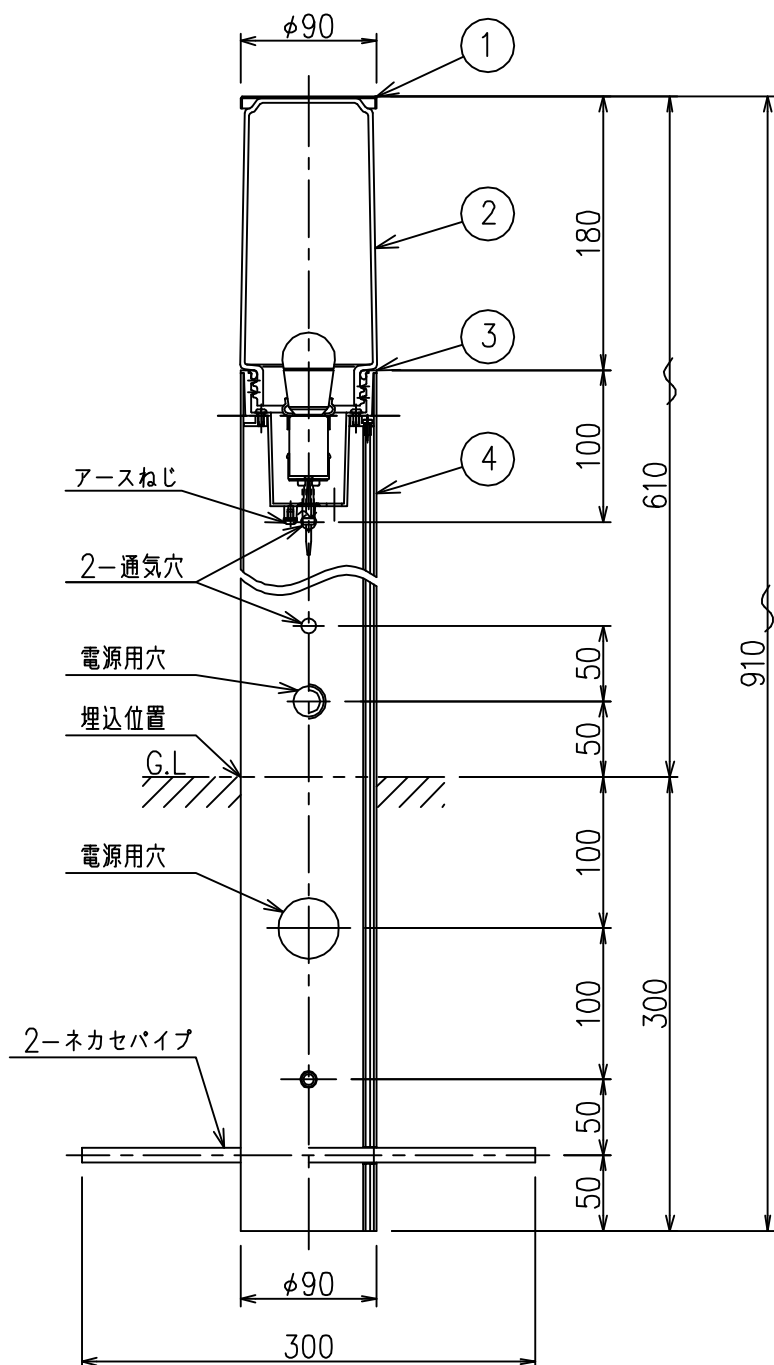

 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂。湿気の多い所では使用しないでください、落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電、火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電、火災の原因になります。

定格光束	260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所		屋外 地面埋込専用			調光器併用不可
6				電源接続		口出し線			
5				消費電力		4.2W	定格電圧	100 V	
4	ポール	アルミ型材	ウォームシルバー塗装	電気容量		7 VA			
3	本体	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製				スイッチ無し
2	カバー	ガラス	乳白						
1	化粧カバー	ステンレス	ウォームシルバー塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 2.1 kg		峠田 老田 ③	