
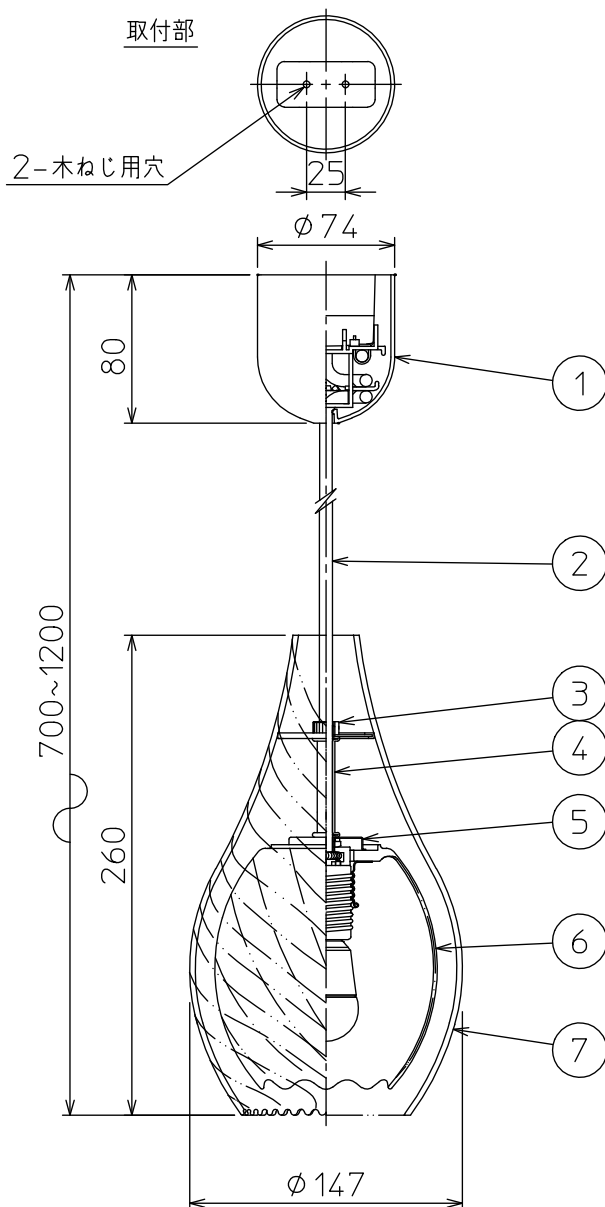


定格光束	410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間



⚠ 安全に関するご注意
- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 - この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。

				機能	一般用	特記事項	
7	セード	ガラス	透明(内面リブ入)	取付場所	屋内 天井吊下専用	引掛シーリング取付式 吊り高さ調節可能 調光器併用不可	
6	セード	シリコン	白(内面リブ入)	電源接続	引掛シーリング		
5	ホルダー	鋼板	白塗装	消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	パイプ	鋼管	白塗装	電気容量	7 VA		
3	レット入ナット	真鍮	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白				
1	フランジ	ABS樹脂	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 老田 ②	