



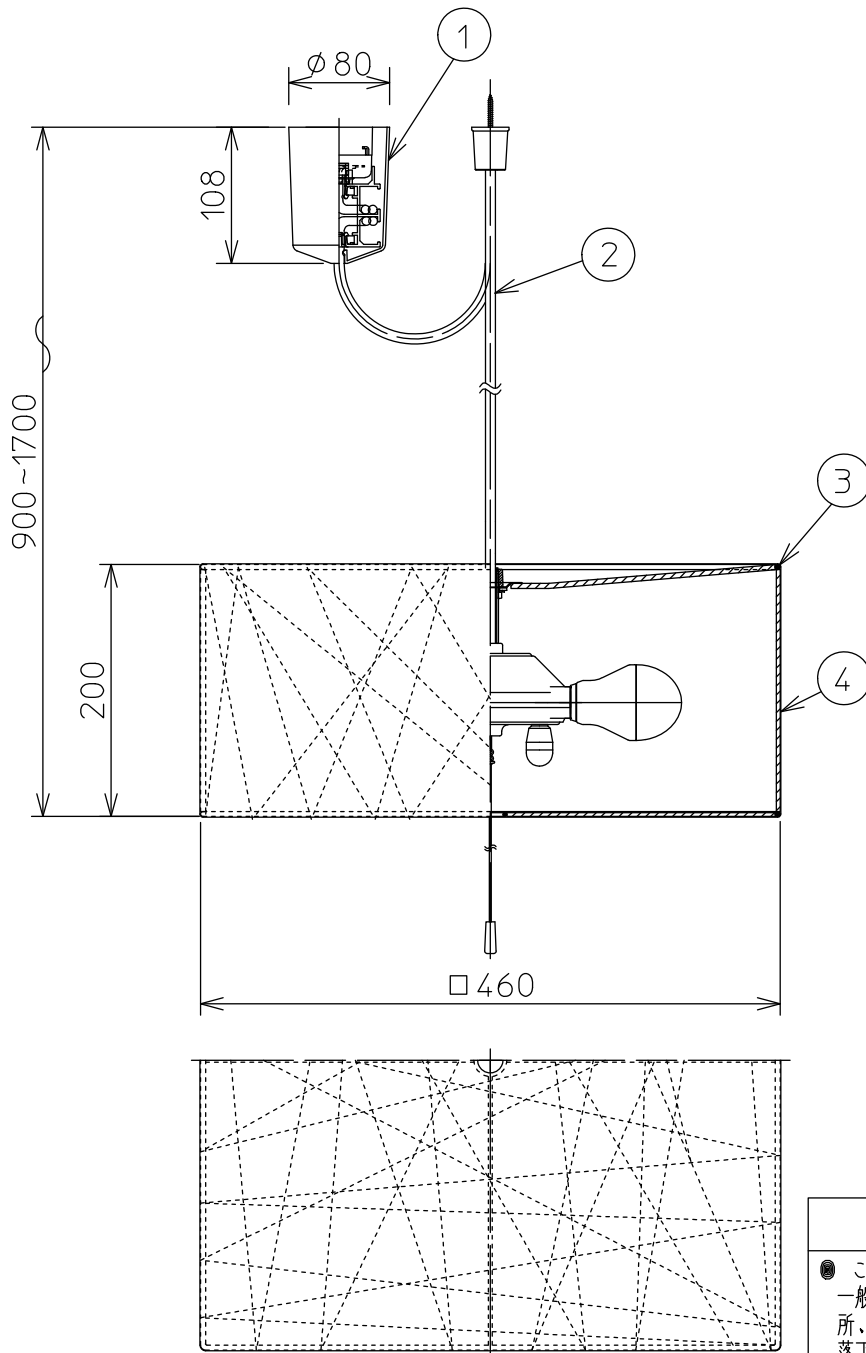

取付部詳細

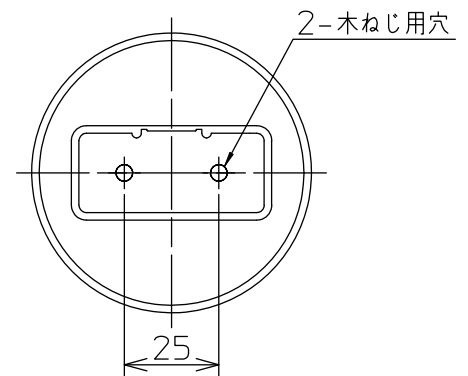

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1740 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.8Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式
6				電源接続	引掛シーリング	カバー化粧ナット式 上面開放・下面密閉
5				消費電力	19.6 W	吊高さ調節可能
4	カバー	和紙		電圧	100 V	コードハンガー付
3	枠	鋼棒	白塗装(綿糸巻き)	電圧	34 VA	※コードハンガー使用時のみ、傾斜天井55°まで取付可能
2	丸打ちコード	テトロン	黒	LED付交換可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-K/40W x4灯 E26 東芝ライテック(株)製 +LED保安灯 0.5Wx1灯 E12	調光器併用不可
1	フランジ	ポリスチレン樹脂	黒			※ハンドメイドですので、写真と多少異なることがあります。
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.5 kg	プルスイッチ (4灯-2灯-保安灯-0)
				松原 峠田 ②		