






壁面取付時

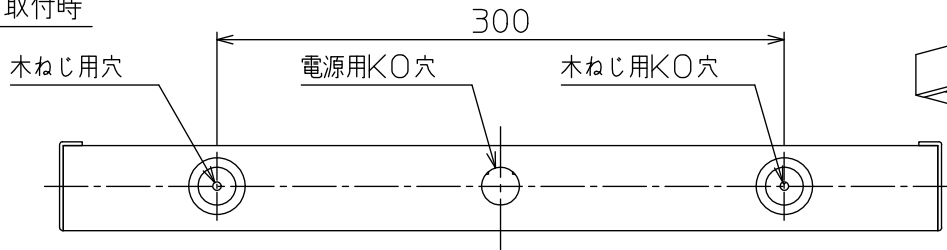

姿図

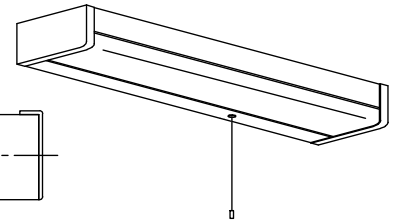

棚下取付時

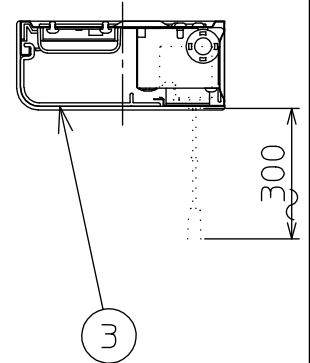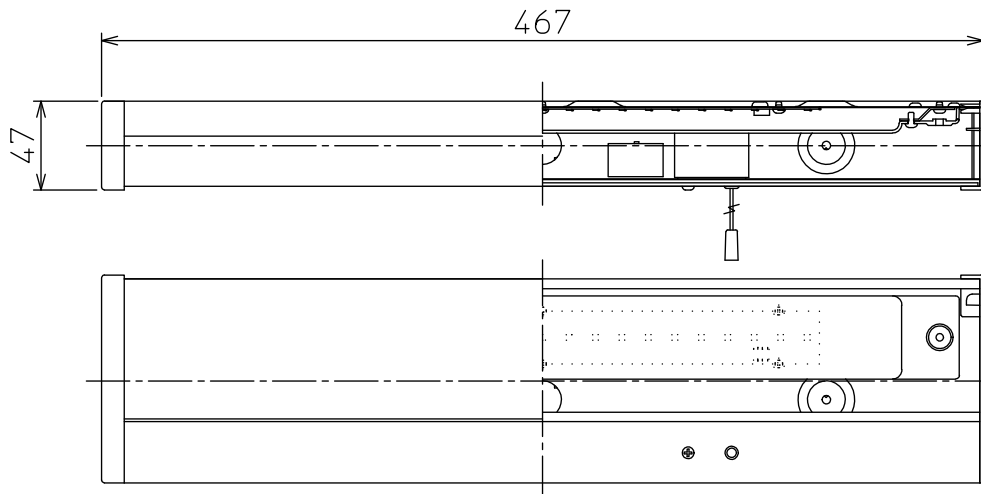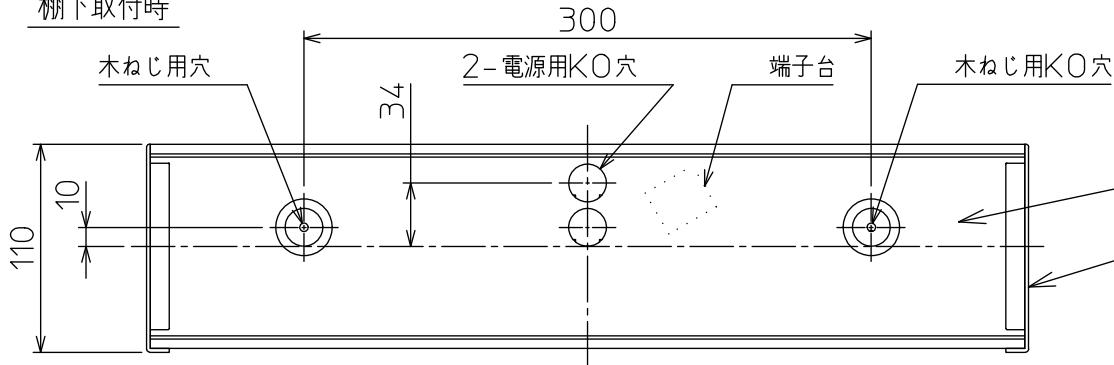

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下直付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

定格光束	680Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	81.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 壁付・棚下付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	8.3 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	14 VA	
3	カバー	アクリル	乳白	LED 付 交換不可	LED 8.3W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	プルスイッチ (ON-OFF)
2	側板	PS樹脂	白			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	老田 植田 ①