
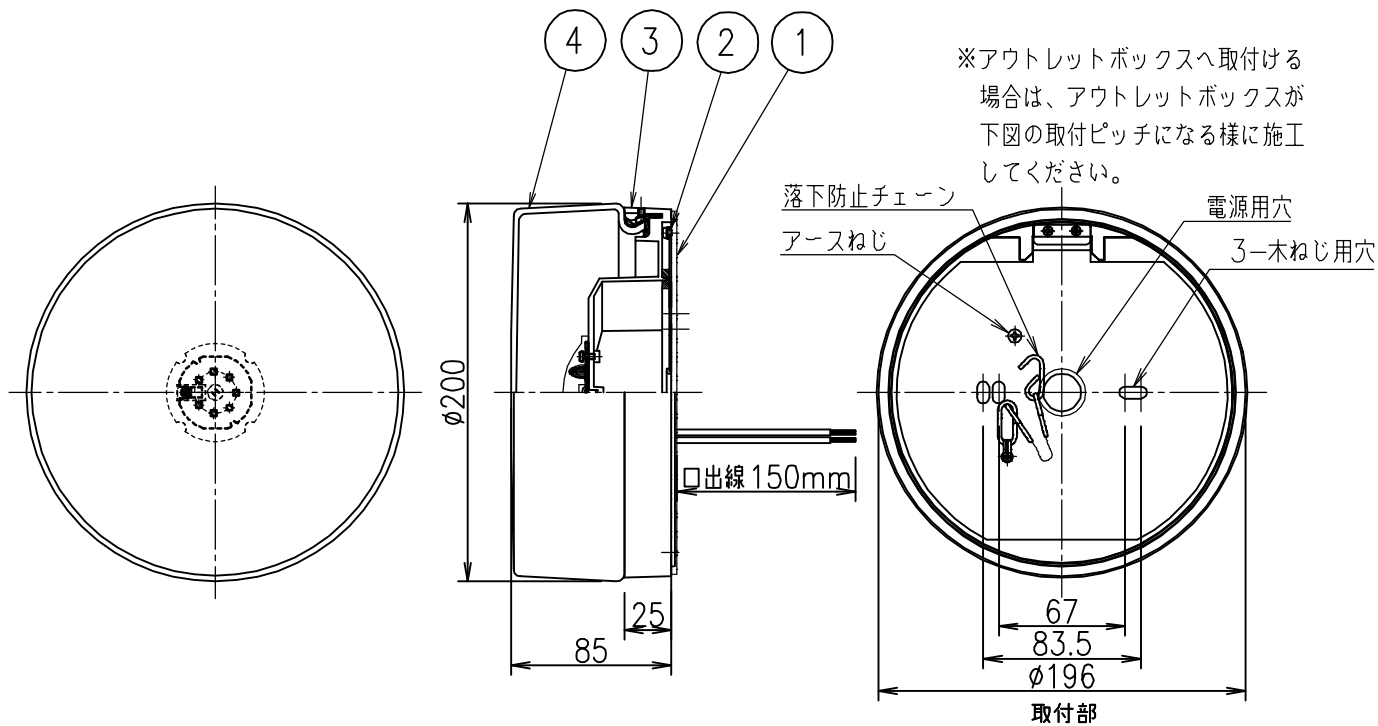


重耐塩仕様

姿圖



△！安全に関するご注意

- この器具は、重腐蝕地域含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井直付・壁付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因となります。
 - 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
 - 木ねじ取付の場合
落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。ベースパッキン落下の原因になります。
-

定格光束	255Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	39.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 防水・防塵性能：IP65（灯具部） 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用			
6				電源接続	□出線			
5				消費電力	6.5 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	ガラス	乳白（消し）	電気容量	11 VA			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.5W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			スイッチ無し
2	取付座	ステンレス						
1	ベースパッキン	シリコン	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.7 kg			鹿毛 老田 ④