




取付部詳細

2-木ねじ用穴

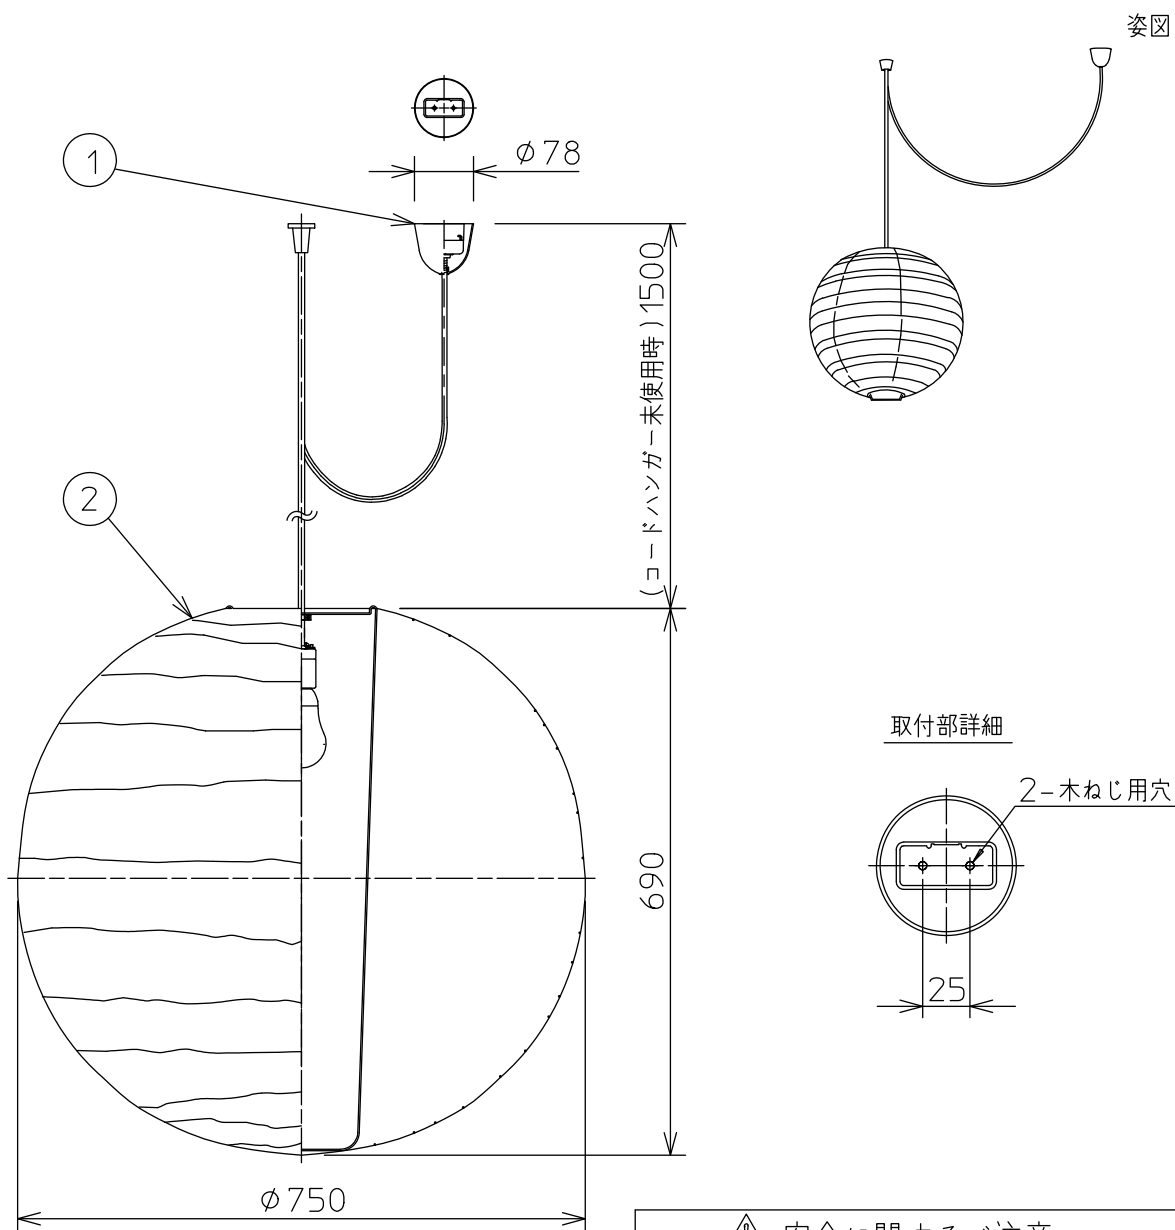

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	670 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.5Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式
				電源接続	引掛シーリング	カバー引掛式
				消費電力	7.4 W	コードハンガー付
				電圧	100 V	調光器併用不可
				電気容量	12 VA	※本体とカバーは別梱包
				LED	LED電球 7.4W	
				付	演色性 Ra83 電球色(2700K)	
				交換可	LDA7L-G/60W/B27Kx1灯	
					口金 E26 大光電機(株)製	
2	カバー	和紙	美濃手漉き和紙			スイッチ無し
1	フランジ	プラスチック	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 茶谷 ①