

### 埋込穴寸法



建築基準法型  
非常用照明器具

評定番号  
LALE-004

建設省告示第1830号に定める事項

|          |                      |              |       |
|----------|----------------------|--------------|-------|
| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
| LEDモジュール | ポリカーボネート樹脂           | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |



保守率 0.92

370Lm

|        |    |      |       |       |       |
|--------|----|------|-------|-------|-------|
| 器具取付高さ |    | 2.1m | 2.4m  | 2.6m  | 3.0m  |
| 単体配置   | A1 | 4.2m | 4.6m  | 4.7m  | 4.9m  |
| 一列配置   | A2 | 9.3m | 10.2m | 10.8m | 11.9m |
| 四角配置   | A4 | 7.4m | 8.2m  | 8.7m  | 9.6m  |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1Lxを確保          | ・常温時に床面照度2Lxを確保                   |


姿図

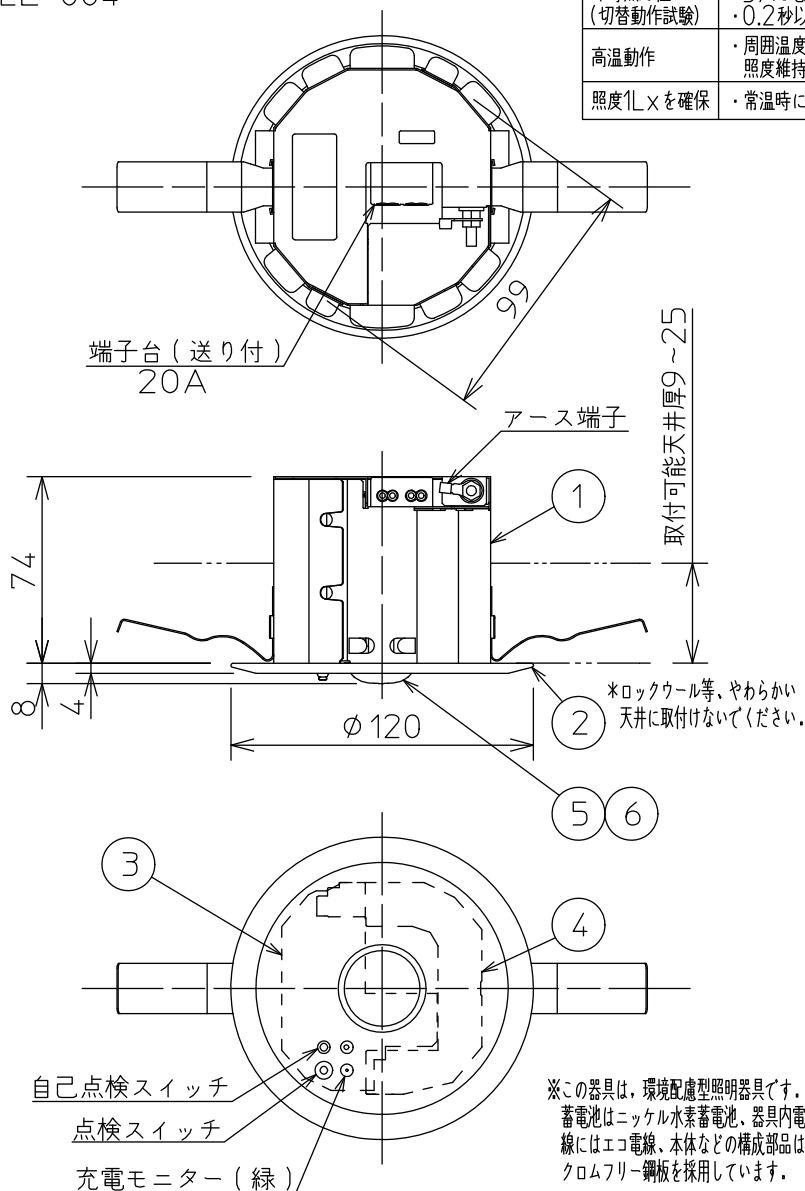

(使用上のご注意)

- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。

### 結線図



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 電源を通電せずに、蓄電池を接続したまま放置しないでください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。性能維持のため、6ヶ月に1回は非常点灯に切替え、非常点灯時間の確認を行ってください。(常に適正な状態に維持するために法令で定められた定期の点検に加え上記点検の実施をお願いします)

| No. | 部品名      | 材質           | 備考                | 機能   | 一般用                                | 特記事項                                                                 |
|-----|----------|--------------|-------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7   |          |              |                   | 取付場所 | 屋内 天井埋込専用                          | 充電モニター付<br>非常時のみ点灯 (常時消灯)<br>非常時点灯時消費電力: 2.8W<br>調光器併用不可<br>傾斜天井取付不可 |
| 6   | LEDモジュール |              | JIS C 8154:2015適合 | 電源接続 | 送り付端子台                             |                                                                      |
| 5   | レンズ      | ガラス          | 透明                | 消費電力 | 1.0 W 定格電圧 100 V                   |                                                                      |
| 4   | 蓄電池      | 3.6V 1200mAh | FK706             | 電気容量 | 2 VA                               |                                                                      |
| 3   | 非常灯ブロック  |              |                   | LED  | LED1.0W<br>演色性 Ra70<br>昼白色 (5000K) |                                                                      |
| 2   | カバー      | 鋼板           | クールホワイトつや消し仕上げ    | 交換不可 |                                    | 点検スイッチ                                                               |
| 1   | 本体       | 亜鉛メッキ鋼板      |                   |      |                                    |                                                                      |
|     |          |              |                   | 器具重量 | 約 0.5 kg                           | 峠田 老田 ①                                                              |