


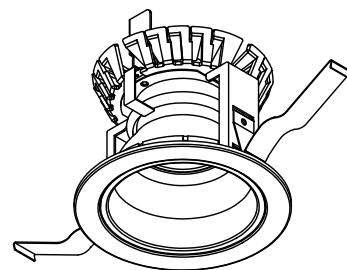


埋込穴寸法

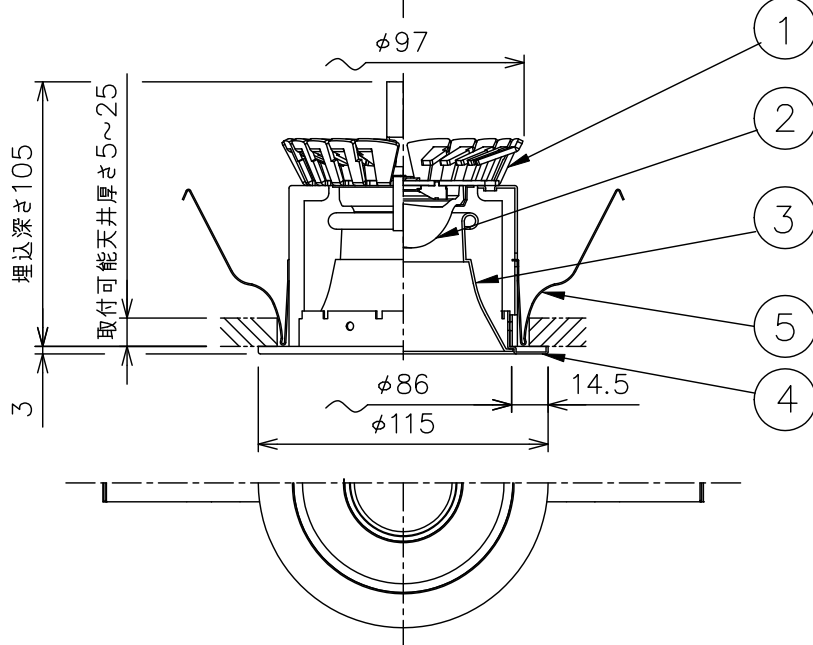

埋込必要高

105mm

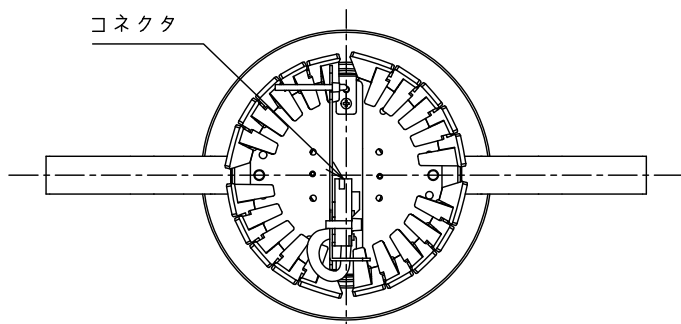


姿図


安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

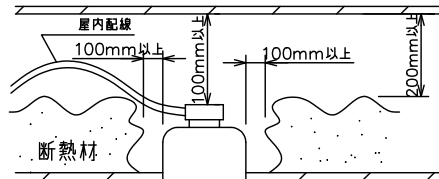

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



近接限度

0.1m以上

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
標準出力電源(非調光)	LZA-91115E	100/200/242V	19/22/26VA	85mm
省エネ電源(非調光)	LZA-91105E	100/200/242V	17/20/23VA	85mm
PWM調光	LZA-91123E	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
位相制御調光	LZA-91120E	100V	17VA	120mm

定格光束	930Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 40° 電源別売・別置 スイッチ無し
				取付場所	屋内 天井埋込専用	
				電源接続	コネクタ	
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力	15 W 定格電圧 — V	
4	枠	鋼板	白塗装	電気容量	適合電源（別売）一覧を参照	
3	コーン	アルミ板	白塗装	LED付 交換不可	LED15W 演色性 Ra83 温白色 (3500K)	スイッチ無し
2	レンズ	ポリカーボネイト				
1	本体	アルミ板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	鹿毛 曾川 ②