
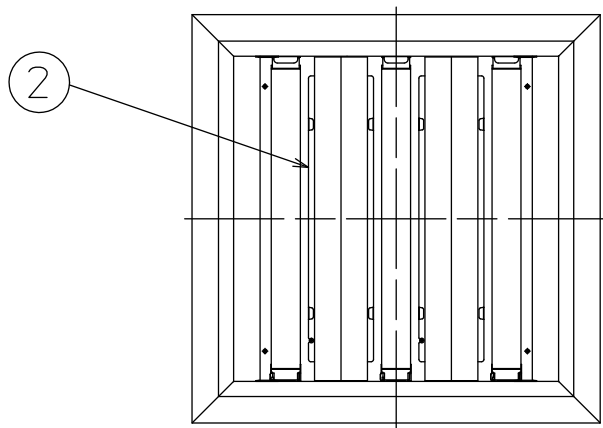
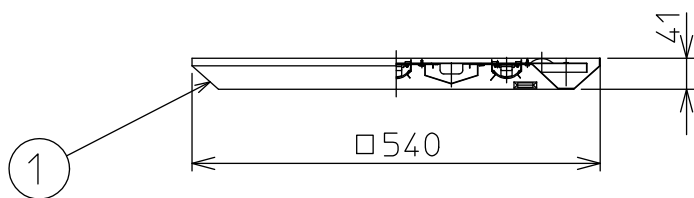
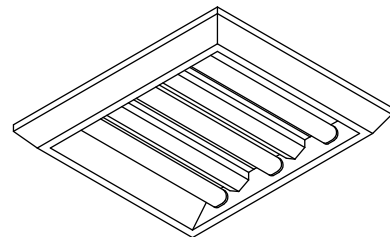


グリーン購入法適合

姿図

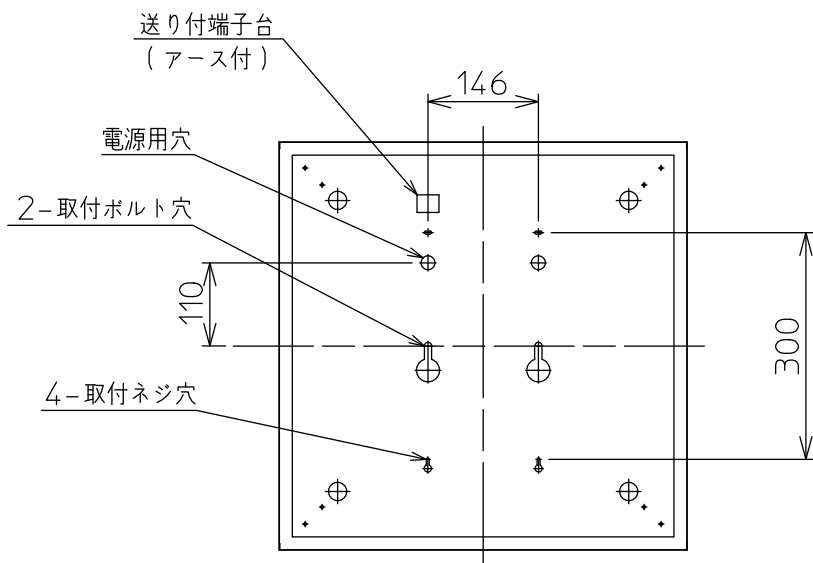

※既存埋込穴へも取付対応可能
対応埋込穴：□500/450
※間引き点灯不可

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、壁面、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ、またはボルト取付兼用器具です。必ず木ねじ(4本)、またはボルト(2本)により、補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

本図面は2枚1組です (1/2)

本図面は2枚1組です (1/2)				機 能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	注) 調光器併用不可 オプション別売 ルーバー (LZA-92697,92775) 下面パネル(LZA-92698) 断熱施工天井取付可能
6				電源接続	送り付端子台 (アース付)	
5				消費電力	— 定格電圧 —	
4				電気容量	適合LEDユニット 定格一覧参照	
3				LED 別売 交換可	LEDユニット 超高出カタイプLZA-92703A/N/W x3本	スイッチ無し
2	反射板	カラー鋼板	白		又は 超高出カタイプLZA-92702A/N/W x3本	
1	反射板枠	鋼板	白塗装		又は 超高出カタイプLZA-92701A/N/W x3本	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.9 kg	谷口 伊藤 ⑤

○超高出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92703AX3本	LZA-92703NX3本	LZA-92703WX3本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	57W (16.8WX3本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	57VA		
定格光束	7800 lm	7800 lm	8200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	136.8 lm/W	136.8 lm/W	143.8 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

○高出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92702AX3本	LZA-92702NX3本	LZA-92702WX3本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	44W (12.7WX3本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	44VA		
定格光束	5900 lm	5900 lm	6200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	134.0 lm/W	134.0 lm/W	140.9 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

○標準出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92701AX3本	LZA-92701NX3本	LZA-92701WX3本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	30W (8.4WX3本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	30VA		
定格光束	4050 lm	4050 lm	4250 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	135.0 lm/W	135.0 lm/W	141.6 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

本図面は2枚1組です (2/2)

谷口 伊藤 ⑤