
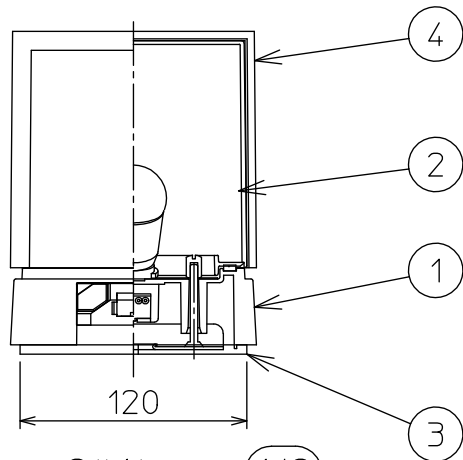
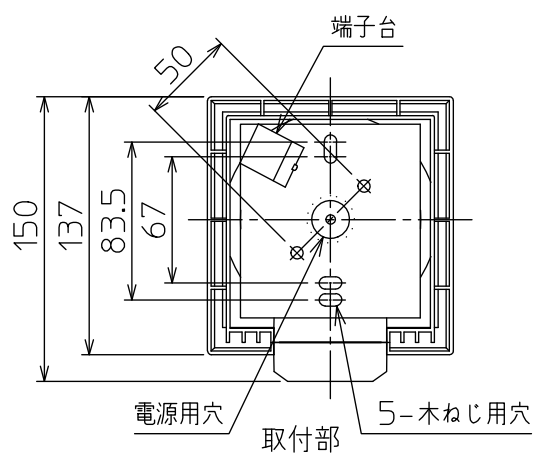
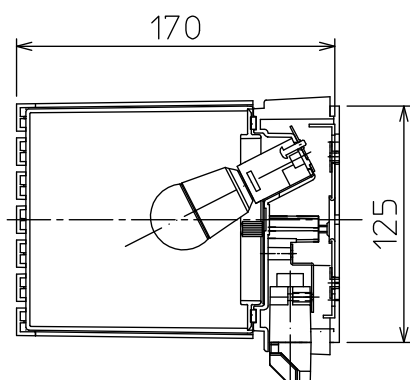
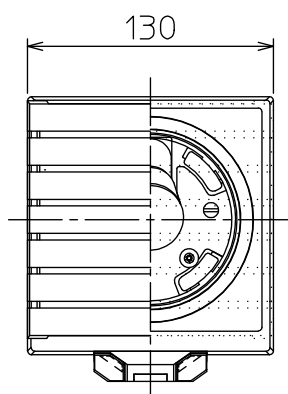


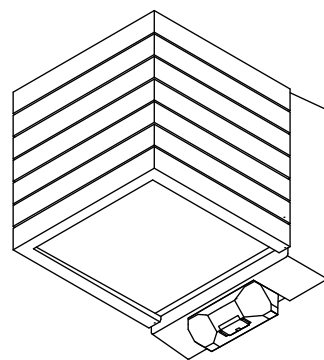


本図面は2枚1組です。(1/2)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 130Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 26.5Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

### ⚠ 安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

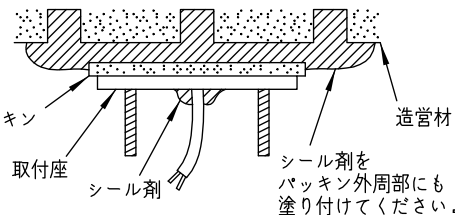



|     |         |       |         | 機能              | 防雨用                                                                    | 特記事項                                             |         |
|-----|---------|-------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 7   |         |       |         | 取付場所            | 屋外 壁付専用                                                                | カバー回転式<br>点灯照度調節機能付(暗・明)<br>点灯保持時間60秒<br>調光器併用不可 |         |
| 6   |         |       |         | 電源接続            | 端子台                                                                    |                                                  |         |
| 5   |         |       |         | 消費電力            | 4.9 W 定格電圧 100 V                                                       |                                                  |         |
| 4   | セード飾り   | ABS樹脂 | シルバー塗装  | 電気容量            | 9 VA                                                                   |                                                  |         |
| 3   | ベースパッキン | EPT   | 黒       | LED<br>付<br>交換可 | LED電球 4.2W<br>演色性 Ra82 電球色(2700K)<br>LDA4L-H-E17X1灯<br>□金 E17 大光電機(株)製 | 人感センサー<br>(ON-OFFタイプI)                           |         |
| 2   | カバー     | アクリル  | 乳白(マット) |                 |                                                                        |                                                  |         |
| 1   | 本体      | ABS樹脂 | シルバー塗装  |                 |                                                                        |                                                  |         |
| No. | 部品名     | 材質    | 備考      | 器具重量            | 約 0.8 kg                                                               |                                                  | 峠田 老田 ⑤ |

### 人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
  - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ(15Lx、45Lx)を選択することができます。
  - 動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
  - 点灯保持時間(感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間)は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると全灯状態になります。又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

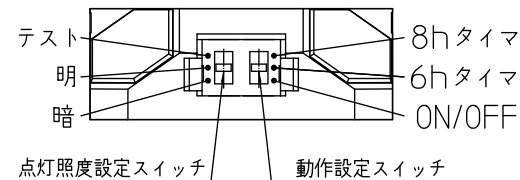


**感知エリア**（取付高さ1.8m）・下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。

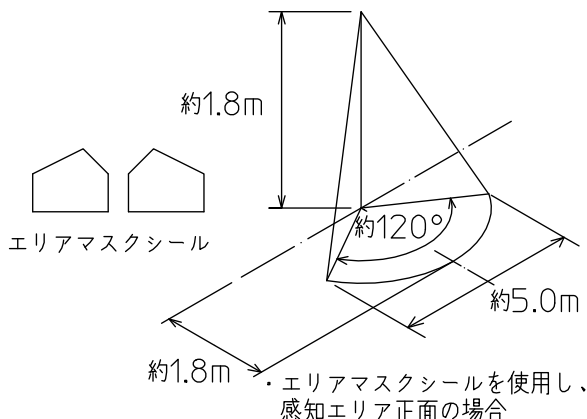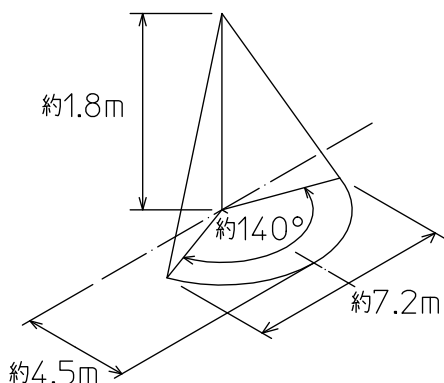

### 連続点灯をする場合（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。

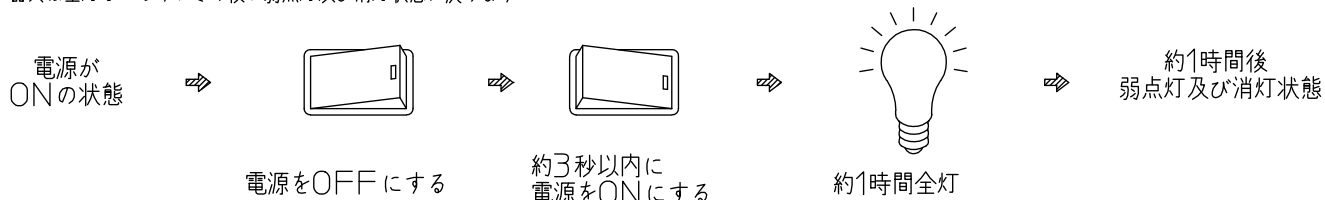

### 注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- 感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなることがあります。
- 下記のような場合感知することがあります。
  - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
  - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
  - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田 老田

②