
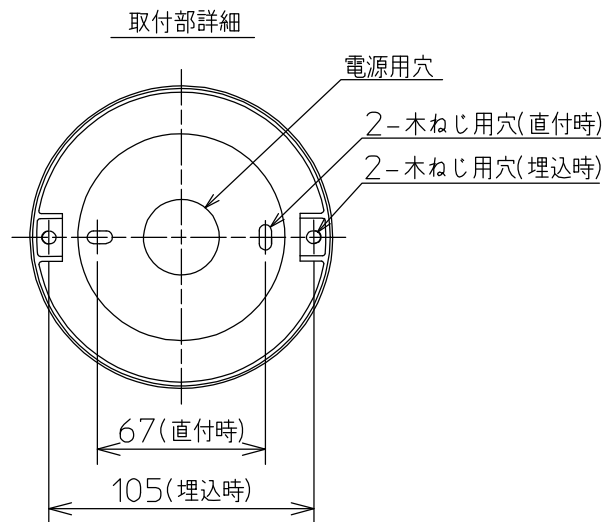
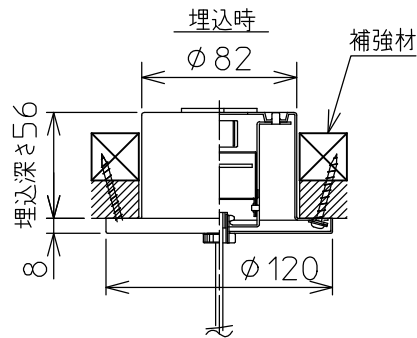


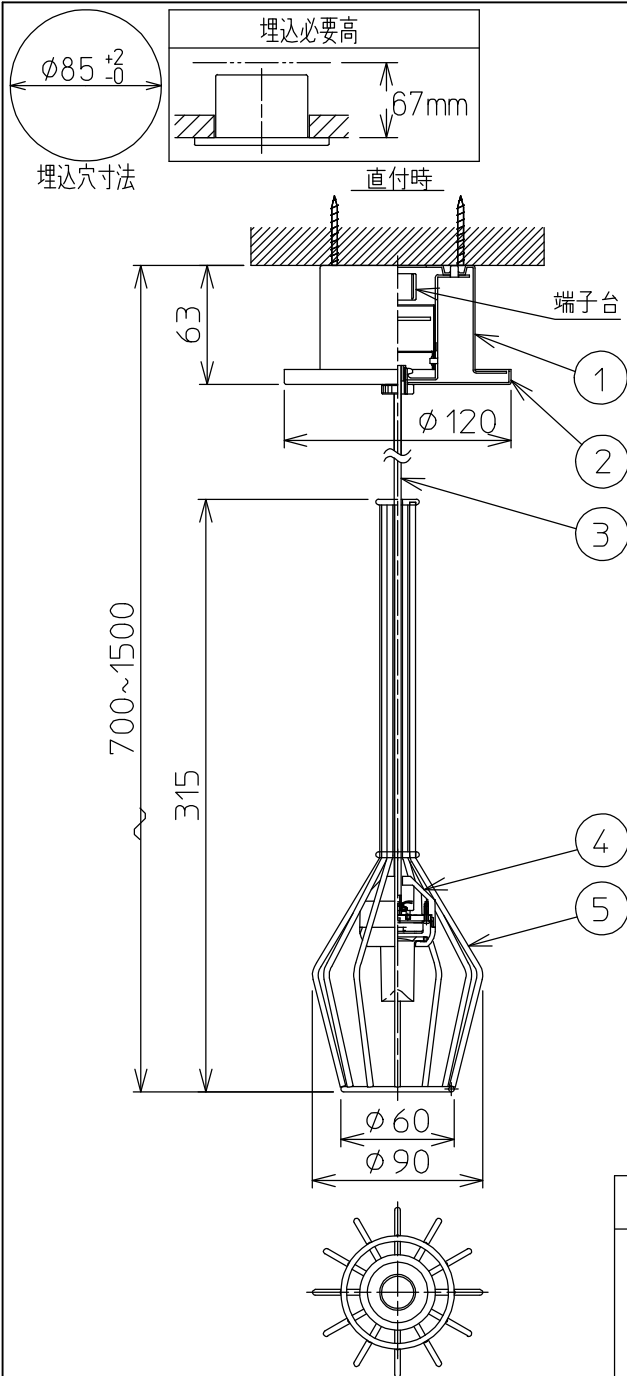

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込直付兼用吊り下げ器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ブローイング工法〔住宅用吹込用繊維質断熱材（JIS A 9523）〕およびマット敷工法〔住宅用人工鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）〕で断熱施工された天井に使用できます。特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。過熱・火災の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 170Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 37.7Lm/W |
| LEDランプ寿命            | 40000時間  |

|     |           |          |            | 機能   | 一般用              | 特記事項                                                        |
|-----|-----------|----------|------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7   |           |          |            | 取付場所 | 屋内 天井埋込直付兼用      | 吊高さ調節可能<br>ブローイング工法・マット敷工法使用可能<br>(高気密対応)                   |
| 6   |           |          |            | 電源接続 | 端子台              | 調光可能(5%~100%)<br>調光器別売<br>(DP-37154E・39672~5)<br>φ3.8細コード使用 |
| 5   | カバー       | 鋼棒/鋼板    | 真鍮色メッキ(消し) | 消費電力 | 4.5 W 定格電圧 100 V | スイッチ無し                                                      |
| 4   | 本体        | アルミダイカスト | ブロンズ風塗装    | 電気容量 | 9 VA             |                                                             |
| 3   | キャプタイヤコード | 塩化ビニル    | 黒          | LED  | LED 4.5W         |                                                             |
| 2   | 本体        | 鋼板       | 黒塗装        | 付    | 演色性 Ra83         |                                                             |
| 1   | 本体        | 鋼板ミダイカスト | 黒塗装        | 交換不可 | 電球色(2700K)       |                                                             |
| No. | 部品名       | 材質       | 備考         | 器具重量 | 約 0.5 kg         | 老田 上西 ①                                                     |