
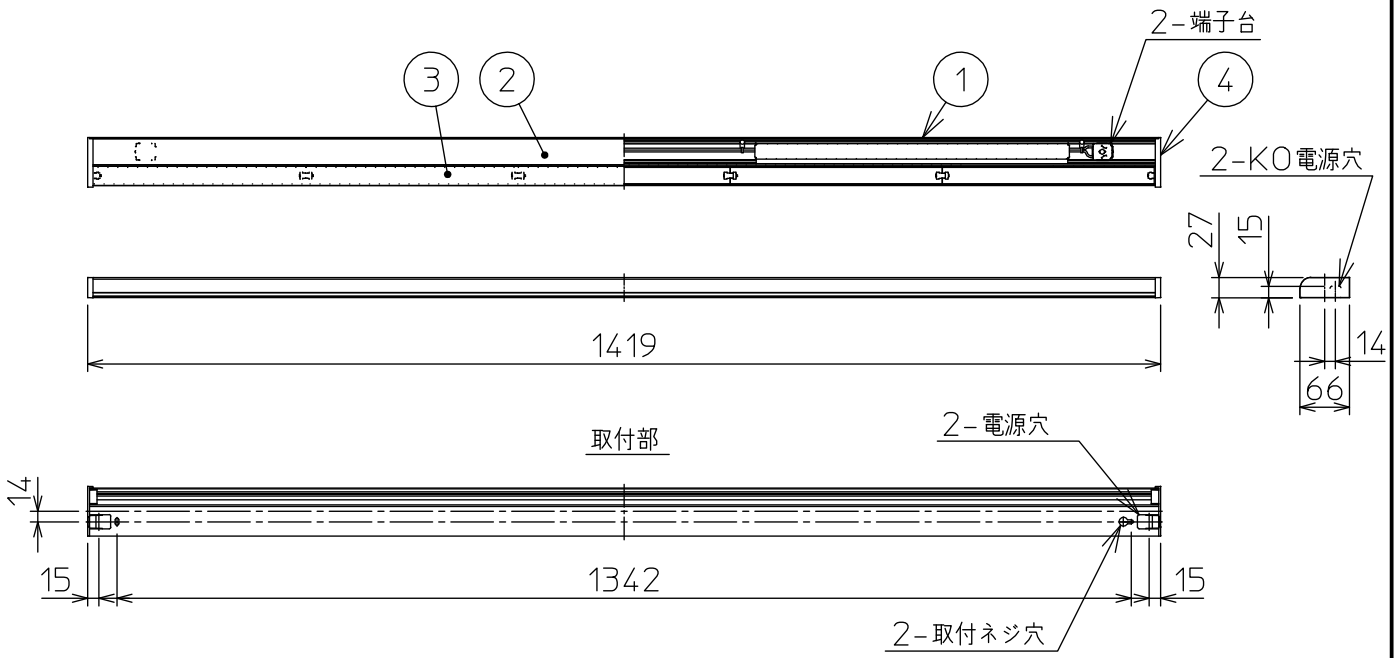
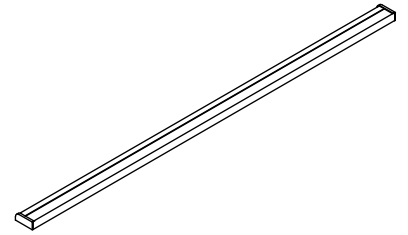


最小施工寸法

注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
 下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

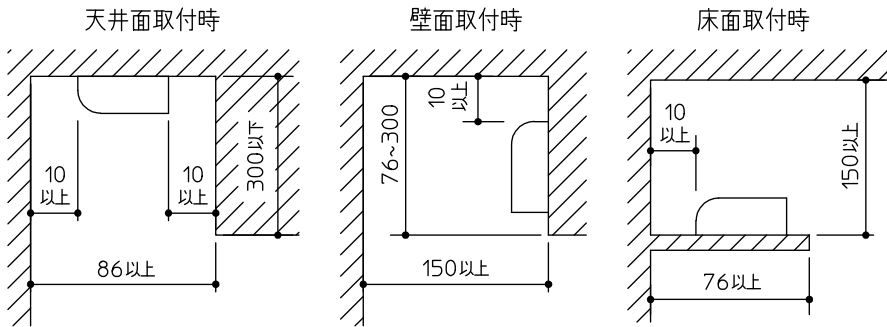

※懐が狭く、器具取付けが困難な場合は、別売L型取付金具(DP-39995)を使用して取付けできます。(天井・壁・床 取付可能)

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁(縦・横向)取付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	1850lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	123.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能 一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用		
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	15 W	定格電圧 100 V	
4	側面カバー	ABS樹脂	白	電気容量	16 VA		
3	カバー	ポリカーボネイト	乳白(マット)	LED付 交換不可	LED 15W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)		スイッチ無し
2	本体カバー	アルミ型材	白アルマイト				
1	本体	アルミ型材	白アルマイト				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.3 kg		谷口 森 ⑤