DAIKO

間接照明

品番DSY-4845WW

最小施工寸法

注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

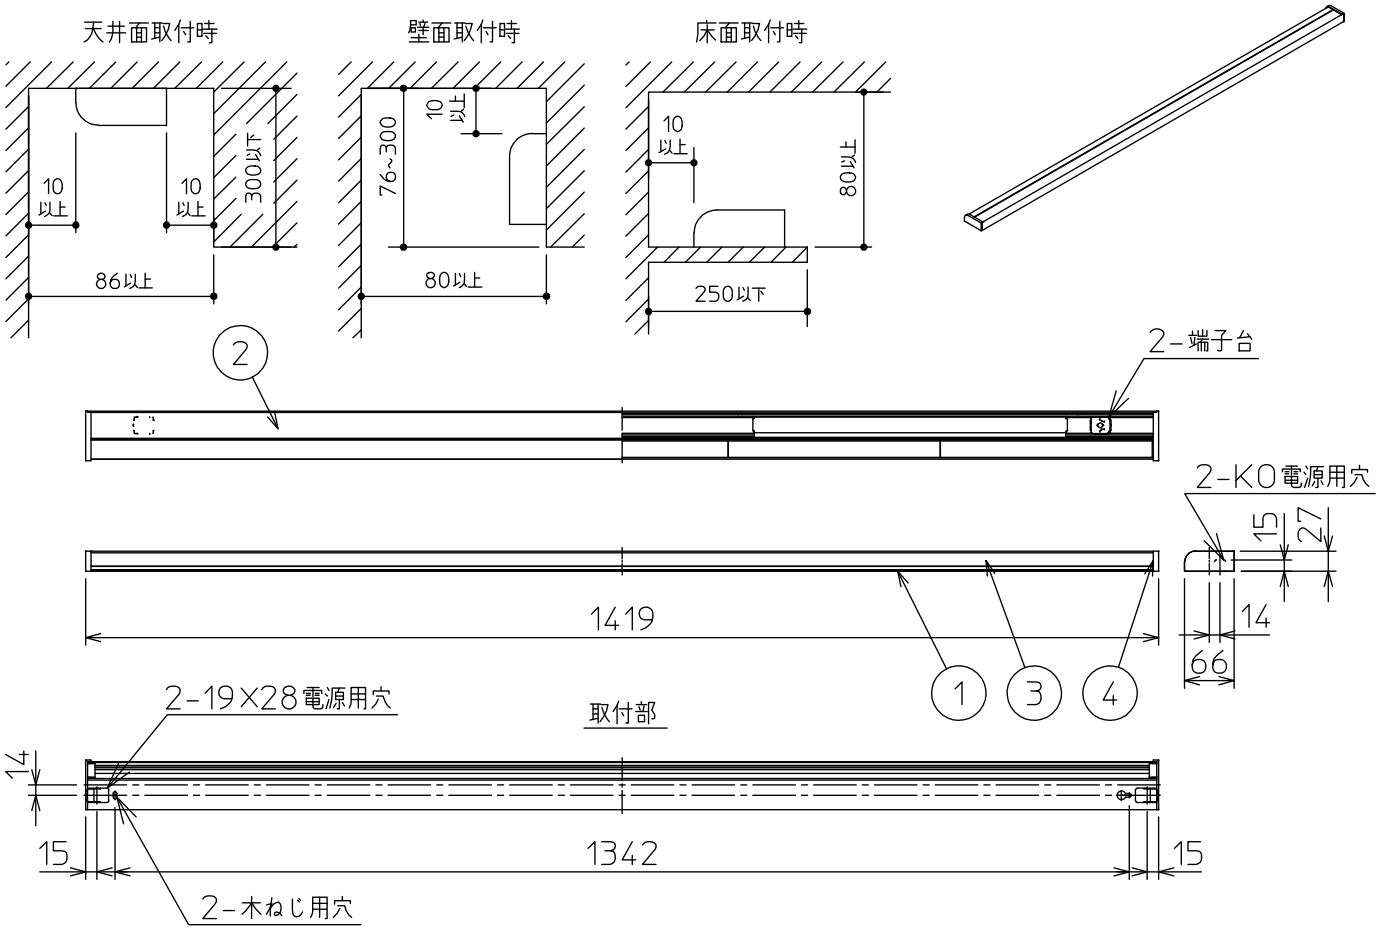

※懐が狭く、器具取付が困難な場合は、
別売L型取付金具(DP-39995)を
使用して取付けできます。
(天井・壁・床　取付可能)

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材が破損する事がありますので天井面に補強材をいれてください。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	1850 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	123.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁(縦・横向)・床直付兼用器具です。
  下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
  ・屋外、強度のない天井・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
  ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
  ・さん・格子のある天井。
  ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は接続できる台数に制限があります。指定外の接続は火災や不点の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	側面カバー	ABS樹脂	白
3	カバー	ポリカーボネイト	乳白(マット)
2	本体カバー	アルミ型材	白アルマイト
1	本体	アルミ型材	白アルマイト

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井・壁(縦・横向)・床付兼用		
電源接続	端子台		
消費電力	12.5 W	定格電圧	100 V
電気容量	13.6 VA		
LED付 交換不可	LED　15W 演色性　Ra83 昼白色(5000K)		
器具重量	約 1.3 kg		

特記事項
連結最大36台まで
調光器併用不可
L型取付金具別売
(DP-39995)
傾斜天井取付可能

スイッチ無し

谷口　森　⑥

第三角法　(単位:mm)

大光電機株式会社