
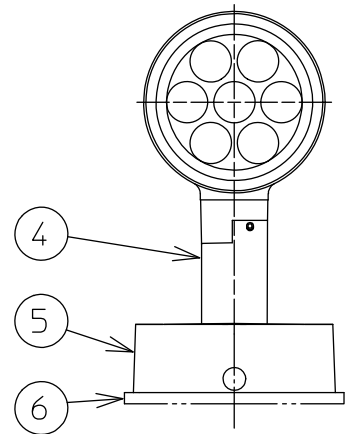
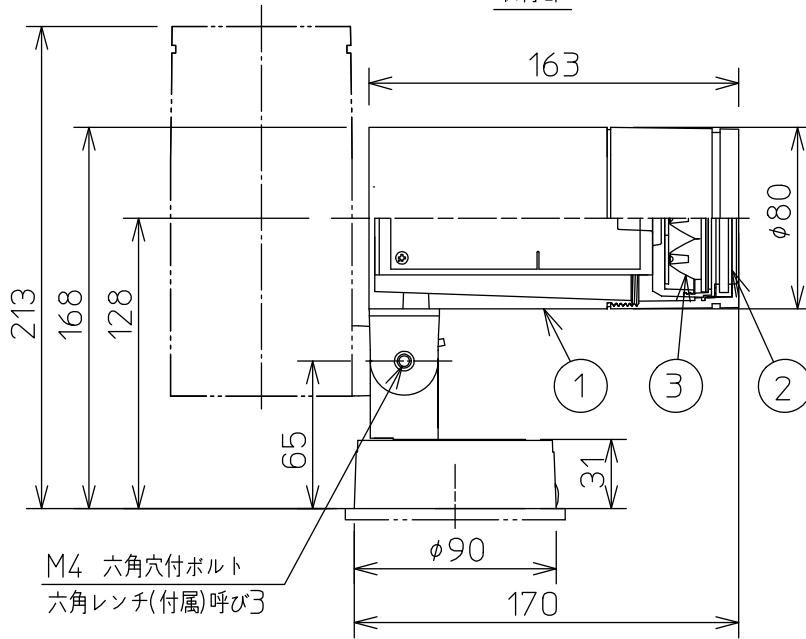


姿図




2-M4 六角穴付ボルト
六角レンチ(付属)呼び3

2-M3 六角穴付虫ネジ
六角レンチ(付属)呼び1.5

定格光束	1120Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	74.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れや、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

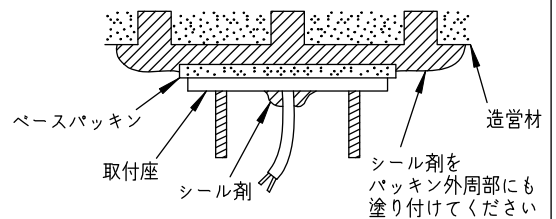

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	1/2照度角 11° 制御レンズ付 絶縁台別売(DP-11795) 調光器併用不可 フード別売(LZA-90790) スパイク別売(LZA-90380) 傾斜天井にも取付可能
6	ベースパッキン	EPT t=5.0	黒	電源接続	口出し線	
5	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	15 W 定格電圧 100/200/242V	
4	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	18/21/23VA	
3	レンズ	アクリル	透明	LED 付 交換不可	LED 15W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	
2	前面カバー	強化ガラス	透明			
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装	器具重量	約 1.2 kg	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.2 kg	山西 鹿毛 ⑦