
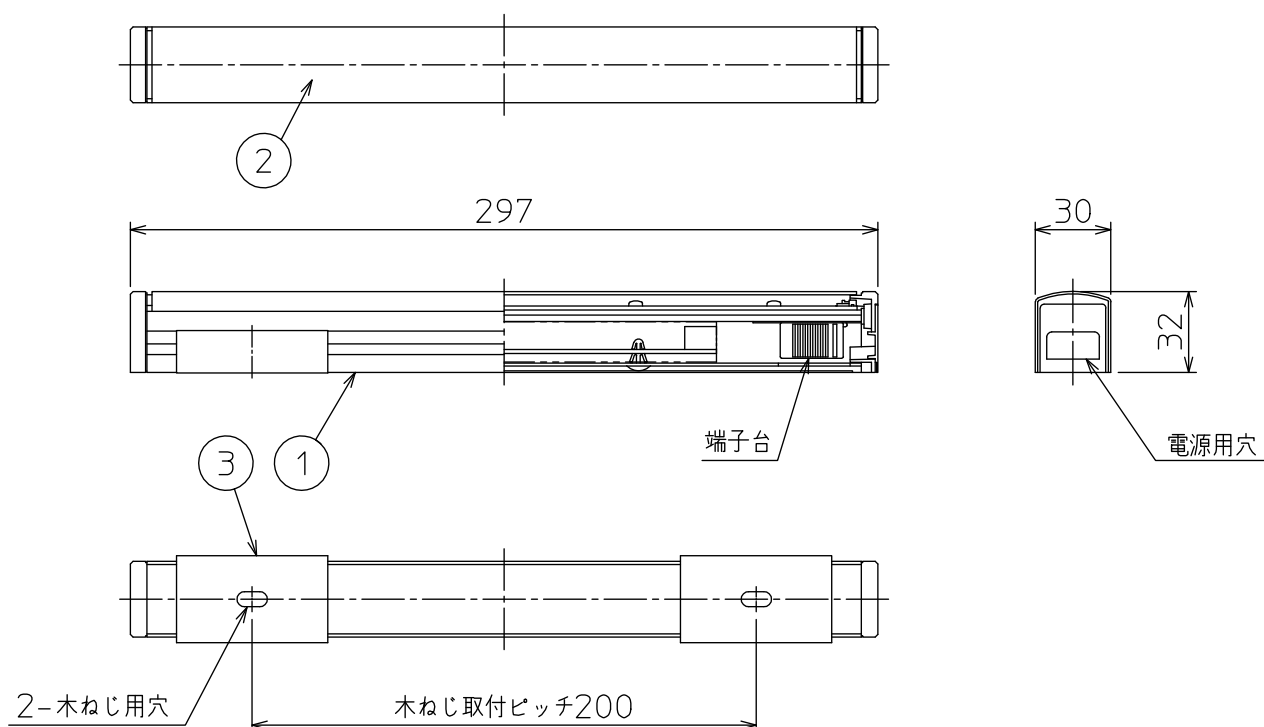
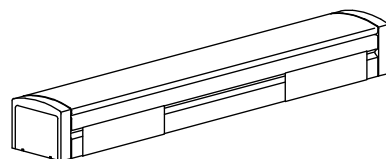


最小施工寸法

姿図

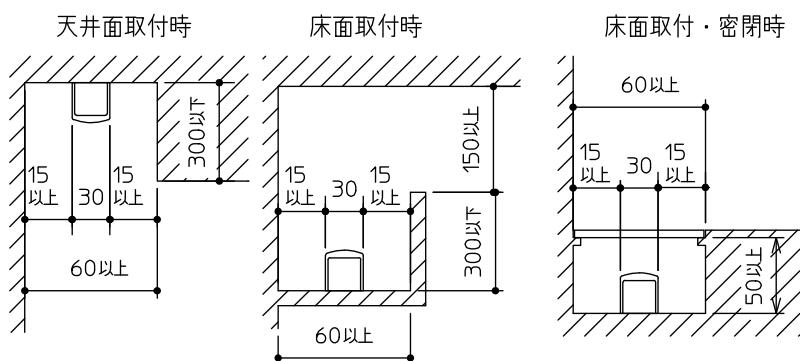

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束	380Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井・壁(横向)・床付兼用	調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 専用調光器別売 単体・連結時端末用 注)送り配線はできません。 注)配線方向は片側のみです。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	4 VA	
3	取付バネ	ステンレス板	白塗装	LED付 交換不可	LED 4.2W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	谷口 森 ⑤