
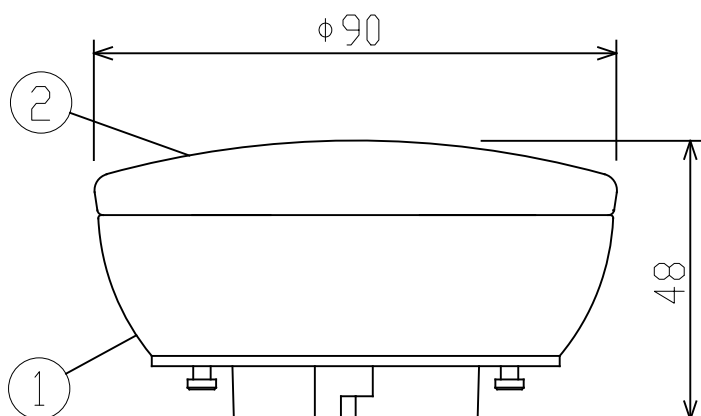
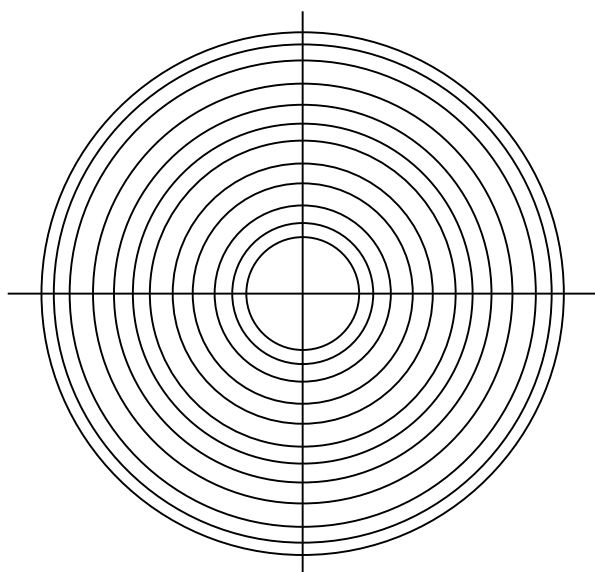


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- 非常照明器具、誘導灯器具、水銀灯、HID器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。
(適合表示器具を除く) (破損・発煙の原因)
- 調光機能の付いた器具や回路では絶対に使用しないでください。
(100%点灯でも使用不可) (破損・発煙の原因)
- 取付け、取外しや器具清掃の時は必ず電源を切ってください。
(感電の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないで下さい。(火災の原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けて下さい。(落下の原因)
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強い力をかけないでください。
(破損・ケガの原因)
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
(破損・故障の原因)

⚠ ご使用に関するご注意

- このランプは必ず交流電源100~242V(50Hz/60Hz)でご使用ください。直流電源では使用しないでください。
- ランプ周囲温度-5~35℃の範囲でご使用ください。
- 密閉型または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり寿命が短くなるのでご使用しないでください。(適合表示器具を除く)
- 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用出来ない場合があります。必ず専用器具でご使用ください。
- 必ずランプ底にある透明なシートを剥がしてご使用ください。
灰色のシートは剥がさないでください。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用出来ない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像近くで点灯すると雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- LEDにはバラツキがあります。商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- 点灯中のランプを直視し続けないでください。(目を傷める原因)
- 定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。
- 器具の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

定格光束	1070 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	118.8 lm/W
LEDモジュール寿命	40,000 h

LEDモジュール寿命		40,000 h		機 能	補助用			特記事項 1/2照度角 45° 1/2ビーム角 49° 中心光度 910cd 調光器併用不可
7				取付場所				
6				電源接続				
5				消費電力	9W	定格電圧	100/200/242V	
4				電気容量	10/10/11 VA			
3				適合ランプ 付・別売	ユニットフラット LDF242V9WW-W-GX53/B/900/453583 演色性 Ra83 温白色 (3500K) □金 GX53			
2	レンズ	ポリカーボネイト	透明					
1	本体	樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 0.3 Kg			山根 山口 ①	