

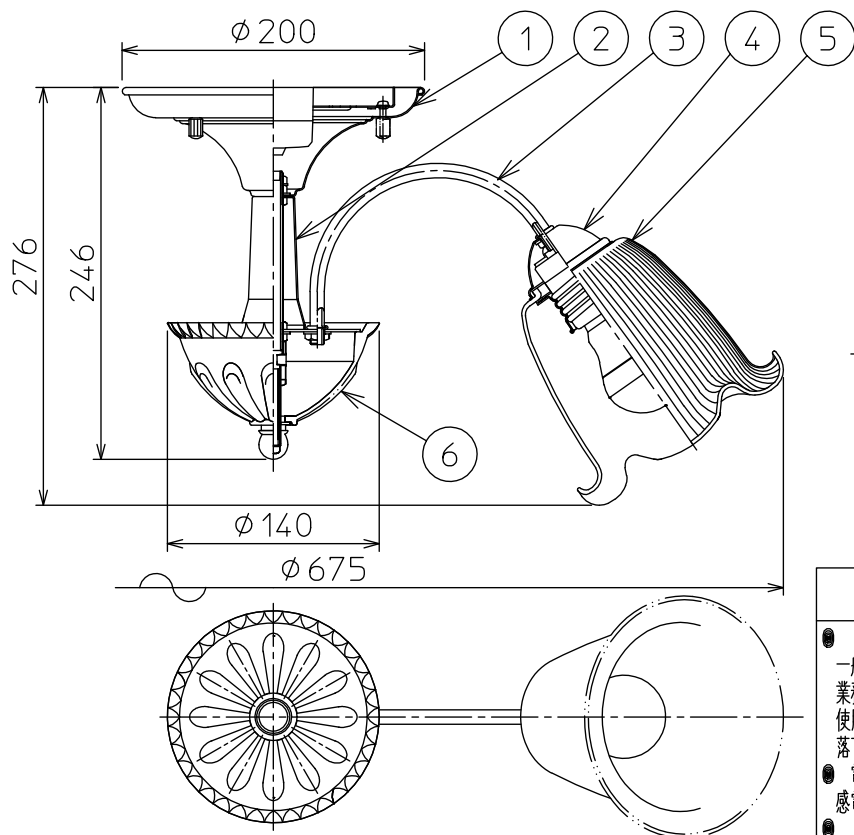
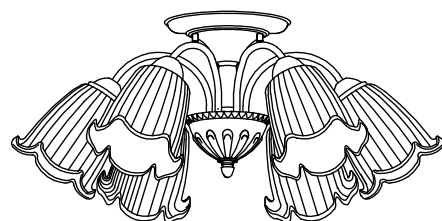


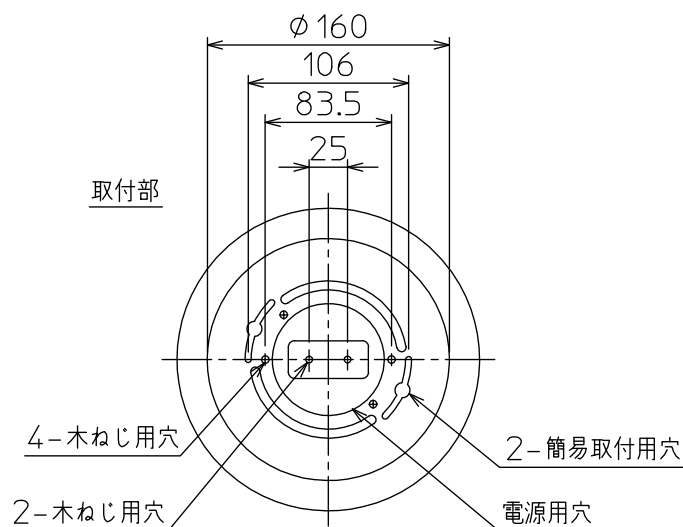

灯具配置図

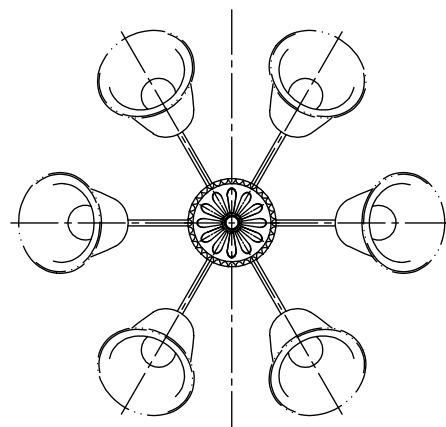

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	2990 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	115.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井付専用			
6	飾り	陶器	白（ マット ）	電源接続	引掛シーリング			
5	カバー	ガラス	透明消し	消費電力	25.8W	定格電圧	100 V	
4	ホルダー	鋼板	金色ヘアラインメッキ	電気容量	42 VA			スイッチ無し
3	アーム	鋼管	金色ヘアラインメッキ	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783X6灯 □金 E26 大光電機(株)製			
2	支柱	鋼板	白塗装					
1	フランジ	鋼板	金色ヘアラインメッキ					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.6 kg			峠田 老田 ③