

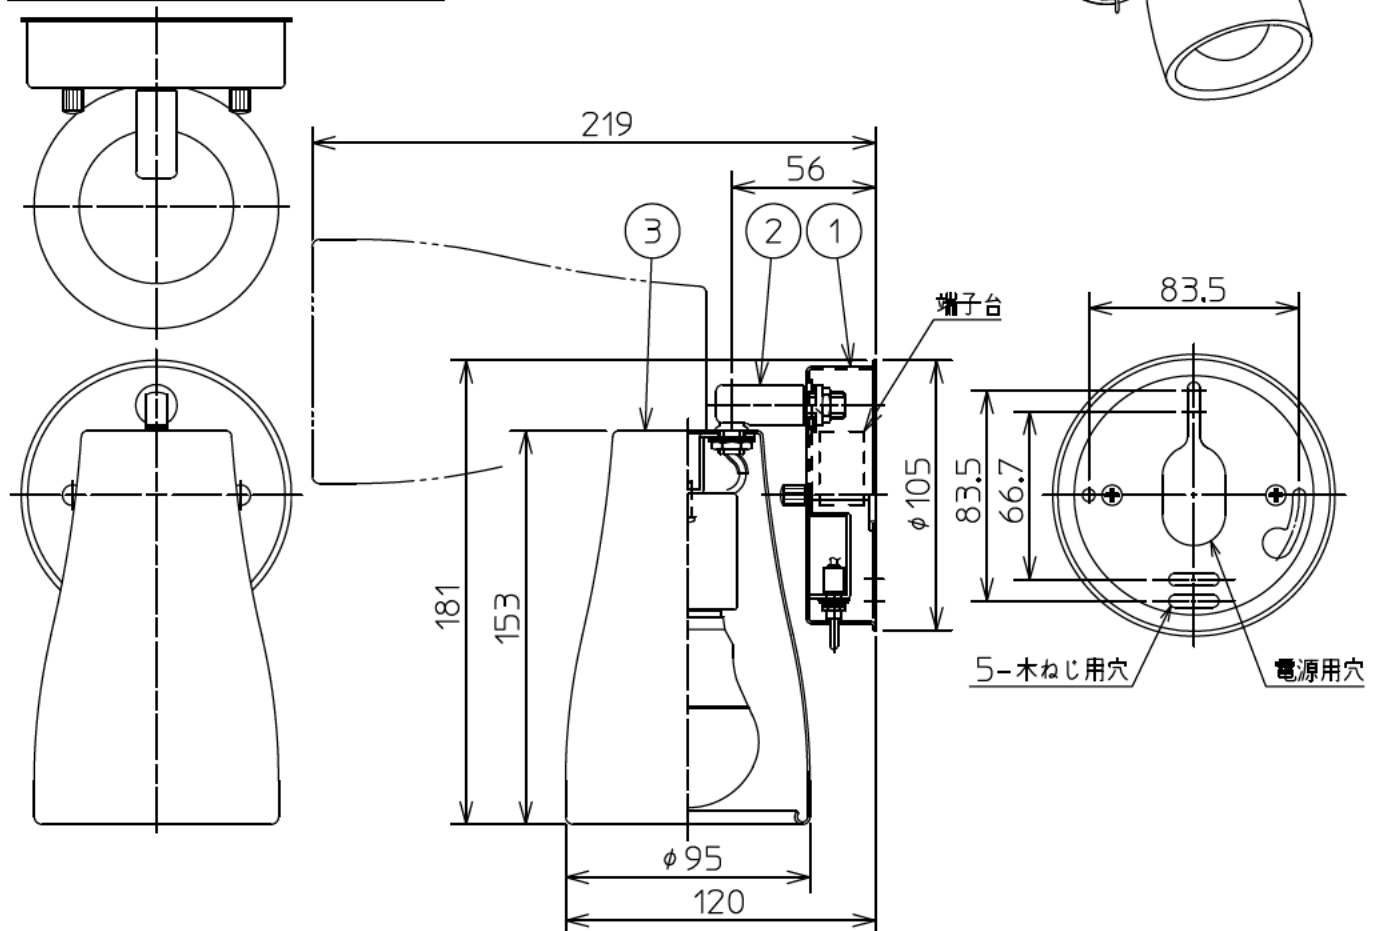



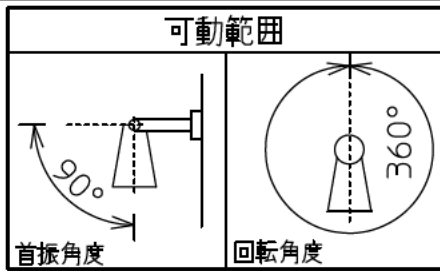

安全に関するご注意

- この器具は、一般適常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般適常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	235Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	54.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命				40000時間		機 能			一般用			特記事項		
				取付場所		屋内 壁付専用						調光器併用不可		
				電源接続		端子台								
				消費電力		4.3W		定格電圧		100 V				
				電気容量		7 VA								
3	カバー	鋼板	白塗装	LED 付 交換可		LED電球4.3W 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783X1灯 E26 大光電機(株)製							スイッチ付(点滅)	
2	アーム	鉄	白塗装											
1	フランジ	鋼板	白塗装											
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.6 kg						峠田 老田 ④		