


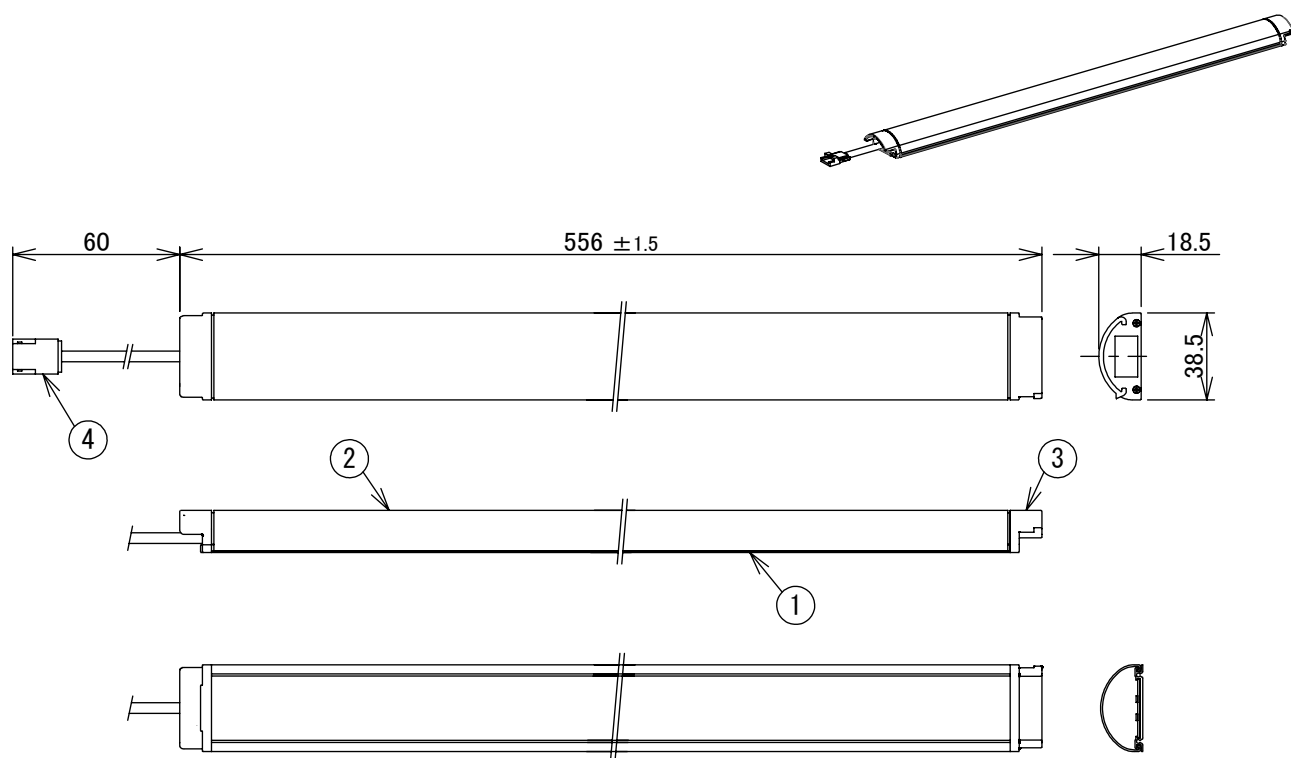

特性表

適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時)
LZB-92693XW	11200 lm	140.0 lm/W
LZB-92694XW	11200 lm	140.0 lm/W
LZB-92695XW	14500 lm	134.2 lm/W
LZB-92696XW	14500 lm	134.2 lm/W
LZB-92721XW	11200 lm	140.0 lm/W
LZB-92722XW	11200 lm	140.0 lm/W
LZB-92723XW	14500 lm	134.2 lm/W
LZB-92724XW	14500 lm	134.2 lm/W
LZB-92733XW	11300 lm	141.2 lm/W
LZB-92734XW	11300 lm	141.2 lm/W
LZB-92735XW	11000 lm	137.5 lm/W
LZB-92736XW	11000 lm	137.5 lm/W
LZB-92737XW	14900 lm	137.9 lm/W
LZB-92738XW	14900 lm	137.9 lm/W
LZB-92739XW	14400 lm	133.3 lm/W
LZB-92740XW	14400 lm	133.3 lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

LZB-92740XW		14400 lm		133.3 lm/W		機 能		補助用		特記事項		
7				取付場所		屋内用		適合器具 上記特性表参照		スイッチ無し		
6				電源接続		コネクタ						
5				消費電力		－ W	定格電圧					－ V
4	コネクタ	ナイロン66	白	電気容量		－ VA						
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	白	LED		LED超高出力ユニット 23.5W						
2	カバー	ポリカーボネート	乳白	別売		演色性 Ra83						
1	本体	アルミ型材	白アルマイト	交換可		温白色 3500K						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.14 kg		谷 口 森脇 ③				