
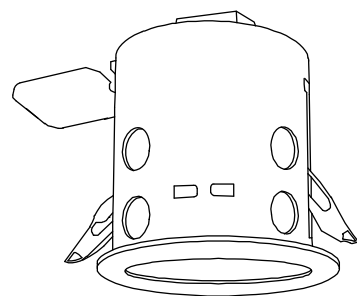
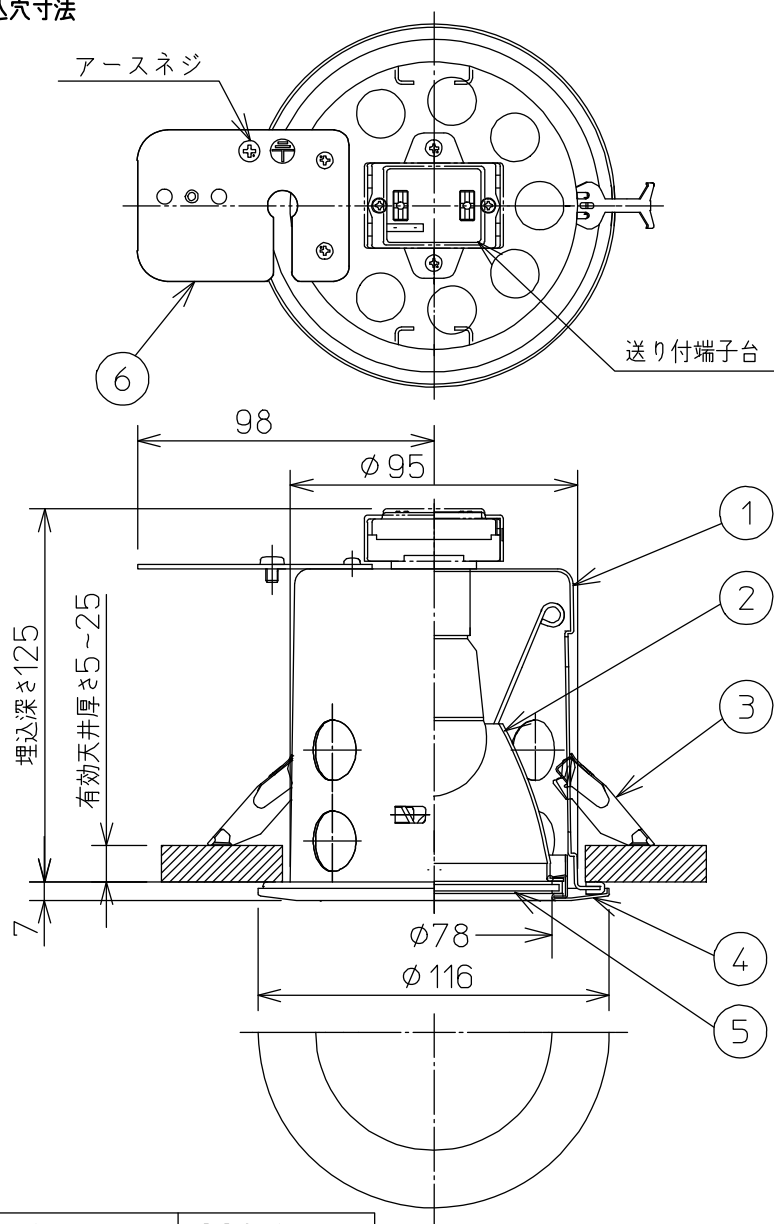


埋込穴寸法




姿図

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の高い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライト SG1・SG形適合品です。住宅用人工鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。ブローイング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。
天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での
ご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けないでください。早期に錆び・腐食等が
生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないで
ください。火災の原因になります。
- LEDにはバツヤがあり、同一番番であっても商品ごとに
発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	220 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED 光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所	屋外 天井埋込専用			1/2照度角 60° 調光器併用不可	
6	天板	鋼板		電源接続	送り付端子台				
5	前面カバー	アクリル	乳半	消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V		
4	枠	鋼板	白塗装	電気容量	7 VA				
3	取付金具	ステンレス		LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783X1灯付 大光電機(株)製専用				
2	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)					スイッチ無し	
1	本体	鋼板	黒塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			峠田 老田 ㊟	