
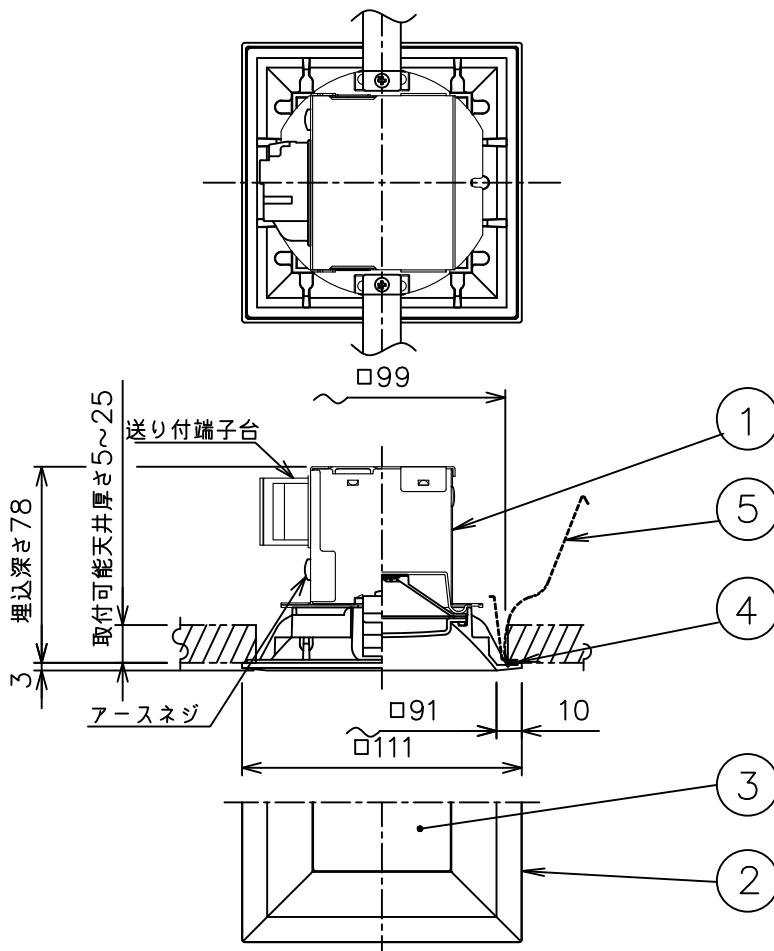


 埋込穴寸法	<p>埋込必要高</p> 	<p>バネの広がり寸法</p> 
	<p>傾斜天井使用可能 (55°まで)</p> 	<p>取付ける際は、上記バネの広がり寸法内に壁・吊り木・野縁・補強材が無いようにしてください。</p>



定格光束	410Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	73.2Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

機能	防雨用			特記事項
取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用			1/2照度角 60°
電源接続	送り付端子台			配光は傾斜天井対応となっておりません。
消費電力	5.6W	定格電圧	100 V	温度保護機能付
電気容量	10VA			調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。 (DP-37154E・39672~5)
LED 付 交換不可	LED5.6W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			スイッチ無し
器具重量	約 0.4 kg		峰田	曾川 ③

第三角法 (单位: mm)

大光電機株式会社