
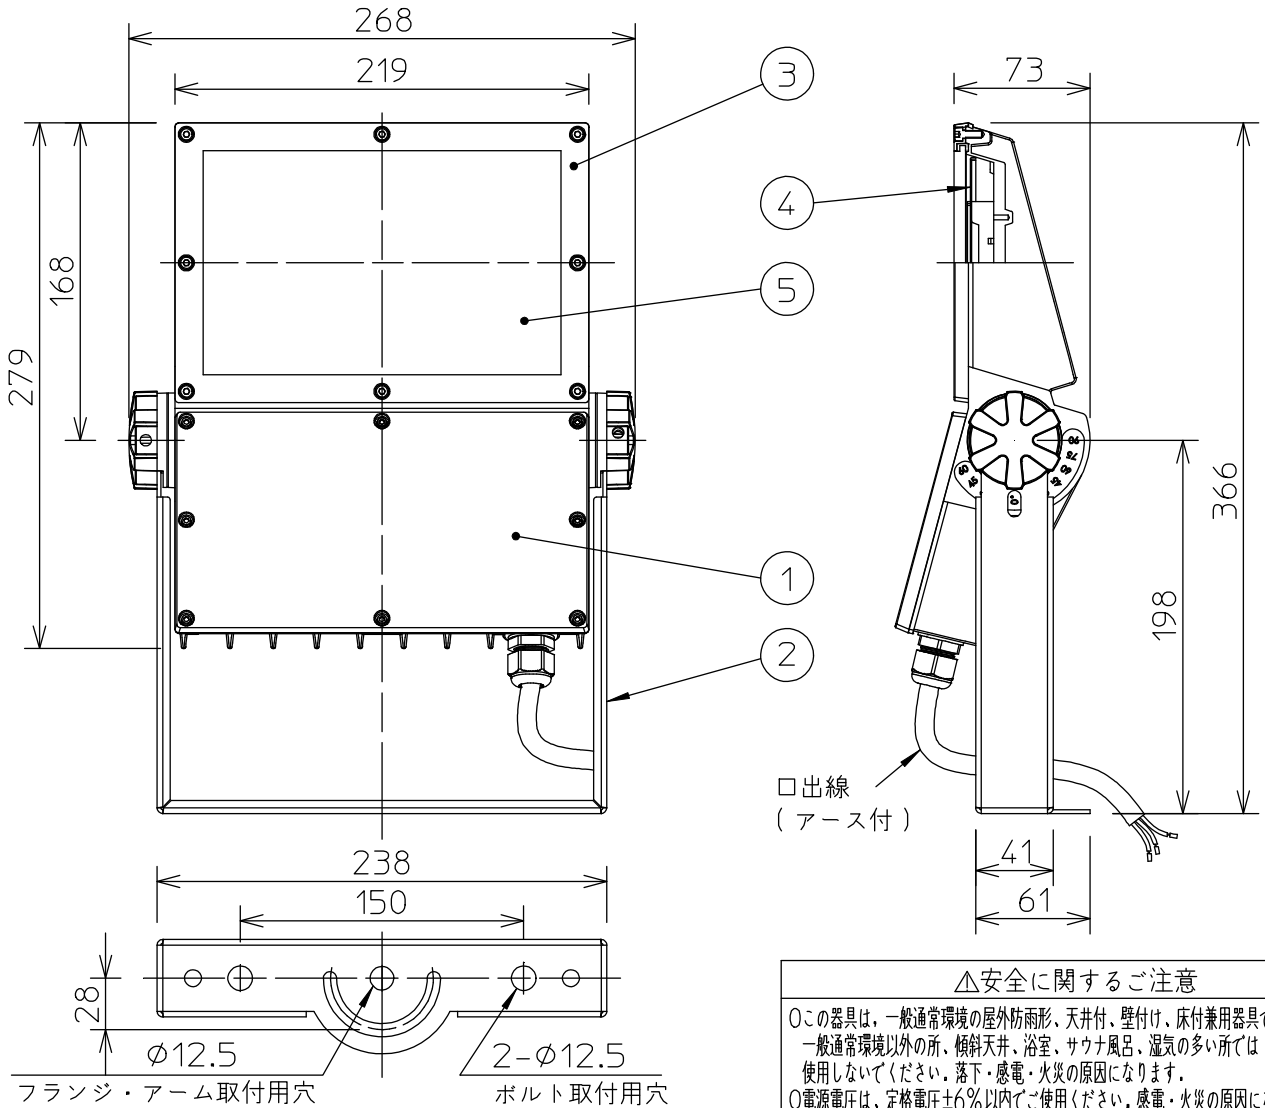
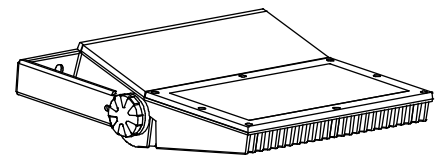


姿図



△安全に関するご注意

○この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付、壁付け、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

○電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

○照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れや火災の原因になります。

○この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)または、適合フランジ、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

○被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因になります。

| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 9300Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 127.4Lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 防雨用 | 特記事項 |
|-----|-----|----------|--------|--------------|--|---|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋外 天井付壁付床直付兼用 | 1/2照度角 60° 調光器併用不可 ボルト取付専用 別売フランジ(LZA-90770) 別売アーム(LZA-92115) ※口出線 L=700mm |
| 6 | | | | 電源接続 | □出線(アース付) | |
| 5 | カバー | 強化ガラス | 透明 | 消費電力 | 73/72W 定格電圧 100/200V | |
| 4 | 反射板 | ポリカーボネイト | 白 | 電気容量 | 74/76VA | |
| 3 | 枠 | アルミダイカスト | シルバー塗装 | LED付 交換不可 | LED73W(100V)/72W(200V) 演色性 Ra80 昼白色(5000K) | スイッチ無し |
| 2 | アーム | 鋼板 | シルバー塗装 | | | |
| 1 | 本体 | アルミダイカスト | シルバー塗装 | | | |
| | | | | 器具重量 | 約 4.1 kg | 峠田 大瀧 ③ |