


### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕立て下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

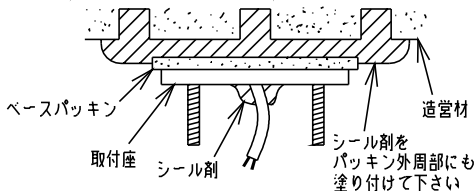

7				機能	防雨用			特記事項 カバー化粧ネジ式 取付方向 姿図通り 絶縁台別売(DP-30908)  スイッチ無し
6	下面ガラス取付ネジ	B5BM	ニッケルメッキ	取付場所	屋外 壁付専用			
5	下面カバー	ガラス	透明	電源接続	端子台			
4	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	消費電力	35 W	定格電圧	100 V	
3	上面カバー	ガラス	透明消し	適合ランプ	ミニクリプトン球 PS形 110V 40W×1灯 口金 E17			
2	ガラス押え枠	鋼板	シルバー塗装	⓪ 別売				
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg		伊藤 森下 ①	