


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)  
 単位：mm 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

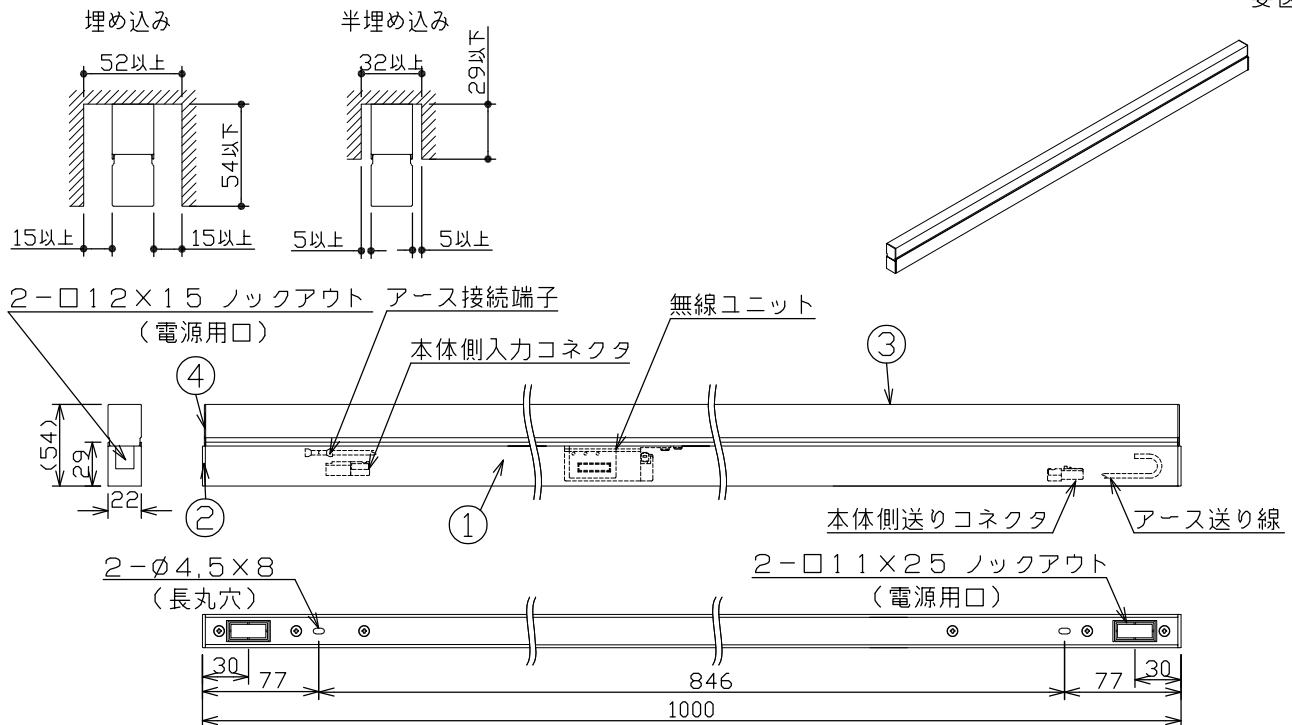


### 無線機能に関するご注意

- 他の2.4GHz無線通信機能を持つ製品と使用する場合は30cm程間隔を離して使用して下さい。
- 下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります。  
 本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある。  
 本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなど機器が動作している。  
 近くにテレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各無線局があるなど。

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具をねじで取付ける場合は、必ずネジ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	2800lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	129.0lm/W
LED光源寿命	40000時間

### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

No.	部品名	材質	備考	機能	器具重量	特記事項
7				一般用 (SENMU専用)	約 0.8kg	・縦長付・横長付専用 ・電源ケーブル別売(LZA-93516)が必ず必要です。 ・延長ケーブル別売(LZA-93517、LZA-93518) ・連結最大10台まで ・調光機能付(5%~100%) ・必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ・スイッチ無し
6				取付場所	屋内用 天井付・壁付・床付兼用	
5				電源接続	コネクタ(アース線付)	
4	灯具エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白半透明	消費電力	21.7W   定格電圧   100V	
3	灯具カバー	ポリカーボネート	乳白半透明/白色	電気容量	22VA	
2	本体サイド板	ポリカーボネート	白色	LED付 交換不可	LED 21.7W 演色性 Ra86~Ra83 昼白色~電球色(5000K~2800K)	
1	本体	アルミ型材	白色			
						スイッチ無し
						鹿毛 坂本 ①