


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。  
 施工の際は器具取付けが容易に行えるようご配慮ください。

姿図



取付部

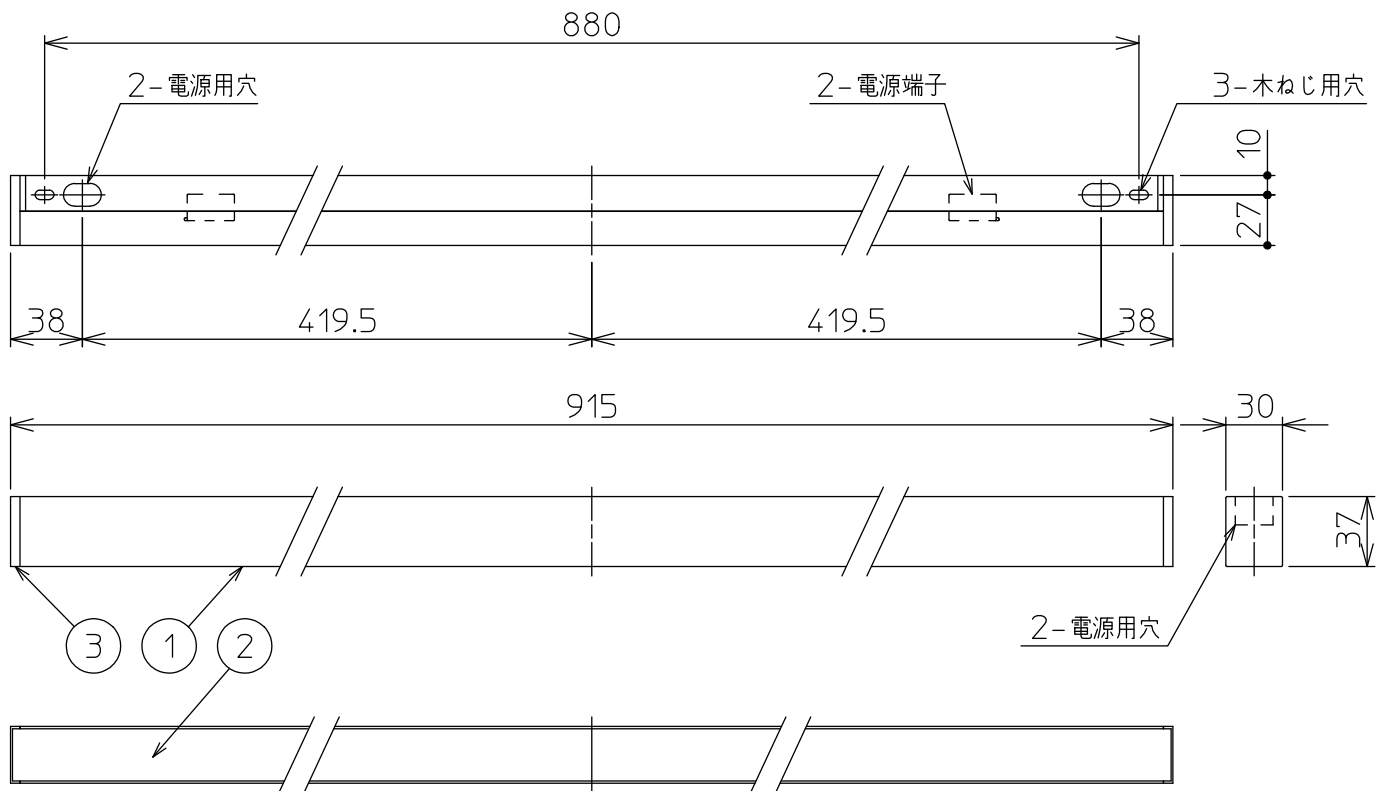

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内コーナー壁付・コーナー床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1100 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	113.4 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁付(縦向・横向)・床付兼用	調光器併用不可。 連結最大36台まで。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	9.7 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	10 VA	
3	側板	ABS樹脂	白	LED付 交換不可	LED 9.7W 演色性 Ra83 温白色(3500K)	スイッチ無し
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	谷口 藤山 ⑥