

品番 DXL-81348C・DXL-81469C

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)



警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。




注意


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

この器具は天井・壁面取付兼用(配線ダクト取付式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。




傾斜天井
縦付けのダクト



壁面縦付けの
ダクト




床面のダクト



破損・変形・
不安定なダクト

指定の取付場所

傾斜天井または壁面取付の場合は、横方向に施工された配線ダクトに取付けてください。



傾斜天井・壁面へ横方向に
施工された配線ダクト

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

周囲温度 $-5\sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。




分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



厳守

0.1m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。



煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。

注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度 30°C 、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

- 1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。

- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内配線ダクト取付専用器具です。
- 器具にはプラスチックを使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。
- 調光器との併用はできません。
- LEDユニットは交換できません。
- 配線ダクト別売。(ルミライン)
- ダクトレールカバー別売。

品番	DXL-81348C・DXL-81469C	
配光	1/2照度角 30°	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	8W	
入力電流	0.13A	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K) (1灯)	
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約0.4kg	


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

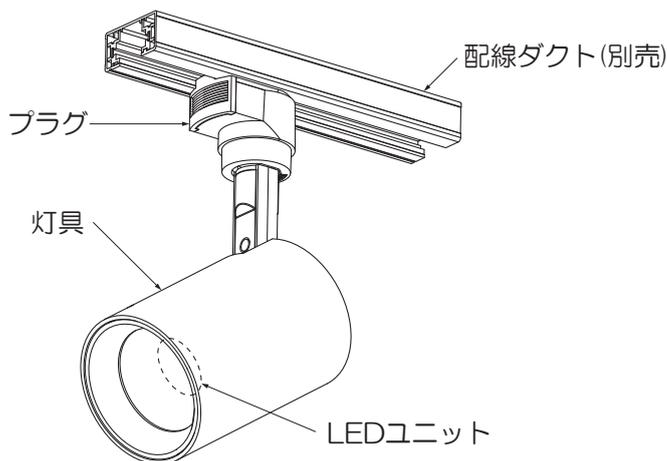

① 配線器具を確認する


- 使用できないもの

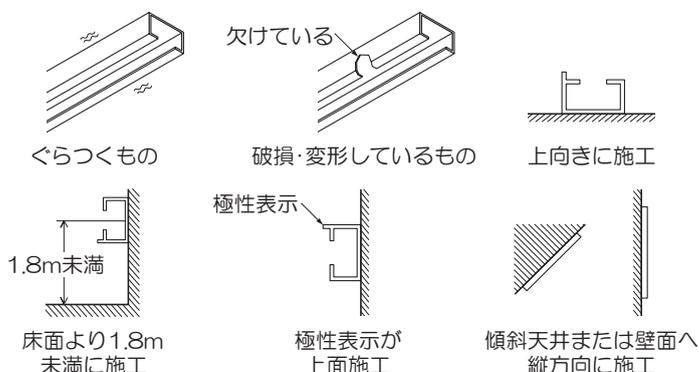


- 使用できるもの

※当社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。

<天井取付けの場合>



<壁面取付けの場合>



⚠ 警告

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線部品の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。


⚠ 警告

配線部品は十分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。

施工説明


② プラグを取付ける

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタンを合わせ、プラグを差し込んでください。
- 右に90°回してください。
- スライドボタンを下げずに回して外れないことを確認してください。

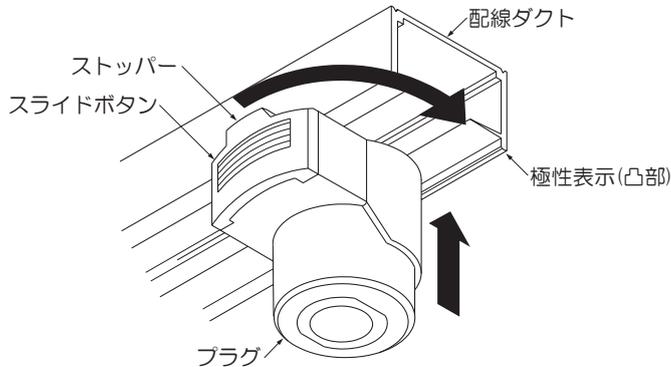


<取外す場合>

- スライドボタンを引き下げて、左に90°回してプラグを引き抜いてください。

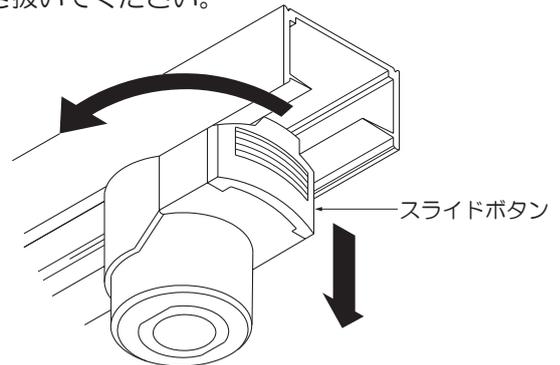

③ 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

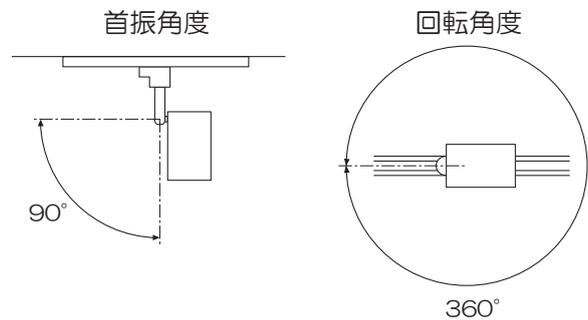

<壁面に取付けた場合>

- 上記の方法で器具を取付け、ダクトレールカバー(別売)を配線ダクトの開口部の長さに合わせて切断し、配線ダクトにはめ込んでください。

※ダクトレールカバーは樹脂製です。

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下・焼損・不点・接触不良の原因となります。定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

⚠ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづれたり、無理な力を加えないでください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

④ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

取扱説明 お客様へ

- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用方法

- 点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

LEDについて

- LEDユニットは交換できません。
- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。器具を点検のうえ、交換してください。
- LED器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- LEDを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

ご使用上のご注意

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

取扱説明

保証とアフターサービス

DAIKO 照明器具 保証書

お客様	お名前	販売店名・住所・電話番号
	ご住所 〒	
お電話 () -		
お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より：器具本体 3年間 ※保証期間の例外：24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。	

※お客様へのお願い 本書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

- 保証について
取扱説明書、本体表示ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で上記の保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、消耗品は対象外といたします。
お買い上げの販売店に修理をご依頼に出来ない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間中の無償修理に該当しない事項について
次の様な場合には、保証期間中でも有償修理になります。
(1) 取扱説明書及び本体表示ラベルと異なる施工による不備及び使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷
(2) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(3) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合及び車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(4) この商品について出張修理をご希望の場合には出張に要する実費を申し受ける場合があります。
(5) 日本国内以外での使用による故障及び損傷 This warranty valid only in Japan
(6) 本書及び領収書のご提示のない場合
(7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合
- ご転居の場合について
ご転居の場合の修理ご依頼先はお買い上げの販売店又はお近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。
- ご贈答品の場合について
ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けに出来ない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は大光電機お客様相談窓口にお問い合わせください。その際は器具の型番、器具の症状、お買い上げ時期をお知らせください。
お客様にご記入いただきました保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

商品の取扱いについてのお客様相談窓口	ナビダイヤル(全国共通) 0570-003-937	受付時間(月曜日～金曜日) 9:00～17:00 土・日・祝祭日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。
--------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1) 点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- スイッチは正常に切り替わりますか。
- 天井との取付部、各製品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。


(2) 清掃 器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・藤 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「お客様相談窓口」まで申し出てください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)



DXL-81469C

(LEDスポットライト)

取扱説明書・保証書のご案内

このたびは、大光電機製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

下記QRコードより本商品の取扱説明書・保証書をダウンロードいただけます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。




81469C製品情報サイトQRコード

取付け方

- 配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタンを合わせ、プラグ差し込み右に90°回す。

※スライドボタンを下げずに左右に力を加え、動かないか確認してください。

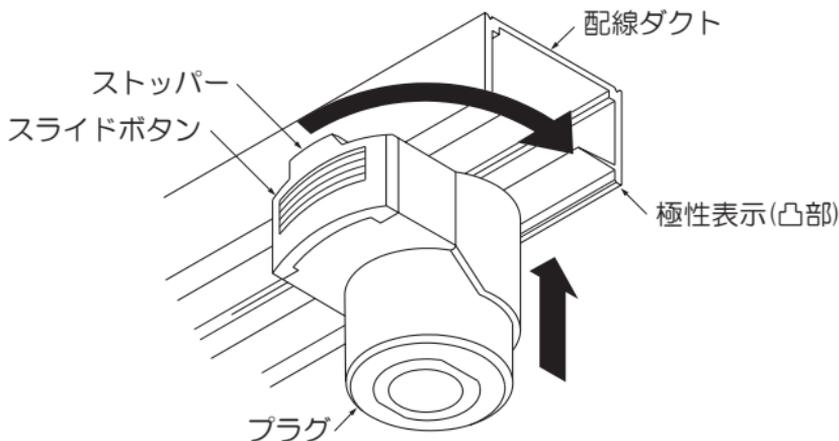

※詳しい取り扱い方法は、裏面のQRコードより取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。

大光電機が環境に配慮した取り組みの一環として、一部製品の取扱説明書をQRコードによりペーパーレス化を図ります。

ご理解ご了承を賜りますとともに、引き続き弊社商品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用