

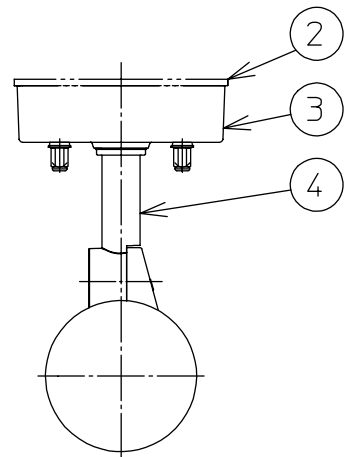
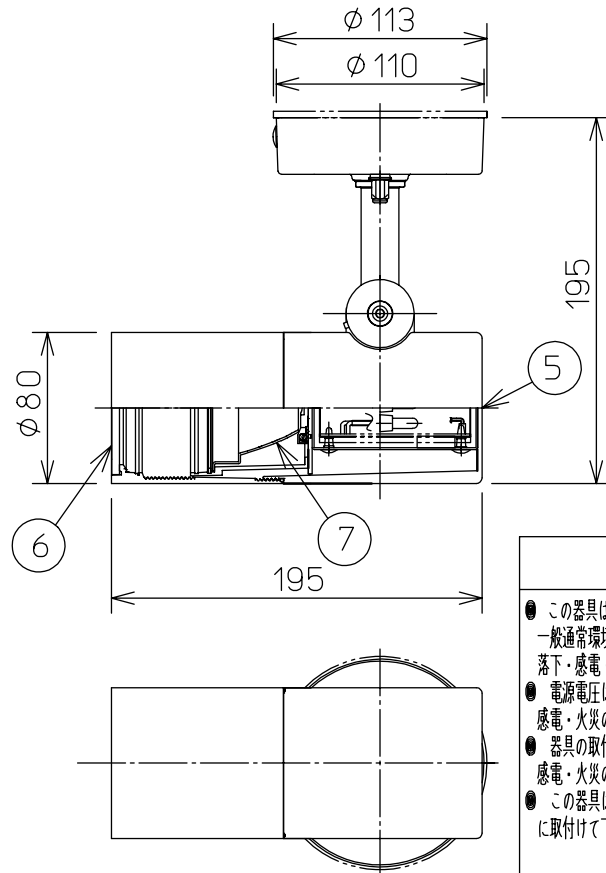
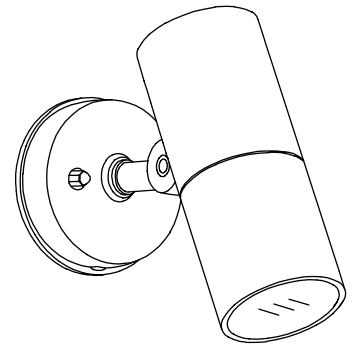
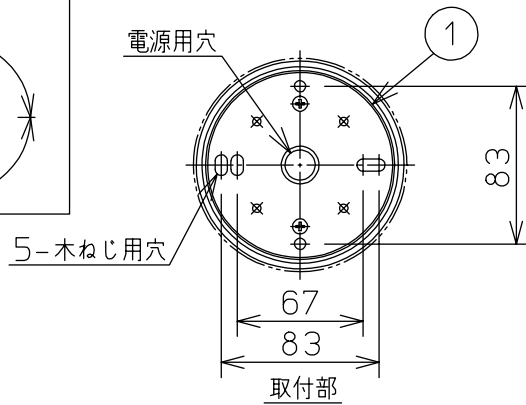


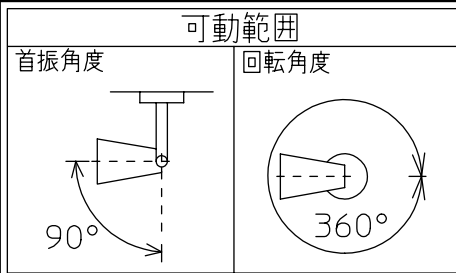

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井取付・壁面取付・床面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。



定格光束	720Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
7	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	取付場所	屋外 天井取付・壁面取付・床面取付兼用	1/2照度角 17° 調光可能(1%~100%) 調光器別売(DP-37154E 39672~5) スプレッドレンズ別売(DP-39914) フラッドレンズ別売(DP-39915)
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出し線	
5	本体	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	14.5 W 定格電圧 100 V	
4	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	25 VA	
3	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED14.5W 演色性 Ra83 電球色(3000K)	スイッチ無し
2	ベースパッキン	シリコン	黒			
1	取付座	ステンレス				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.3 kg	峠田 老田 ③