



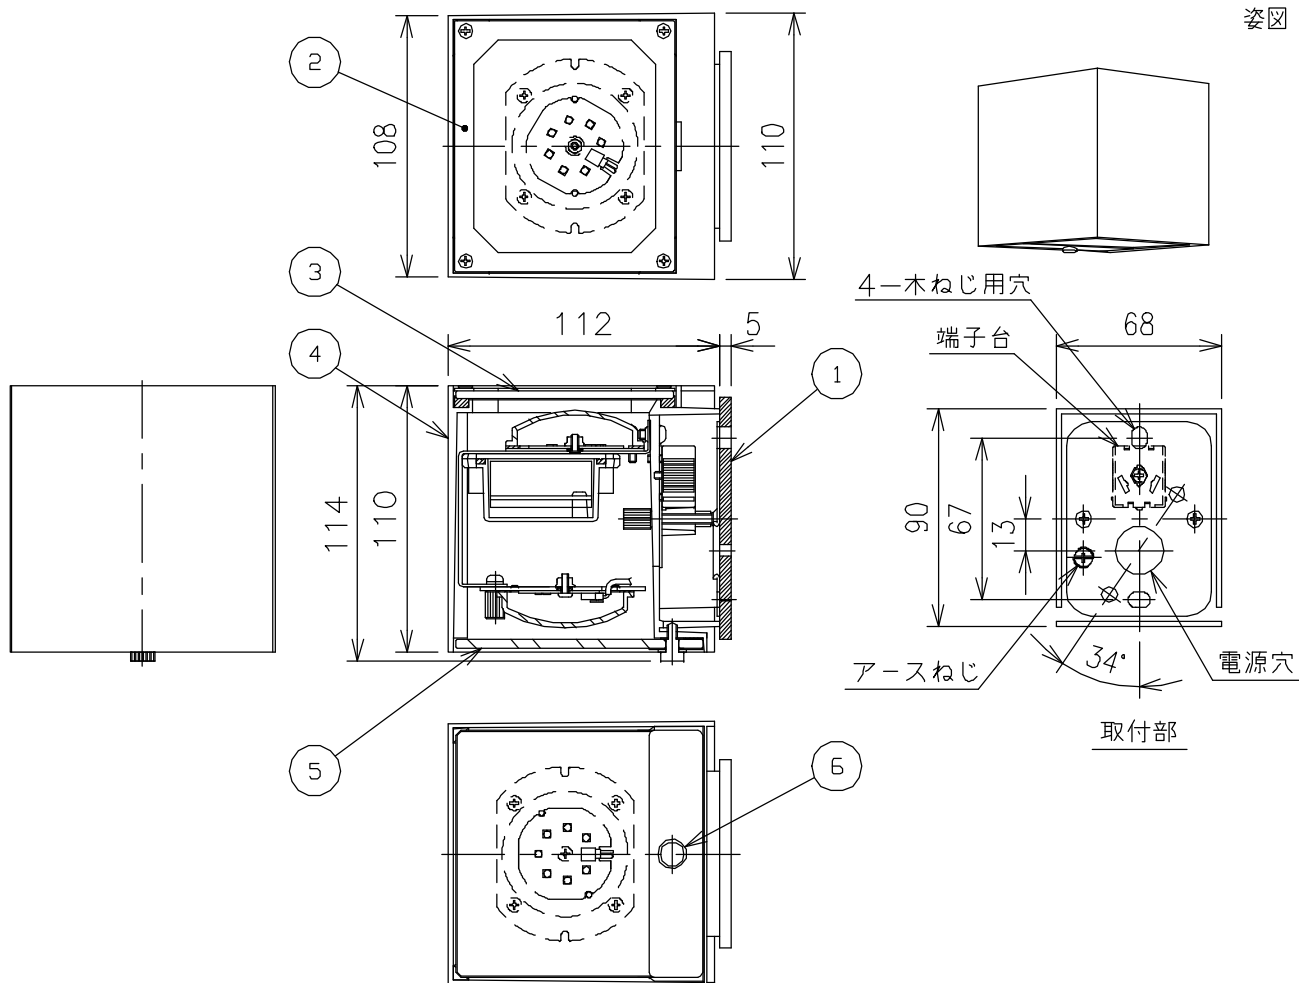

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、天井、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕立て下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

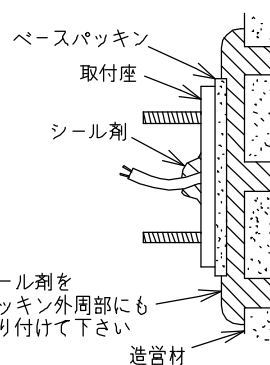

定格光束	440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	72.1Lm/W
ランプ寿命	40000時間

ランプ寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所	屋外 壁付専用			カバー化粧ネジ式 取付方向 姿図通り 調光器併用不可	
6	下面カバー取付ネジ	真鍮	黒ニッケルメッキ	電源接続	端子台				
5	下面カバー	ガラス	透明消し	消費電力	6.1 W	定格電圧	100 V		
4	本体	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	11 VA				
3	上面カバー	ガラス	透明消し	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性Ra83 電球色（2700K）				
2	ガラス押え枠	鋼板	黒塗装					スイッチなし	
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg			松原 老田 ④	