


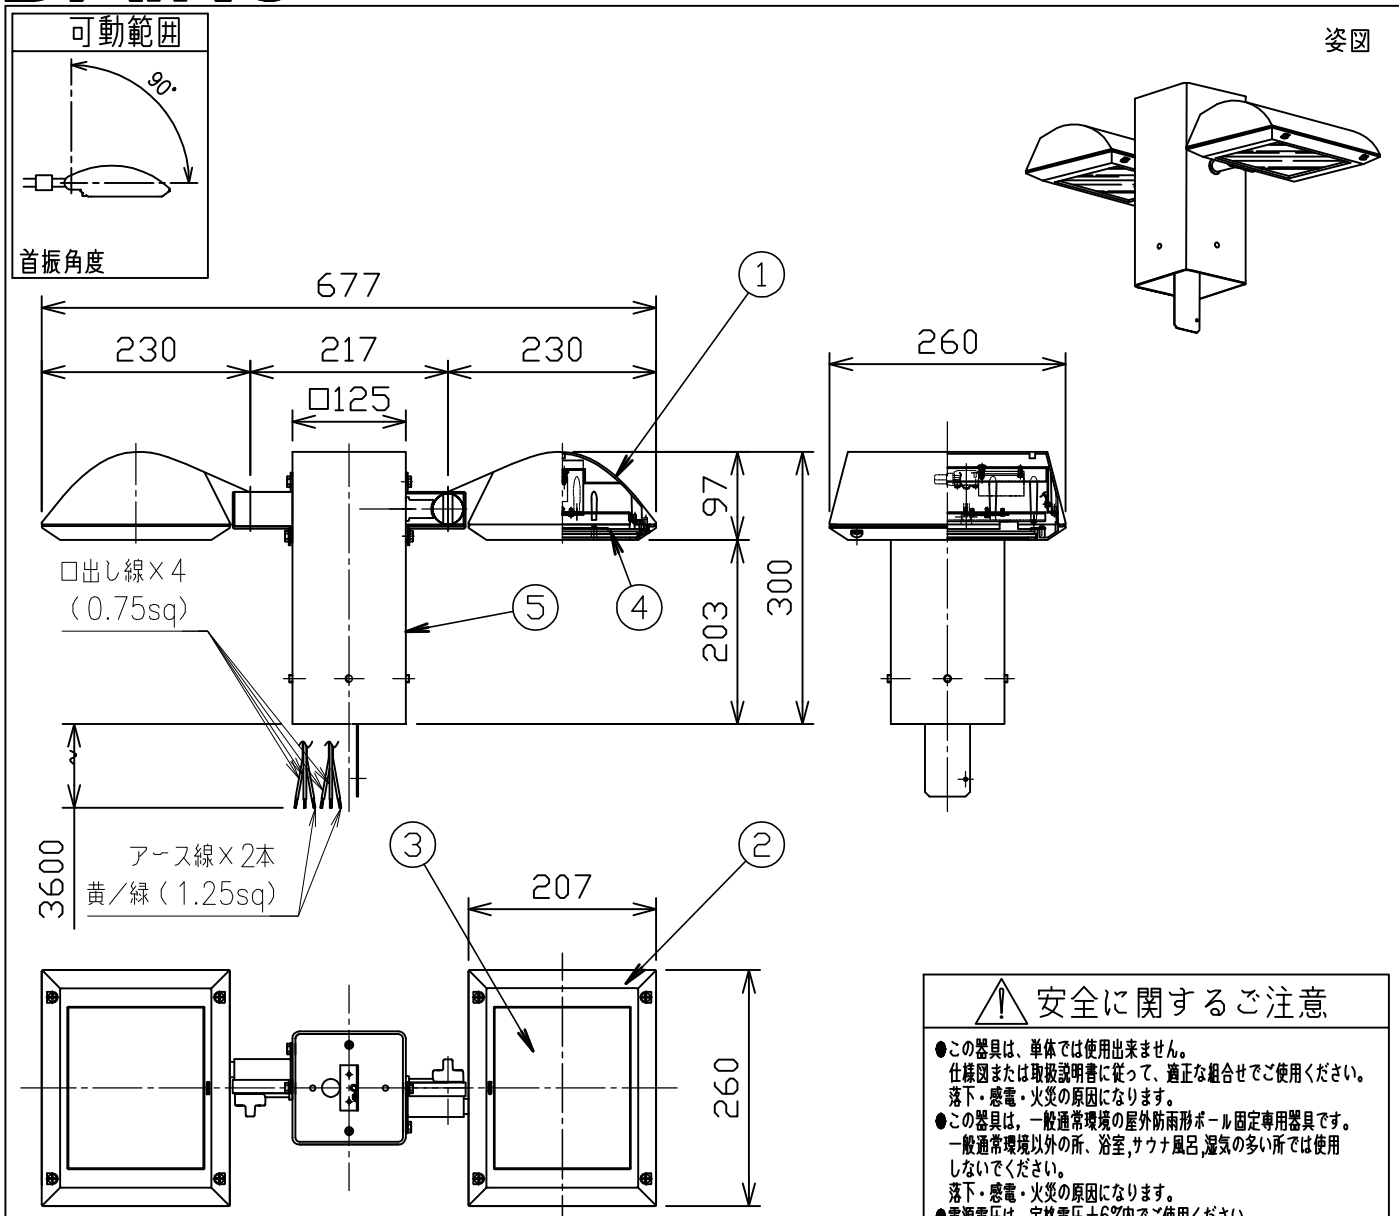

定格光束	3500Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

- 

安全に関するご注意

 - この器具は、単体では使用出来ません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。
 - この器具は、一般通常環境の屋外防雨形ボール固定専用器具です。
一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
 - ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。
火災の原因になります。
 - LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
 - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を
JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて
行して下さい。感電・火災の原因になります。
 - 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び、腐食等が生じ、
落下、感電、火災の原因になります。
 - 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用
は避けてください。

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨用			特記事項
7				取付場所	屋外 ポール取付専用			適合ポール別売 LZA-90779・LZA-90806
6				電源接続	口出し線			
5	ポール	鋼管	黒塗装	消費電力	36.4W	定格電圧	100 V	拡散パネル付 調光器併用不可
4	拡散パネル	アクリル	透明消し	電気容量	64 VA			黒塗装（日塗IN-10半艶消し）
3	前面ガラス	強化ガラス	透明	LED 付 交換不可	LED36.4W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）			スイッチ無し
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装					
1	灯具	アルミダイカスト	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 7.8 kg			鹿毛 佐竹 ④