DAIKO

間接照明

品番DSY-4045WT

最小施工寸法

注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

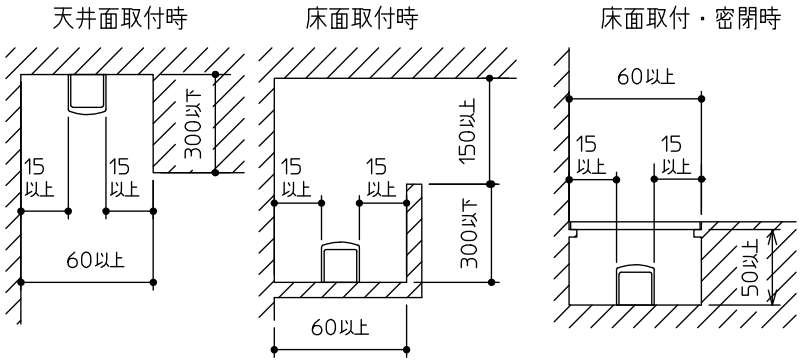

姿図

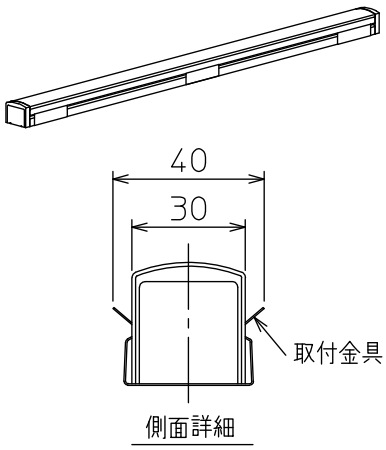

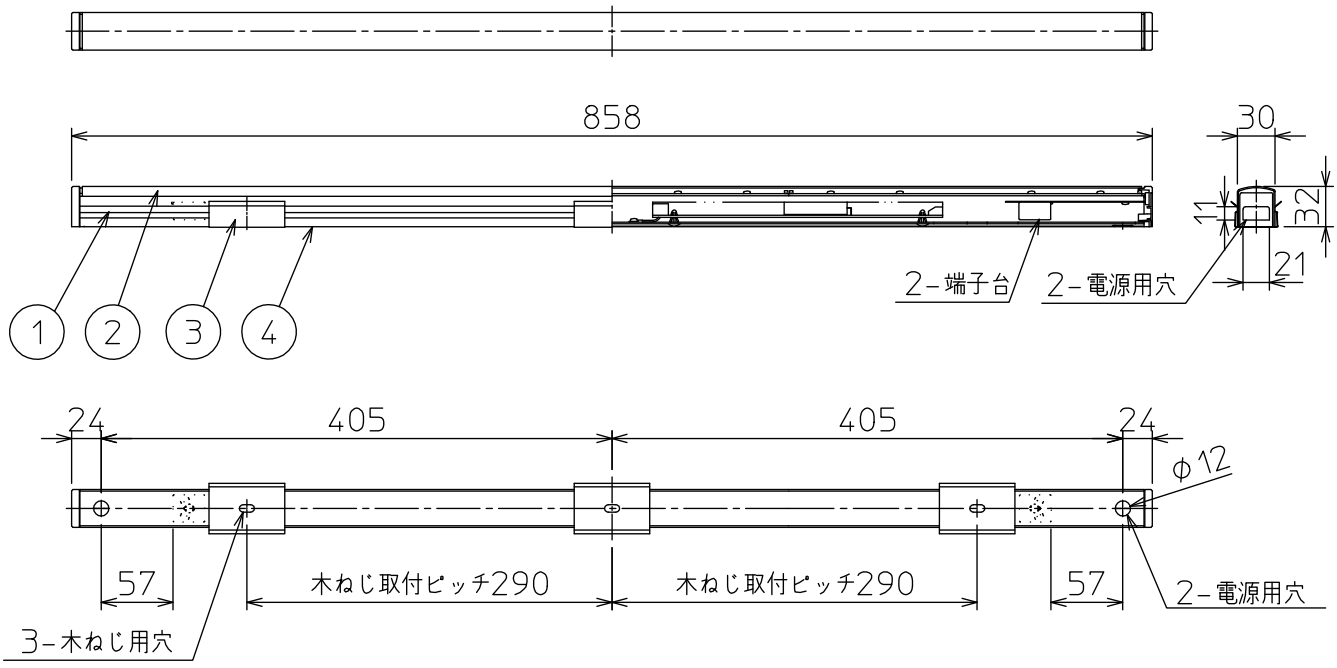

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付壁(横向)取付床直付兼用器具です．一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください．感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．落下防止のため、必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けてください．
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください．火災の原因になります．
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります．

定格光束	1160 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	119.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	取付座	亜鉛鋼板	
3	取付金具	ステンレス板	白塗装
2	カバー	アクリル	乳白(マット)
1	本体	アルミ型材	白アルマイト

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井・壁(横向)・床付兼用		
電源接続	端子台		
消費電力	9.7 W	定格電圧	100 V
電気容量	10 VA		
LED 付 交換不可	LED 9.7W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)		
器具重量	約 0.7 kg		

特記事項

連結最大36台まで
調光器併用不可
傾斜天井取付可能(横向のみ)

スイッチ無し

谷口　森　⑦

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社