
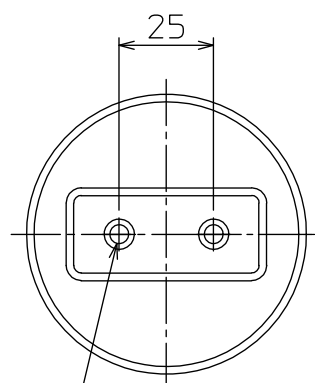


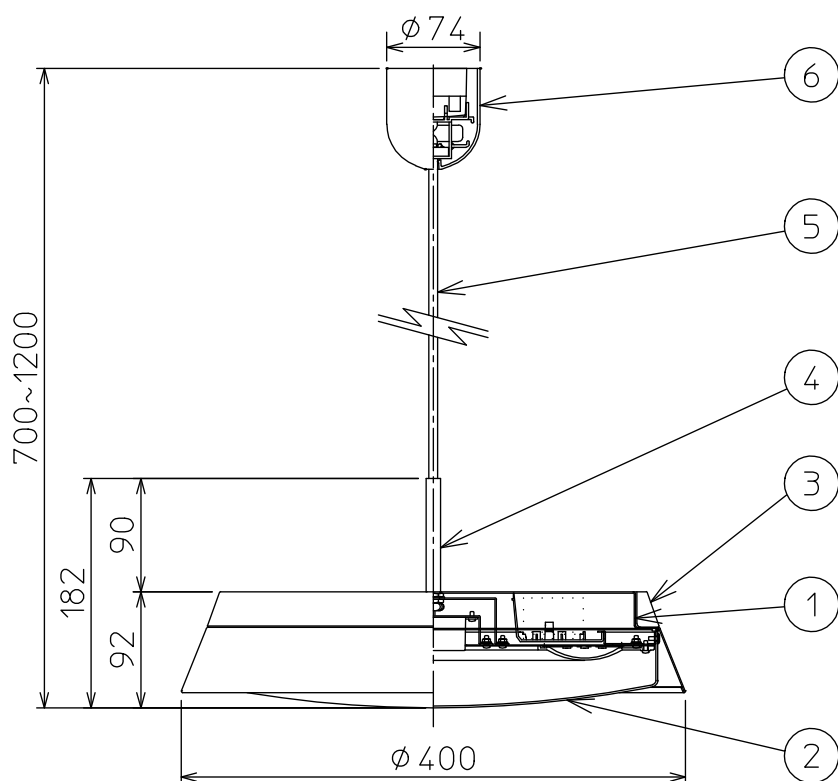

取付部詳細

※この器具はチャンネル設定できません。
リモコン送信機の「器具選択スイッチ」は「CH1」で
ご使用ください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。LED器具の近くで、ラジオ（AM）を使用しないでください。雑音の原因になります。

定格光束	3800Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 リモコン付 吊高と調節可能 調色機能付 調光機能付 保安灯10段階調光 調光器併用不可 プルレススイッチ (全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			
6	フランジ	PS樹脂	白	電源接続	引掛シーリング			
5	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白	消費電力	38 W	定格電圧	100 V	
4	パイプ	鋼管	白塗装	電気容量	39 VA			
3	木枠	木製	カジュアルオーク色塗装	LED 付 交換不可	LED38W			
2	カバー	アクリル	乳白(マット)		演色性 Ra83			
1	本体	鋼板	白塗装		昼光色6500K～電球色2700K			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.0 kg			峠田 老田 ㊟