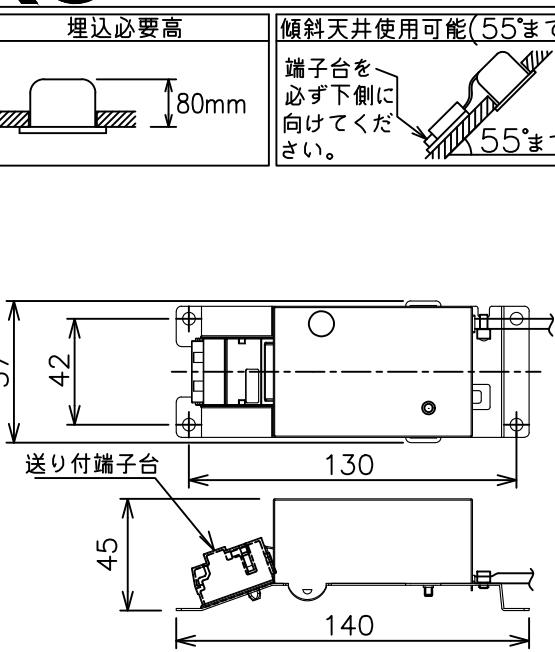
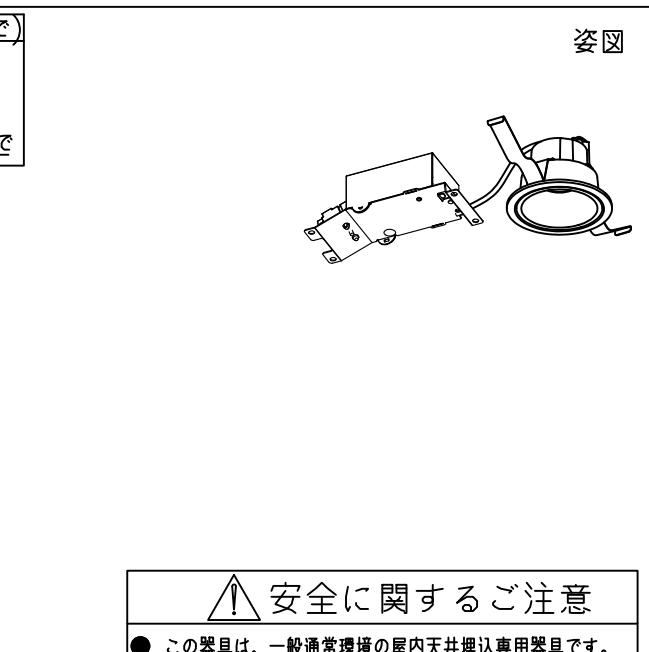
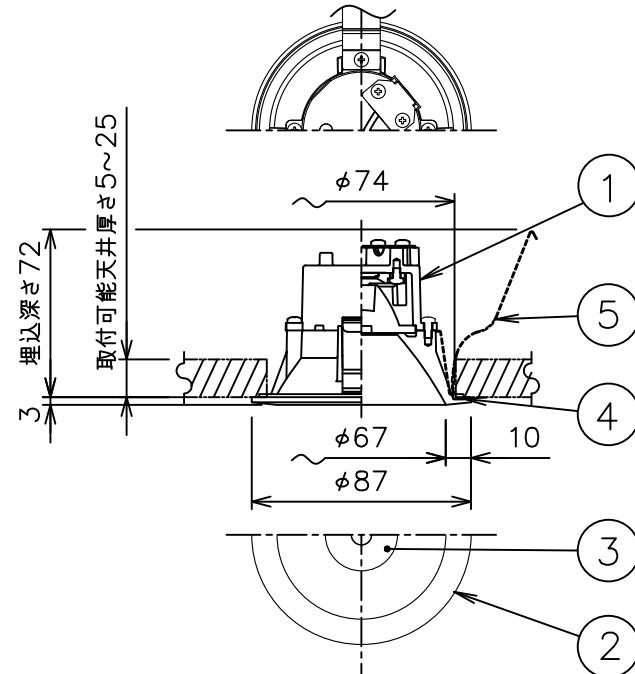

 <table border="1"> <tr> <td>埋込穴寸法</td><td>埋込必要高 φ75 ± 2</td><td>傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けください。 55°まで</td></tr> </table>		埋込穴寸法	埋込必要高 φ75 ± 2	傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けください。 55°まで																						
埋込穴寸法	埋込必要高 φ75 ± 2	傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けください。 55°まで																								
		<p>△ 安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。 この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウントライトSB形適合品です。吹込み繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。 																								
<table border="1"> <tr> <td>定格光束</td><td>270Lm</td></tr> <tr> <td>LED照明器具の固有エネルギー消費効率</td><td>48.2Lm/W</td></tr> <tr> <td>LEDモジュール寿命</td><td>60000時間</td></tr> </table>		定格光束	270Lm	LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48.2Lm/W	LEDモジュール寿命	60000時間			<ul style="list-style-type: none"> 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。 																
定格光束	270Lm																									
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48.2Lm/W																									
LEDモジュール寿命	60000時間																									
<table border="1"> <tr> <th>機能</th><th>一般用</th><th>特記事項</th></tr> <tr> <td>取付場所</td><td>屋内 天井埋込専用</td><td>1/2照度角 30°</td></tr> <tr> <td>電源接続</td><td>送り付端子台</td><td>配光は傾斜天井対応となっておりません。</td></tr> <tr> <td>消費電力</td><td>5.6W 定格電圧 100 V</td><td>温度保護機能付</td></tr> <tr> <td>電気容量</td><td>10VA</td><td>調光可能 1%~100%</td></tr> <tr> <td>LED付</td><td>LED5.6W</td><td>LED専用調光器別売。(DP-37154E-39672~5)</td></tr> <tr> <td>交換不可</td><td>演色性 Ra96 ときめき 電球色 (2700K)</td><td>スイッチ無し</td></tr> </table>		機能	一般用	特記事項	取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 30°	電源接続	送り付端子台	配光は傾斜天井対応となっておりません。	消費電力	5.6W 定格電圧 100 V	温度保護機能付	電気容量	10VA	調光可能 1%~100%	LED付	LED5.6W	LED専用調光器別売。(DP-37154E-39672~5)	交換不可	演色性 Ra96 ときめき 電球色 (2700K)	スイッチ無し				
機能	一般用	特記事項																								
取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 30°																								
電源接続	送り付端子台	配光は傾斜天井対応となっておりません。																								
消費電力	5.6W 定格電圧 100 V	温度保護機能付																								
電気容量	10VA	調光可能 1%~100%																								
LED付	LED5.6W	LED専用調光器別売。(DP-37154E-39672~5)																								
交換不可	演色性 Ra96 ときめき 電球色 (2700K)	スイッチ無し																								
No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 0.4 kg	峠田 曽川 ②																					
5	取付バネ	ステンレス板																								
4	枠パッキン	EPT	白																							
3	レンズ	ポリカーボネイト																								
2	枠	アルミダイカスト	白塗装																							
1	本体	アルミダイカスト																								