


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。

施工の際は器具取付が容易に行なえるようご配慮ください。

姿図

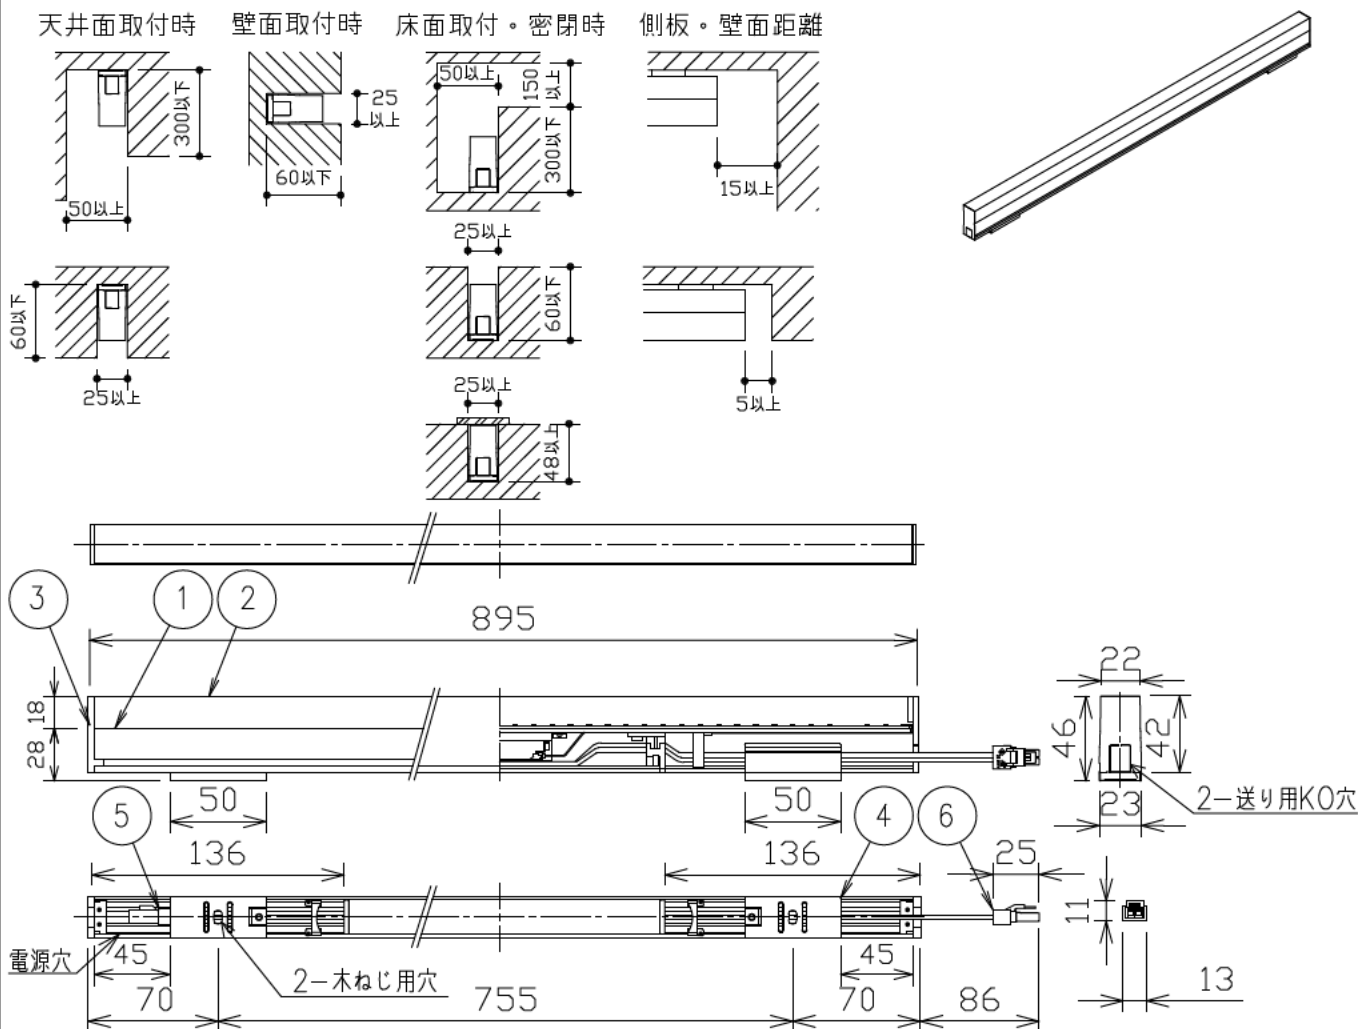

使用上のご注意

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時にパラツキが生じる場合があります。
 - 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにパラツキが生じる場合があります。
 - 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生する場合があります。
- これは器具の特性によるもので故障ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁（縦・横向）・床直付兼用器具です。下記場所では使用しないで下さい。
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
・屋外、強度の無い天井・床・壁、周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。
必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。
落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご利用ください。火災・感電の原因となります。
- この器具は接続出来る台数に制限があります。指定外の接続は火災や不点の原因となります。

定格光束	1390 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	126.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項 調光可能（5％～100％） 専用調光器別売 連結最大23台まで シーンコントロール別売 傾斜天井取付可能（縦・横向） ※電源接続時には必ず電源ケーブル（DP-42020）が必要です。 1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル（DP-42021）は 連結する器具間を繋ぐ場合に ご使用ください。
7				取付場所	屋内 天井付・壁付（縦・横向）・床付兼用			
6	コネクタ（送り側）	ナイロン6	白(125V7A)	電源接続	コネクタ			
5	コネクタ（電源側）	ナイロン6	白(125V7A)	消費電力	11 W	定格電圧	100 V	
4	取付金具	ステンレス	白塗装	電気容量	11.5 VA			
3	側板	ポリカーボネート	乳白	LED 付 交換不可	LED 11W 演色性 Ra83 電球色(3000K)			
2	カバー	ポリカーボネート	乳白					
1	本体	アルミ型材	白塗装					スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠 田 大 瀧 ②