

グリーン購入法適合

この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板
器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。





誘導灯認定委員会認定品
誘導灯型式認定番号
3AE-1077



非常用照明器具自主評定委員会適合品
非常灯種類 組込み内蔵形
非常用照明器具型式評定番号 LALE-022

建設省告示第1830号に定める事項			
光源の種類	LEDモジュール	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	接続端子部の材料 銅合金	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性 (切替動作試験)	・61%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替		
高温動作試験	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保		
照度1ルクス確保	・常温時に床面照度2Lxを確保		

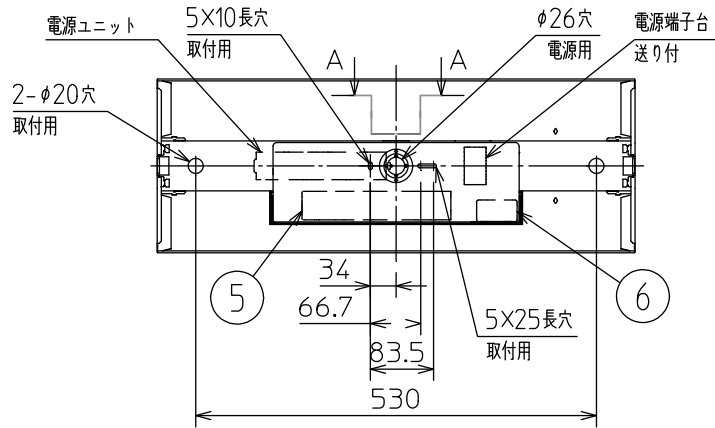


器具取付ボルト長さ

配線図


A. 単相2線式(2線引)

(常時にライトユニットを消灯しない場合)






B. 単相2線式(3線引)

(常時にライトユニットを消灯する場合の例)



側面詳細図

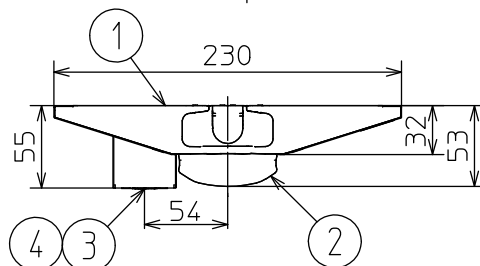

本図面は3枚1組です。

1/3

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、壁面、床面、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)により、補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 配線図Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けしないでください。階段通路誘導等として配線図Bの回路を使用する場合は、所轄消防署の了解を得てください。
- 器具内送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	LED別梱包 調光器併用不可
6	蓄電池	4.8V 1450mAh	4H15DB(Ni-MH蓄電池)	電源接続	送り付端子台	
5	コントロールユニット			消費電力	定格一覧参照 定格電圧 100~242V	
4	LED光源		非常用	電気容量	適合LEDユニット 定格一覧参照	
3	レンズ	ガラス		LEDユニット付	LEDユニット LMY232W	スイッチ無
2	LEDユニット	カバー:ポリカーボネート	乳白色(拡散)			
1	本体	鋼板 t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板白色			
				器具重量	約 1.8 kg	峠田 森脇 ①


本器具は、壁スイッチ操作により点灯モード（定格光束）の切替が可能です。

定格モード（定格光束）

節電モード（定格光束の約70%）

1 点灯モードの設定


- ・出荷時は定格モードに設定しています。
- ・点灯モードの設定を切替える場合は、消灯状態で壁スイッチのON-OFF操作を3回繰り返してください。
- ※壁スイッチ操作は、ON（1～2秒）-OFF（1～2秒）の間で行ってください。
- ※ON-OFF操作を3回繰り返した後は、最後のOFFから2秒以内に電源をON（4回目）にして、5秒以上点灯させてください。



- ・点灯モード切替完了のお知らせ
(ON-OFF操作の直後のみ、明るさの変更によりお知らせします。)
- 定格モード切替：明るさが1回変化します。
- 節電モード切替：明るさが2回変化します。

2 メモリー機能

- ・消灯しても消灯前の点灯モードを記憶しています。
- ・再消灯後は、消灯前の点灯モードで点灯します。
- 節電モード切替：明るさが2回変化します。



設置間隔表

保守率：0.93、廊下巾：2.0m、照度2.0lx範囲

器具取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	単位 [m]
単体配置	A1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0
直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0
	B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2
四角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5
	B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9
	A0	3.7	3.9	4.0	4.2	4.1
	B0	3.0	3.4	3.7	4.0	3.7

階段配置表

天井取付 保守率：0.93

器具取付高さ		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	単位 [m]
階段配置	Y=1.0	2.0lx X+	3.7	4.5	5.3	5.8	5.9	4.5	
		1.0lx X+	4.2	5.5	6.3	7.1	7.7	8.5	8.0
	Y=1.5	2.0lx X+	3.5	4.4	5.1	5.6	5.8	4.4	
		1.0lx X+	4.1	5.4	6.2	7.0	7.6	8.4	7.9
	Y=2.0	2.0lx X+	3.3	4.2	4.9	5.5	5.6	4.2	
		1.0lx X+	3.9	5.2	6.1	6.9	7.5	8.3	7.8

3 点灯モードのリセット

- ・器具間の点灯モードが揃わない場合は、一度リセットを実施してください。
- ・リセットを実施する場合は、消灯状態で壁スイッチのON-OFF操作を4回繰り返してください。
- ・いずれの点灯モードからも定格モードへリセットされます。
- ※壁スイッチ操作は、ON（1～2秒）-OFF（1～2秒）の間で行ってください。
- ※ON-OFF操作を4回繰り返した後は、最後のOFFから2秒以内に電源をON（5回目）にして5秒以上点灯させてください。
- ・リセット操作後に明るさが1回変更すればリセット完了となり定格モードでの点灯状態で維持します。

4 点灯モードの確認

- ・点灯モードの確認をする場合は、消灯状態で壁スイッチのON-OFF操作を2回繰り返してください。
- ※壁スイッチ操作は、ON（1～2秒）-OFF（1～2秒）の間で行ってください。
- ※ON-OFF操作を2回繰り返した後は、最後のOFFから2秒以内に電源をON（3回目）にして5秒以上点灯させてください。

- ・点灯モード切替完了のお知らせ
(ON-OFF操作の直後のみ、明るさの変化によりお知らせします。)
- 定格モード切替：明るさが1回変化します。
- 節電モード切替：明るさが2回変化します。

セット品番	DEG-4958WWF
本体品番	DEG-4958XWFN
使用LEDユニット	LMY232W
色温度	5000K
消費電力	23.1W(100V)・23.0W(200V)・23.1W(242V)
演色性	Ra85
定格電圧	100~242V
電気容量	24VA(100V)・24VA(200V)・24VA(242V)
定格光束	3170Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	137.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間
LEDユニット重量	0.5kg